ハニカムスクリーン 設置条件

窓枠天井付け / 鴨居付け / 浅天井付け

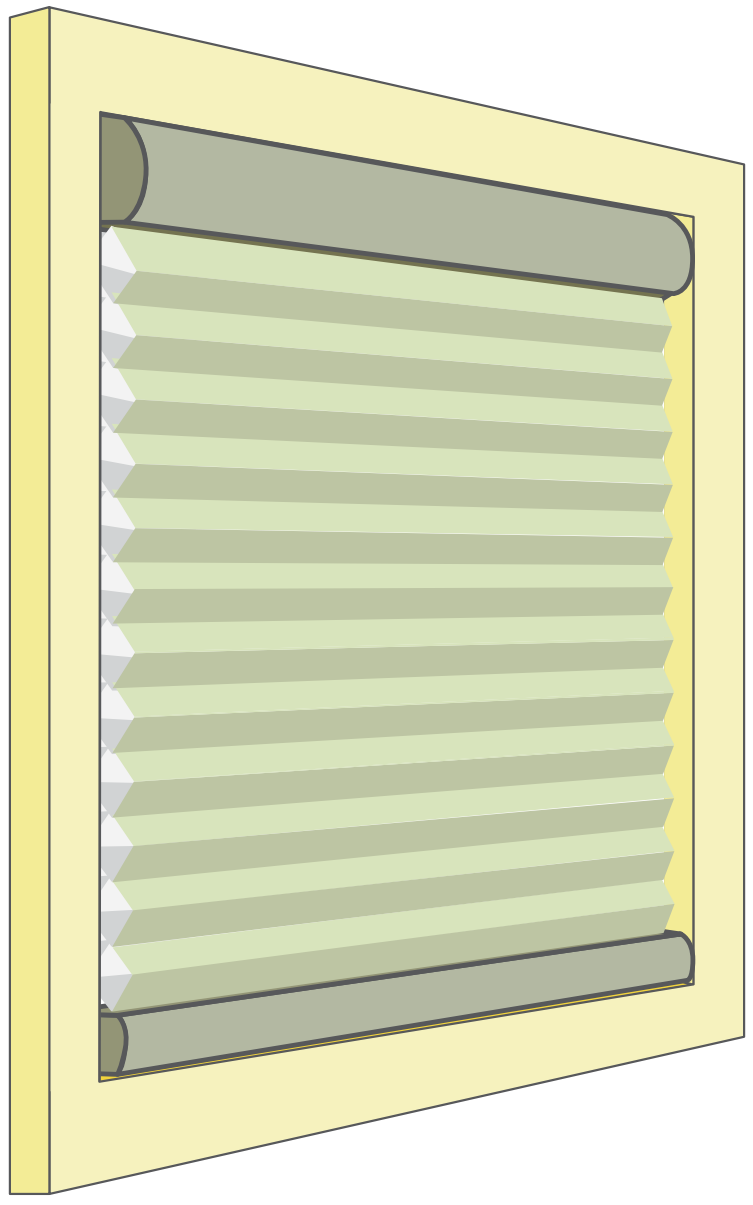

窓枠の内側に取り付け

窓枠天井付け / 鴨居付け / 浅天井付け

条件 1　障害物など干渉するものがないこと

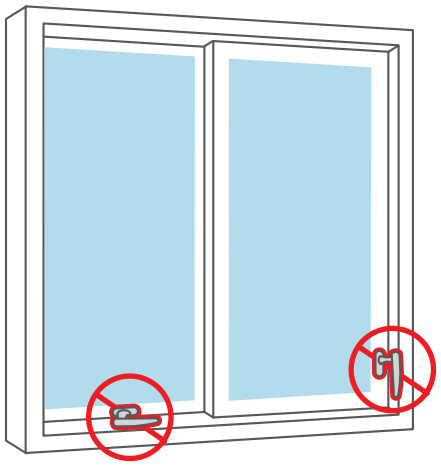

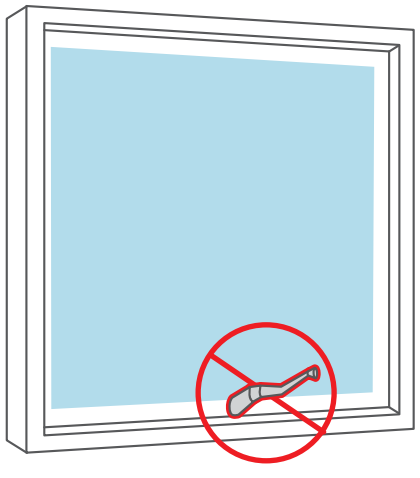

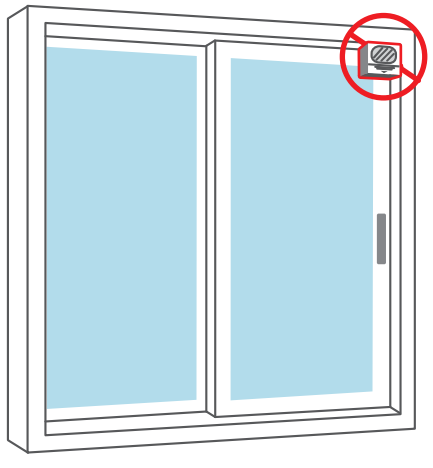

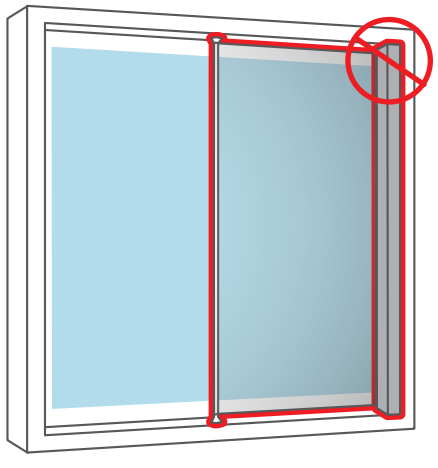

EX.　ハンドル　クランク　セキュリティセンサー　網戸の収納仕組

条件 2　内開き窓・網戸は避けてください

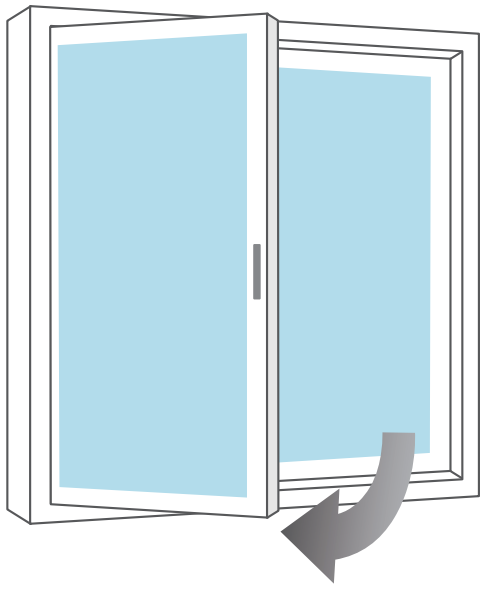

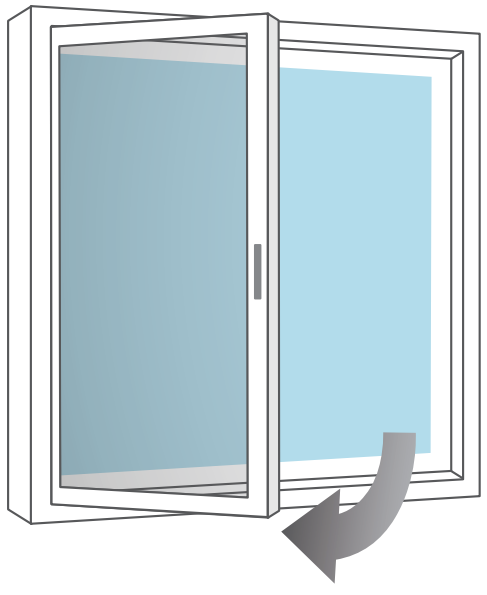

EX.　内開きの窓　内開きの網戸

条件 1、2 に示した例は参考です。上例に限らず、取り付けや製品動作へ干渉する物等には十分ご注意ください。

条件 3　下地が木材であること

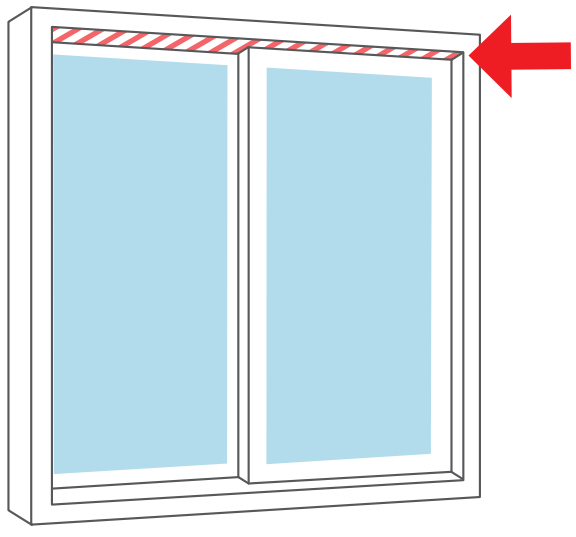

ネジを打ち込むため、窓枠の内側の材質が木材でできていること（金属では打ち込めず、石膏ボードでは十分な強度がありません）。

鴨居付け

和室によく見られる障子枠の鴨居への取り付けは可能でしょうか？

■ 原則として、取り付けに問題ございません。鴨居の寸法を確認し、スクリーンのブラケットが **2 点の平面** に支えられることをご確認ください。
なお、ヘッドレールの前側と鴨居の前側が揃わない場合がございます。



薄型鴨居の場合、右図の木の幅が 8mm 以下の箇所への取り付けはおすすめできません。

※本項に表示している図は参考のイメージです。該当仕様と異なることがございます。

対応タイプ	コードレスシリーズ 25S	コードレスシリーズ 45S / 45D	上下コードレス、コードレス<ツイン> 25S / 45S / 45D	ループコードシリーズ 25S / 45S / 45D
取り付け図面	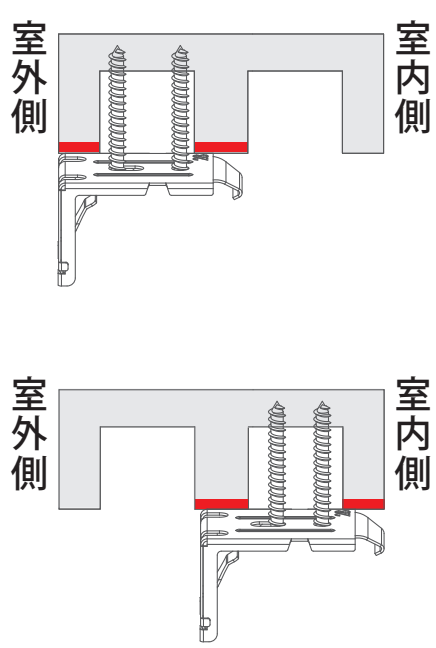	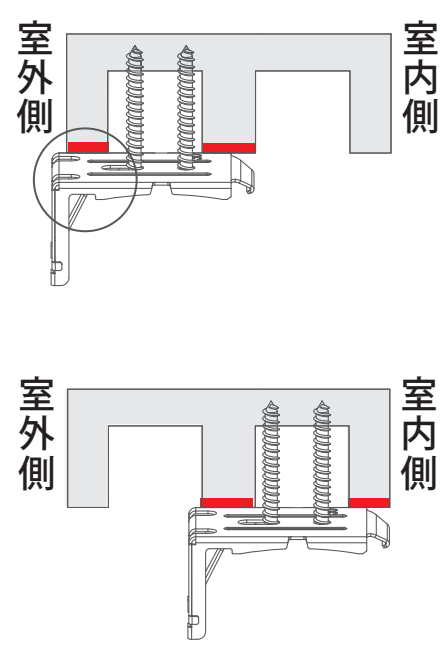	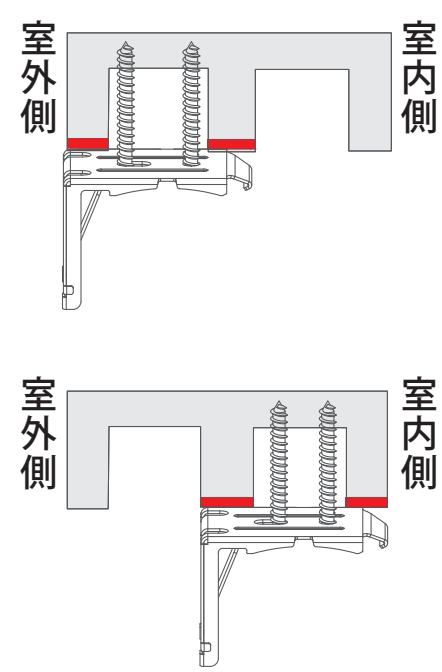	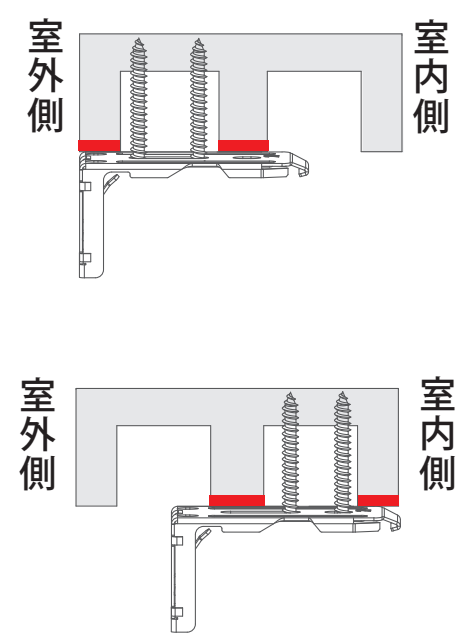

※上記に表示しているブラケットは参考のイメージです。該当仕様と異なることがございます
※鴨居よりブラケットがはみ出る場合がございます。
※上図の設置方法の場合、ネジ取り付けは、室外側 → 室内側の順にお取り付けください。

設置に必要な寸法条件

窓枠天井付け

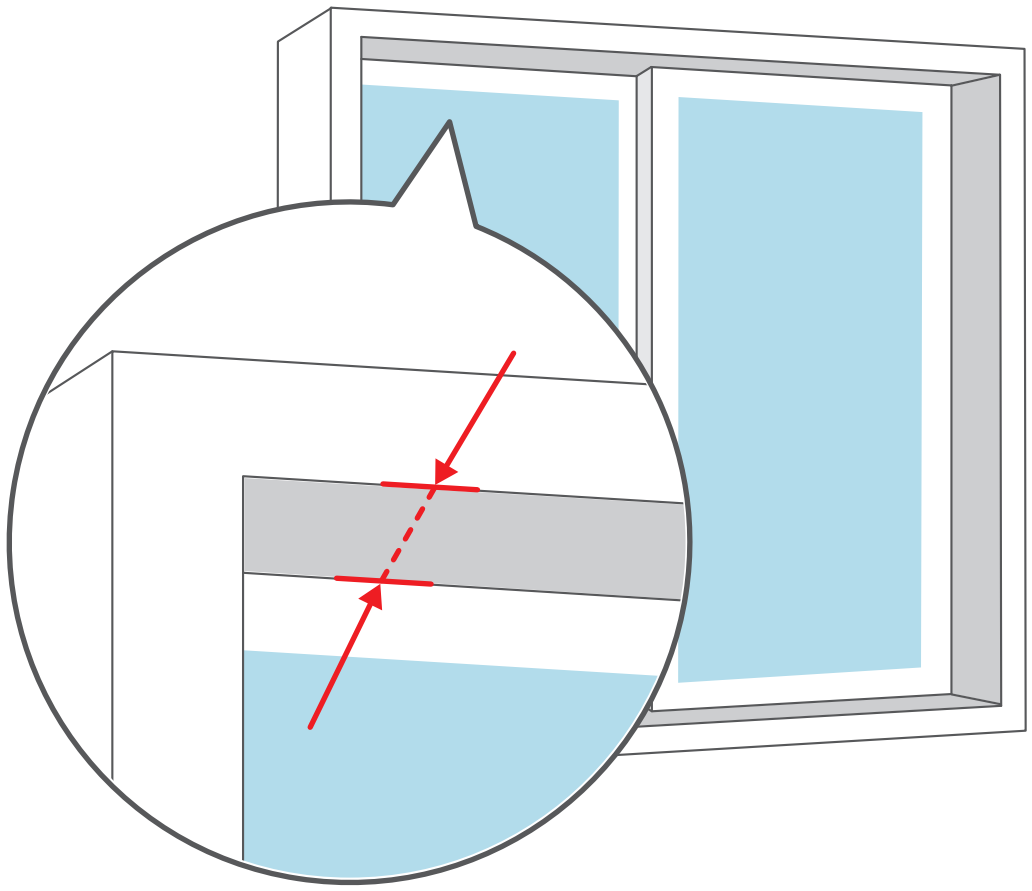

鴨居付け

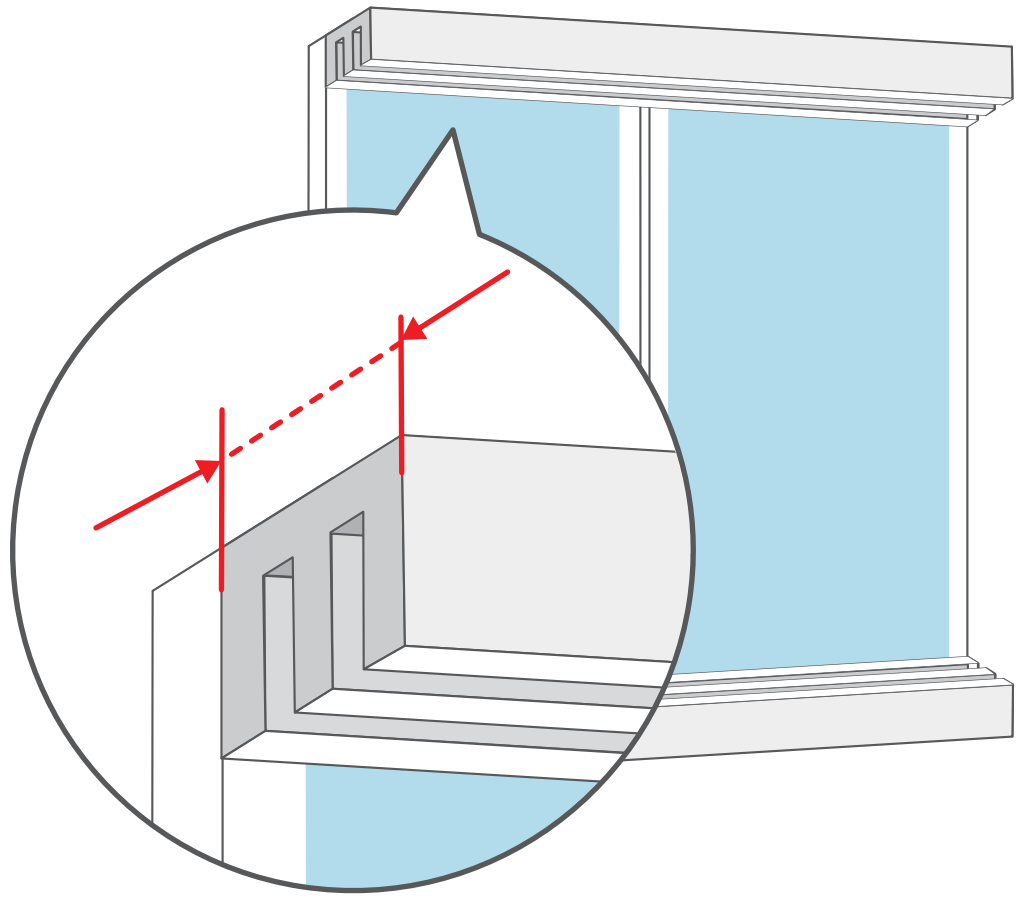

奥行が足りない場合は、ブラケットの取り付けができません。

※必要な奥行を下記の表にてご確認ください

設置に必要な寸法条件

窓枠天井付け (鴨居付け)

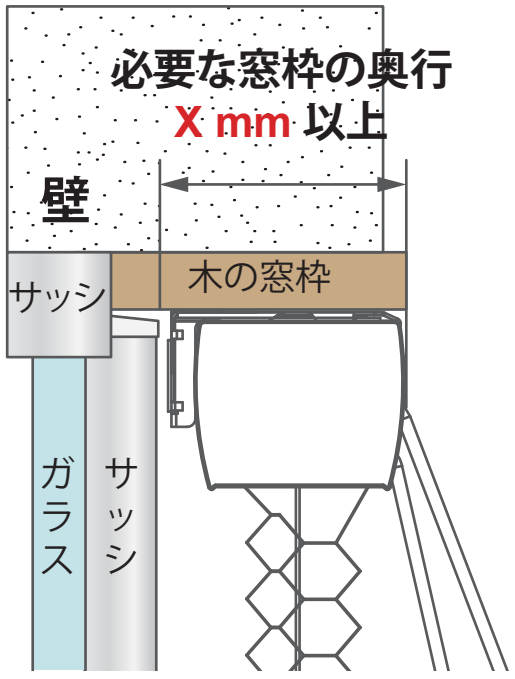

浅天井付け

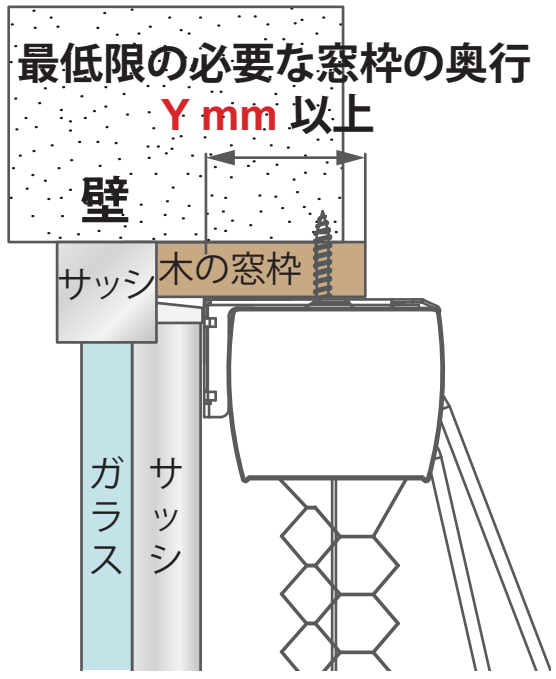

各セルタイプの必要寸法は下表をご確認ください。

スクリーンスタイル	操作メカ	窓枠天井付け(X)			浅天井付(Y)			サイド断熱フレームあり		
		セルタイプ			セルタイプ			セルタイプ		
		25mm シングル	45mm シングル	45mm ダブル	25mm シングル	45mm シングル	45mm ダブル	25mm シングル	45mm シングル	45mm ダブル
シングルスクリーン	ループコードタイプ	58	58	58	31	31	31	58	58	58
	ループコードタッチ	58	58	58	31	31	31	58	58	58
	コードレスタイプ	45	50	50	31	31	31	45	53	53
	上下コードレスタイプ	49	49	49	32	32	32	53	53	53
ツインスクリーン	ループコードタイプ	58	58	58	31	31	31	58	58	58
	コードレスタイプ	49	49	49	32	32	32	53	53	53