


ハニカムスクリーン 設置条件

窓枠正面付け

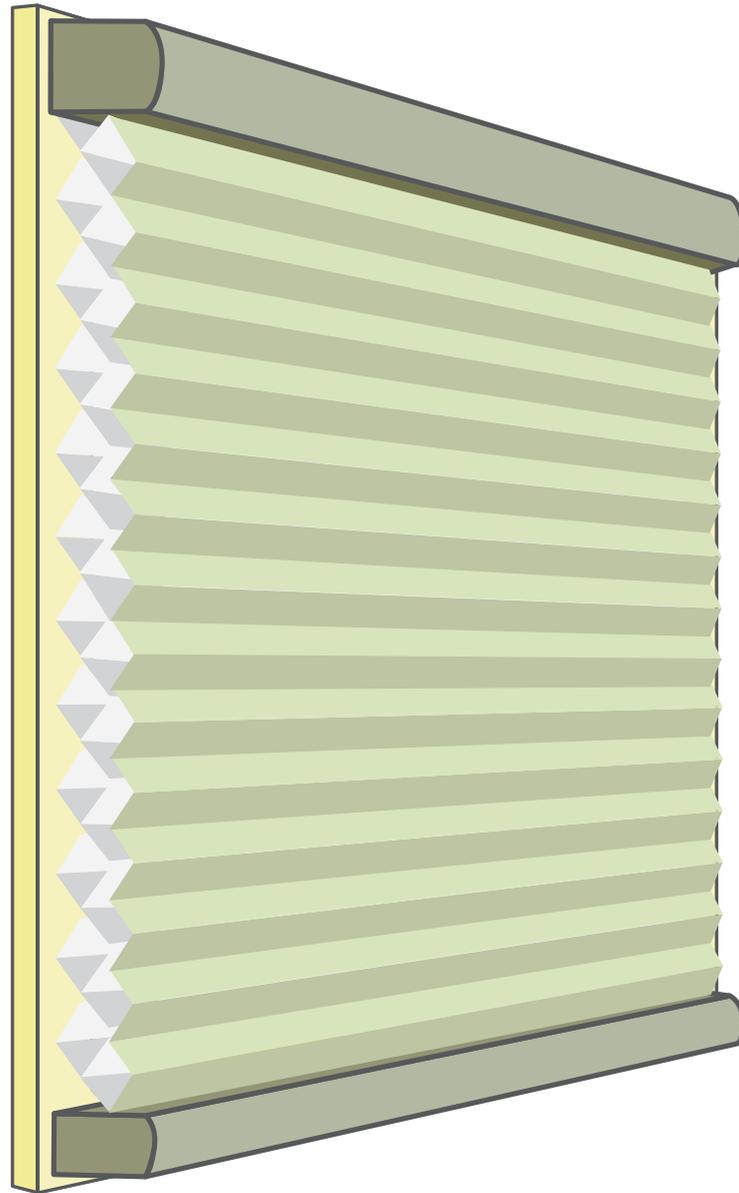


窓枠の正面に取り付け

窓枠正面付け

条件 1 障害物がないこと


例 クランク

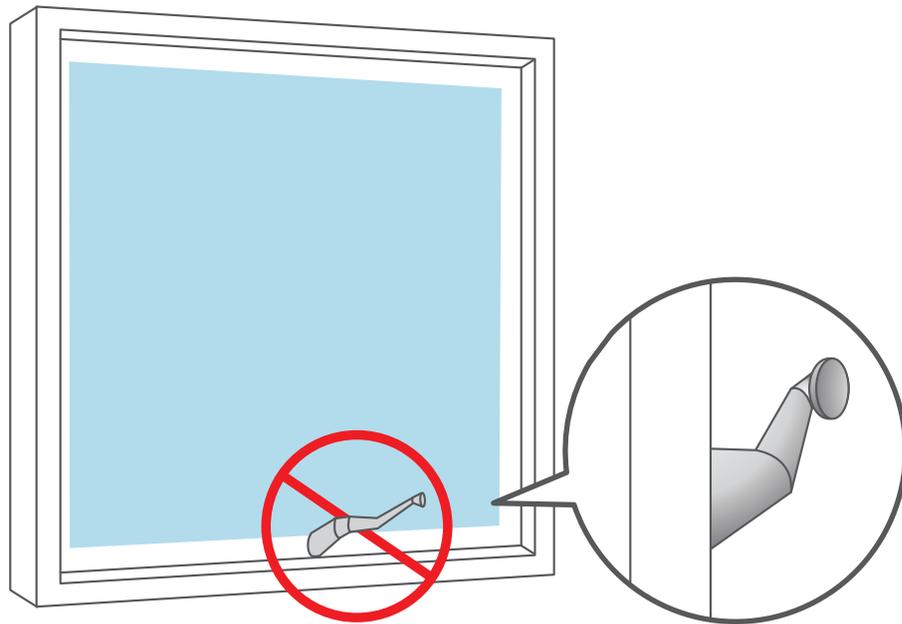

外に突出した取っ手などがある場合は、スクリーンの昇降を妨げます。取っ手が窓枠からはみ出るかどうかをご確認ください。


条件 2 内側に開く窓や網戸がないこと

例 内開きの窓

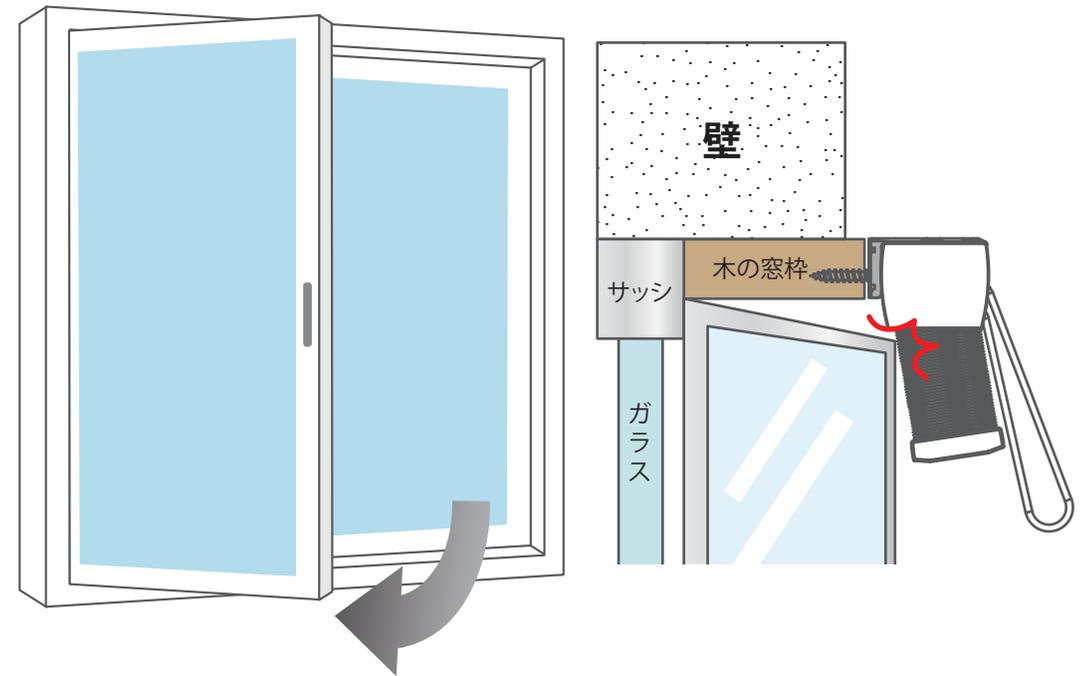


内側に開く窓や網戸がある場合は、図のようにスクリーンを収めると、扉の開閉時の障害になります。
(設置位置や畳代をご確認ください。)

条件 3 窓枠の材質が木材であること

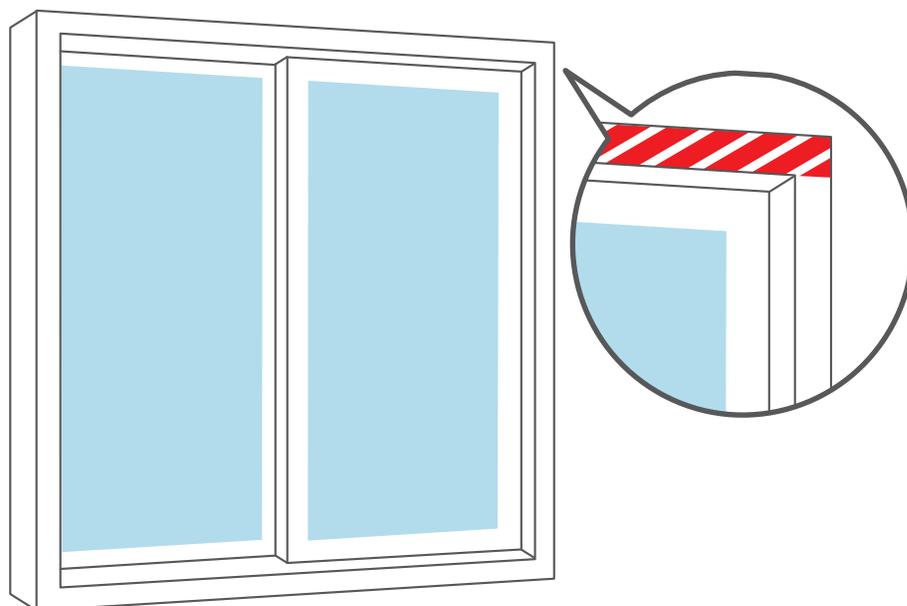

ネジを打ち込むため、窓枠の内側の材質が木材でできていること。
(金属では打ち込めず、石膏ボードでは十分な強度がありません)


設置に必要な寸法条件

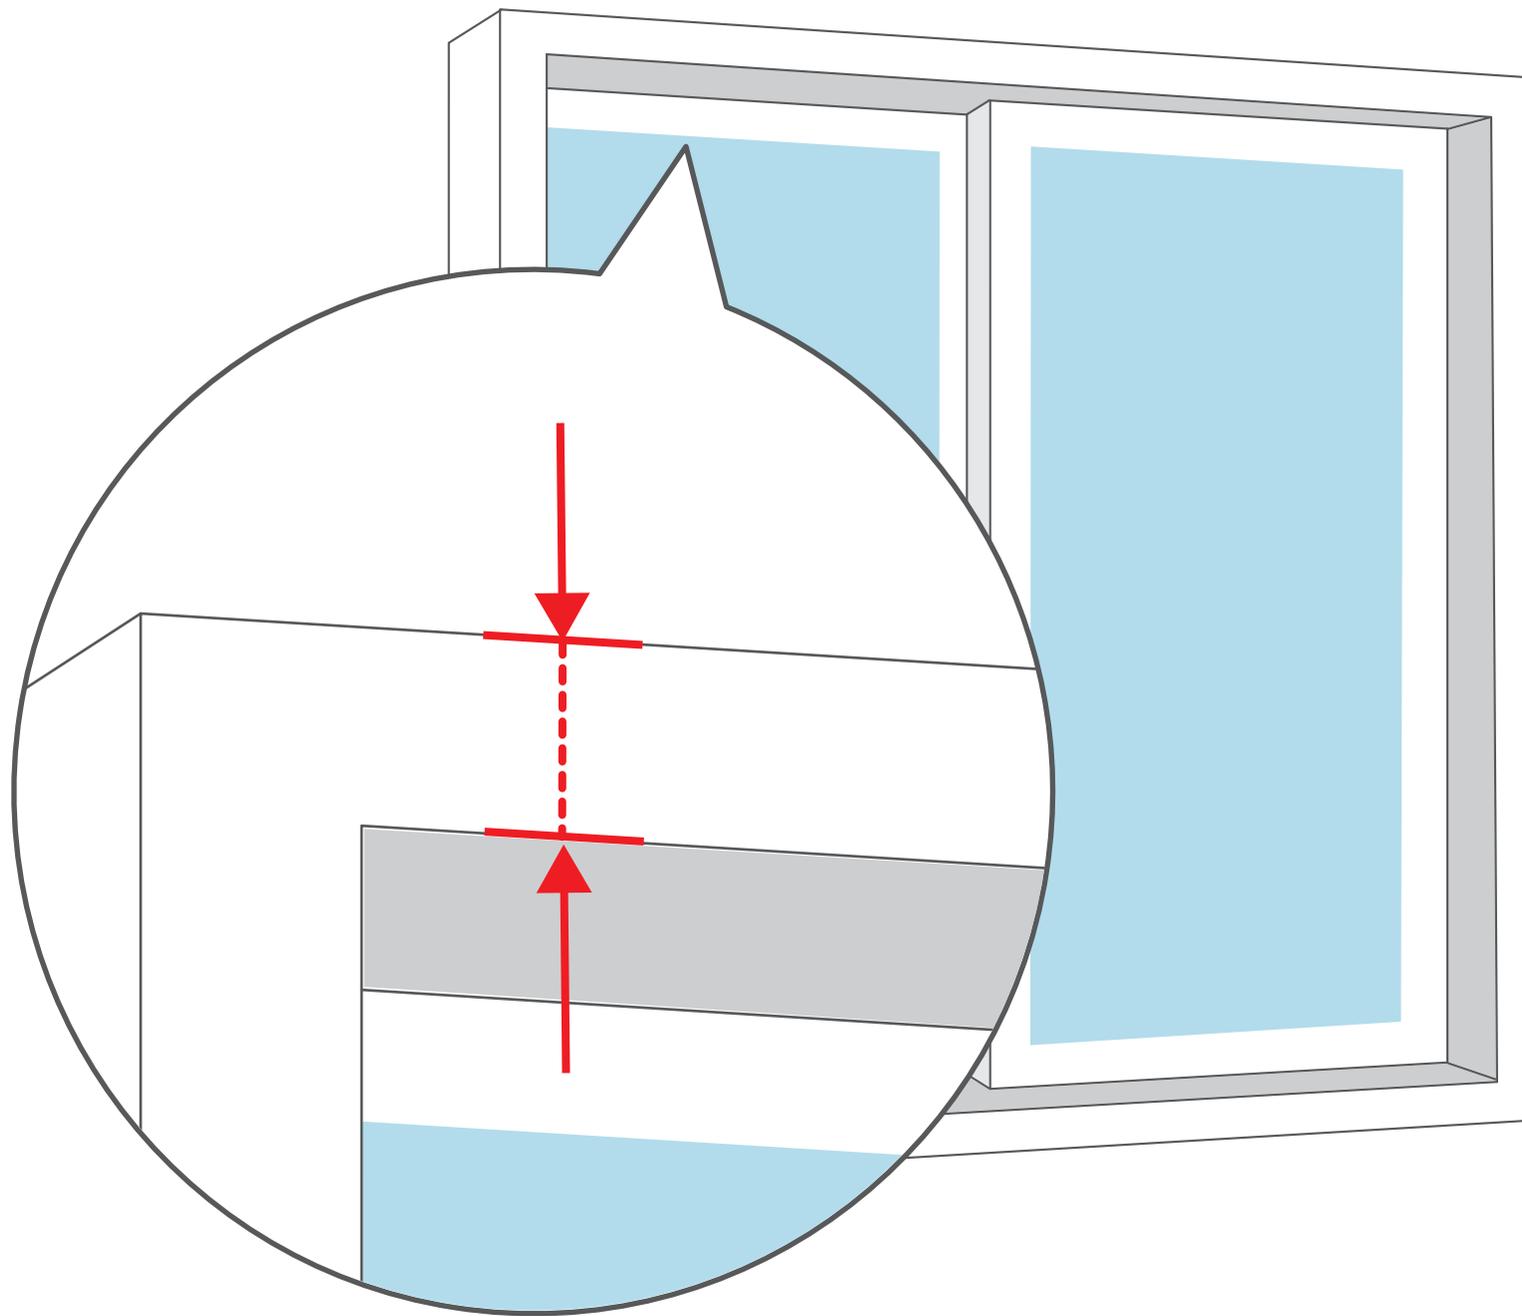

窓枠の高さが足りない場合は、ブラケットの設置ができません。

設置に必要な寸法条件

窓枠正面付け

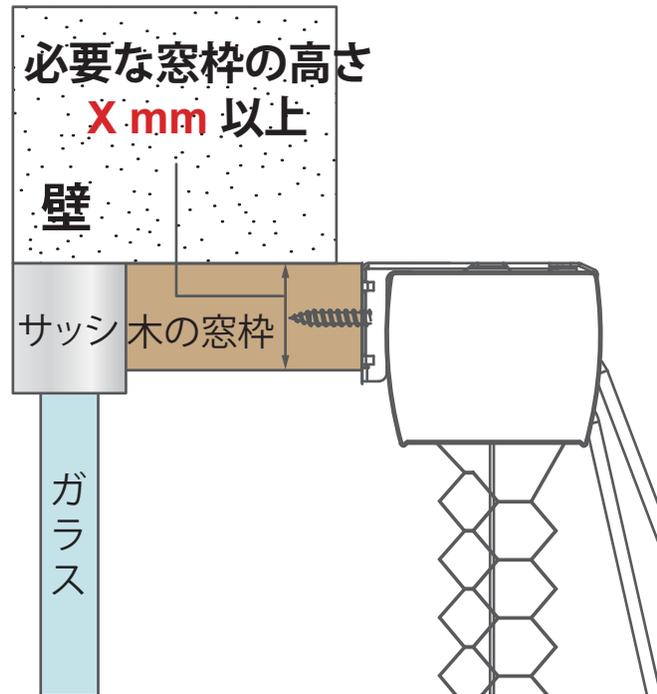

スクリー ンスタイル	操作メカ	窓枠正面付け(X)		
		セルタイプ		
		25mm シングル	45mm シングル	45mm ダブル
シングル スクリーン	ループコードタイプ	29	29	29
	ループコードタッチ	29	29	29
	コードレスタイプ	27	27	27
	上下コードレスタイプ	27	27	27
ツイン スクリーン	ループコードタイプ	29	29	29
	コードレスタイプ	27	27	27

各セルタイプの必要寸法は右表をご確認ください。