


ハニカムスクリーン 設置条件
壁面付け

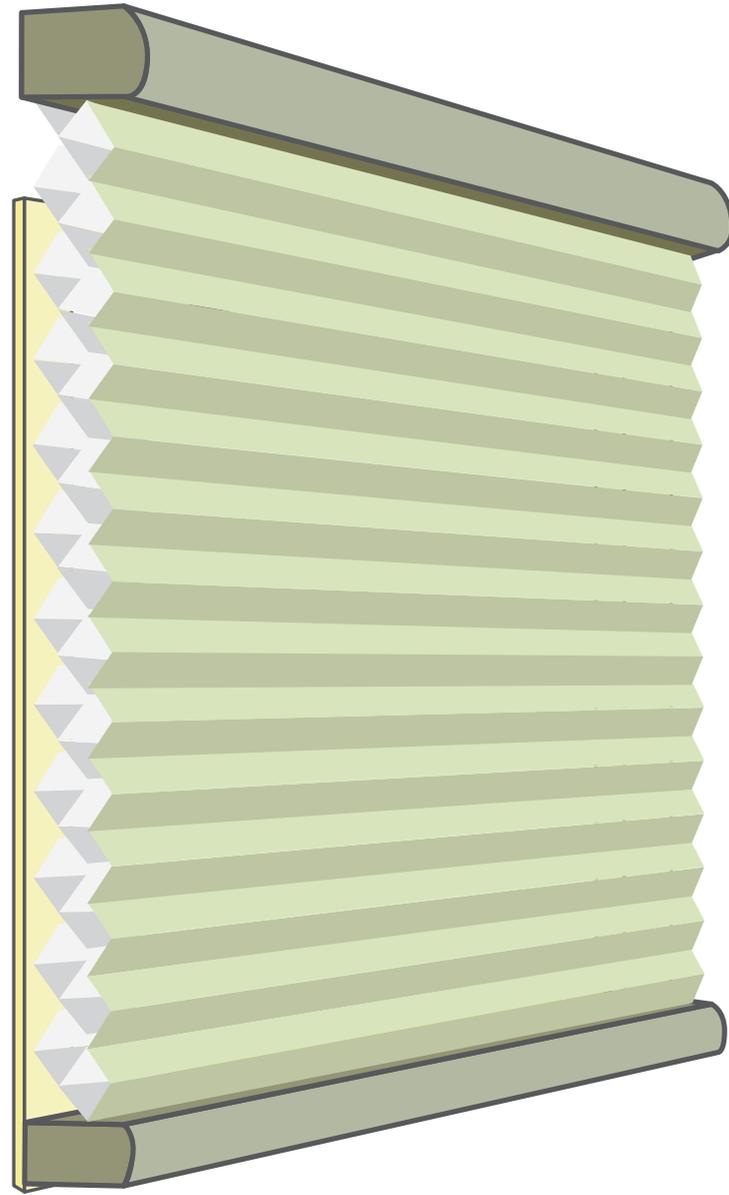


窓枠上部壁面に取り付ける時

壁面付け

条件 1 窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと。


- 1 窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと。
- 2 スクリーンの昇降操作に支障をきたしますので、窓枠よりはみ出した箇所に突出するものがないこと。
- 3 窓枠の厚さが **26mm** を超えないこと。

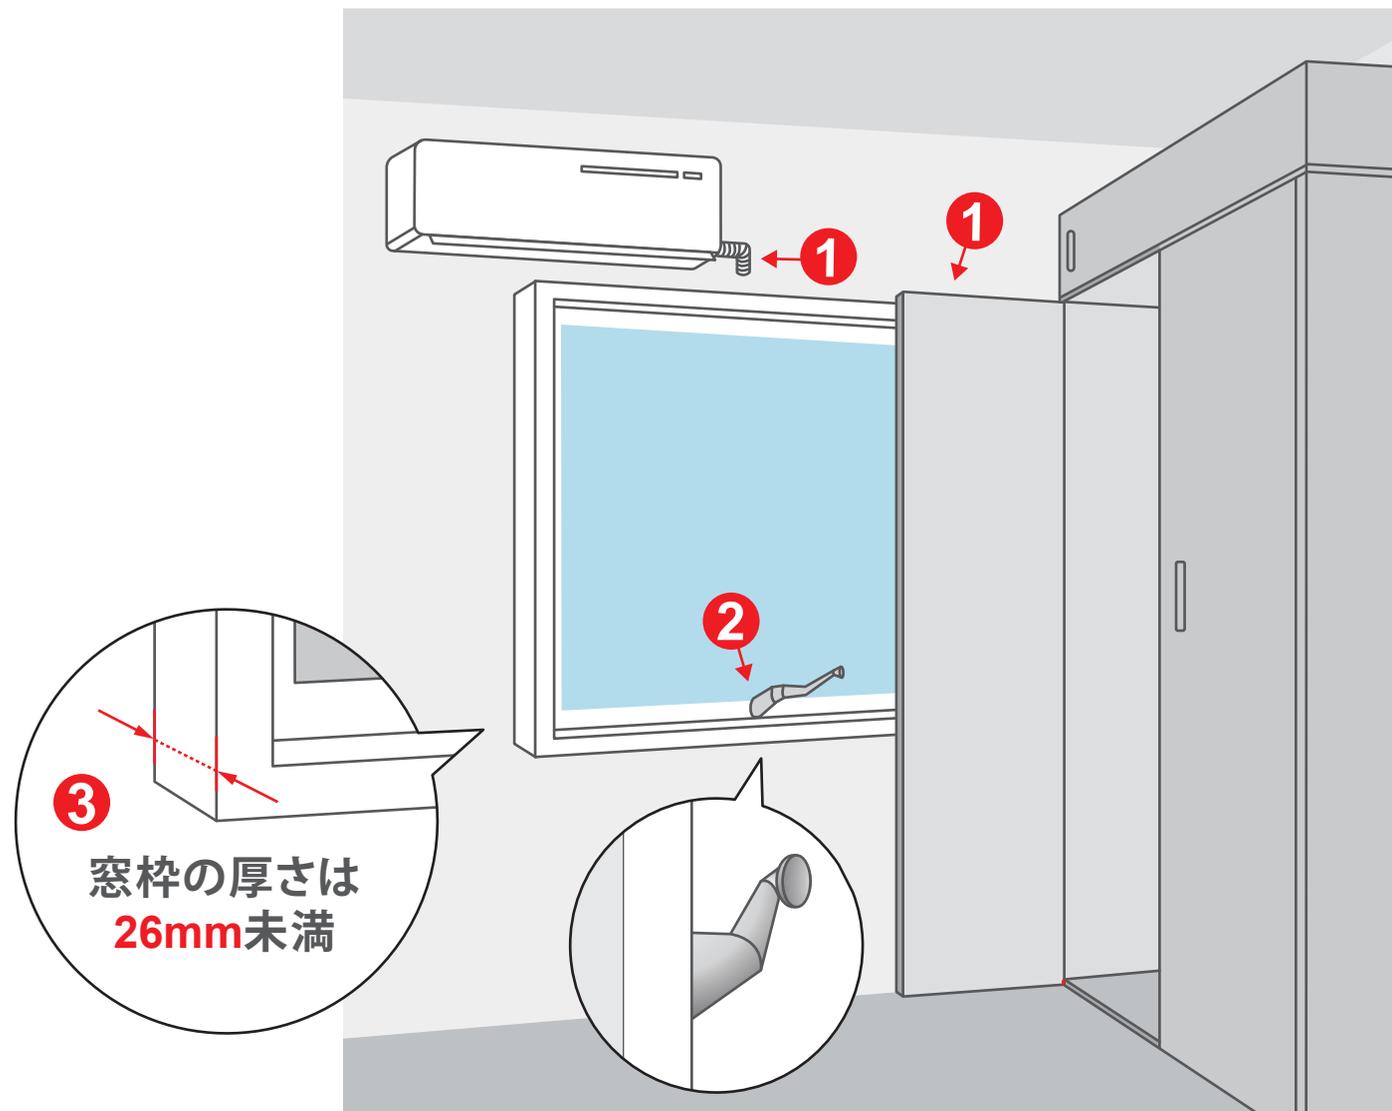

壁面付け

条件 ② 内側に開く窓や網戸がないこと。


- 内開き仕様の窓・網戸がある場合、窓・網戸の開閉に支障がでないよう、畳代計算・採寸・取り付けなど十分ご注意ください。

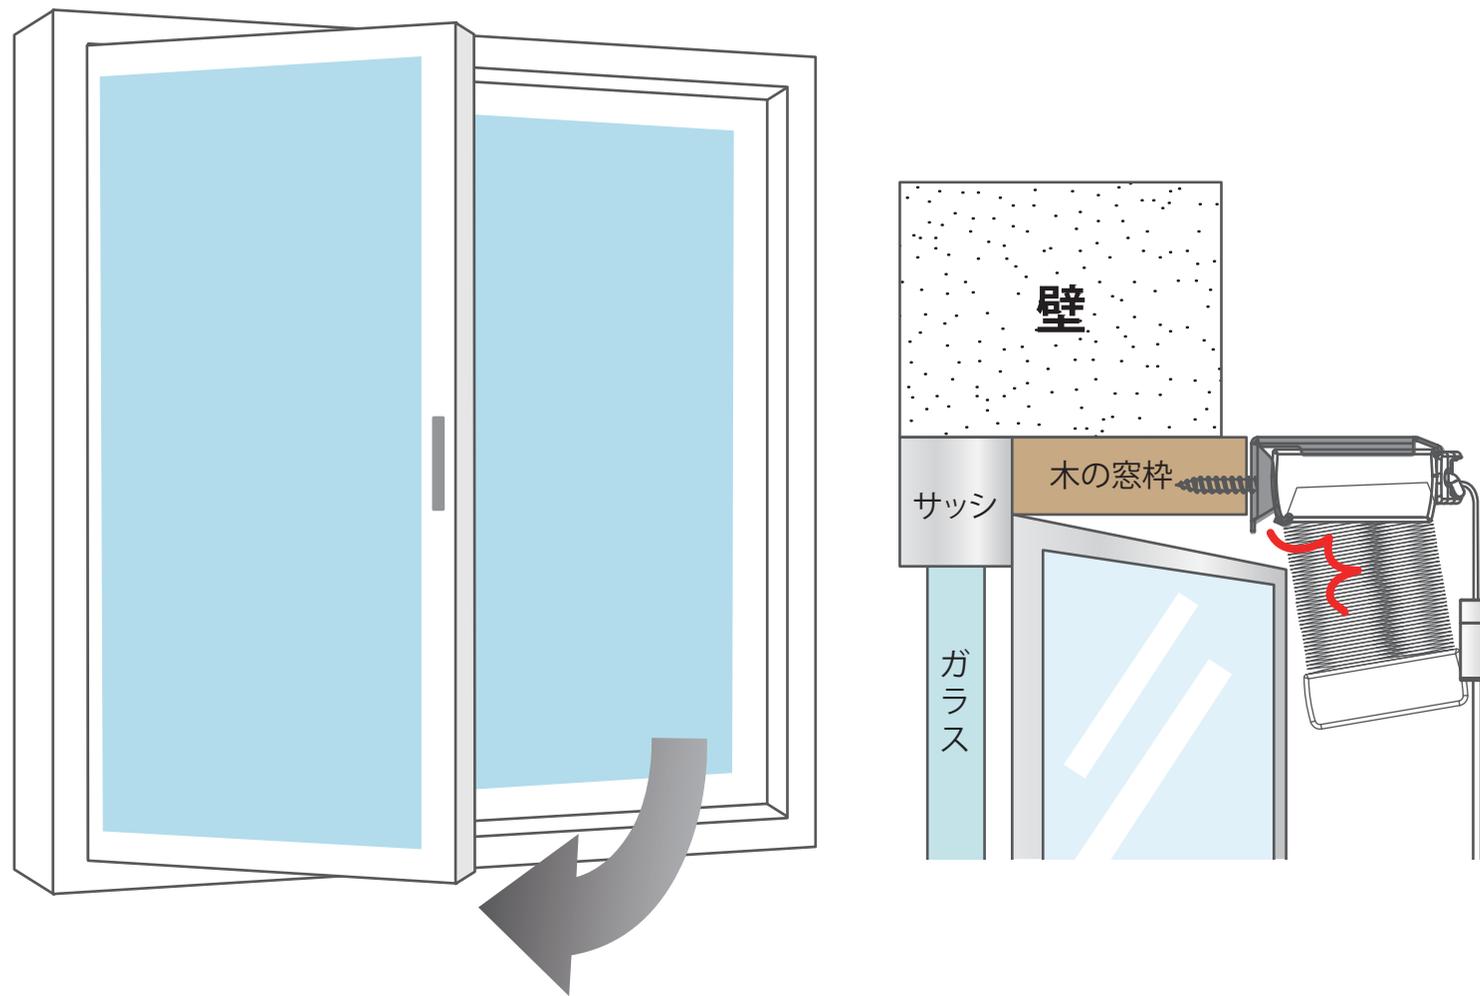


壁面付け

条件 3 取り付け箇所の下地が木材であること。

■ 下地素材が下図の場合は、製品同梱のネジで取り付けが可能です。

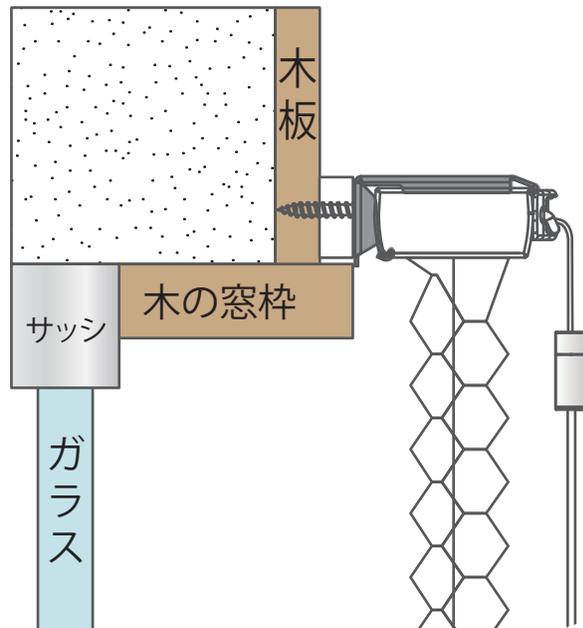


木材、ベニヤである場合

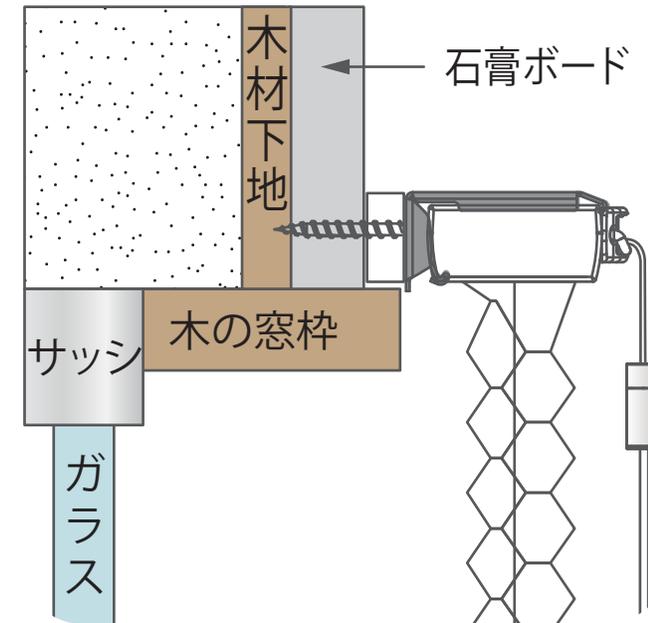


石膏ボードの下に木材の下地がある場合
→ネジが下地まで届かない場合がありますので、下地までの距離をご確認ください。

■ 下地素材が下図の場合は、弊社の木材用ネジでの取り付けができません。専門業者による取り付けをおすすめいたします。

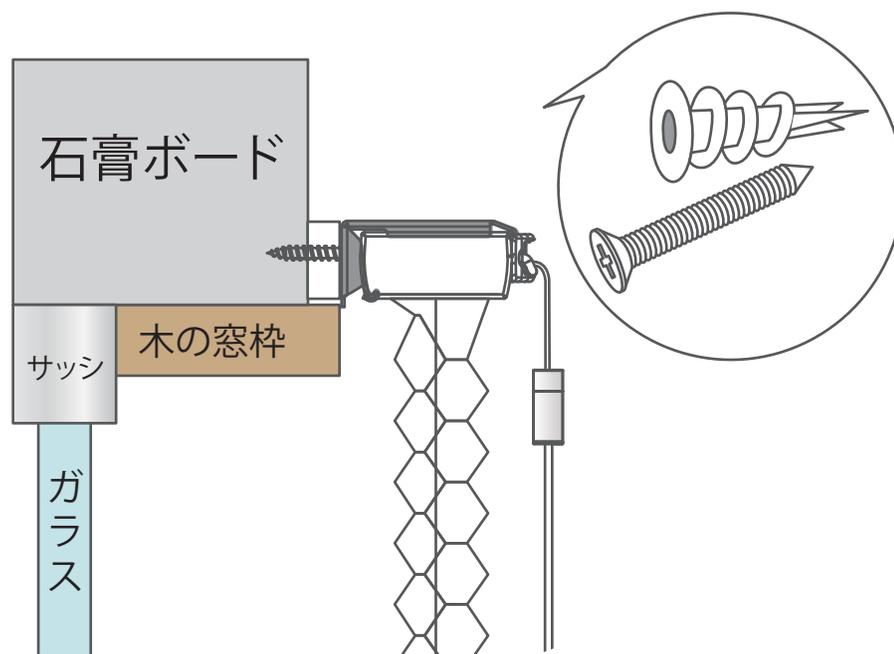


木材の下地がなく、石膏ボードのみの場合(※)
→石膏ボード専用アンカーなどをご利用いただく必要があります。
※非推奨

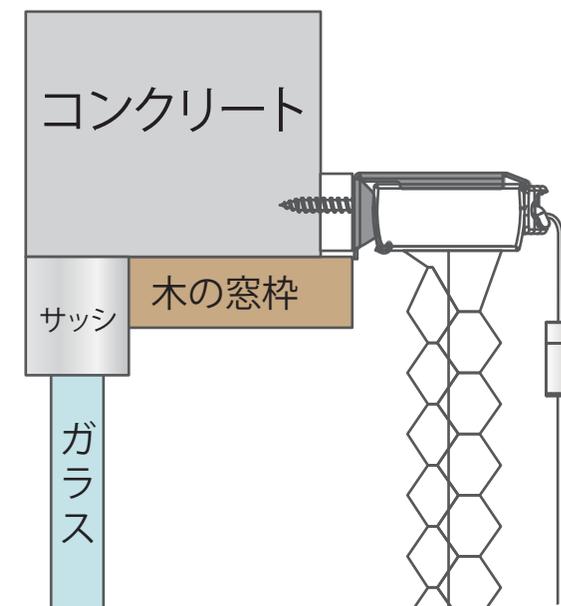


木材の下地がなく、コンクリートのみの場合
→コンクリート専用ネジのご利用と、
施工方法をご確認ください。
専門業者による取り付けをおすすめいたします。

設置に必要な寸法条件

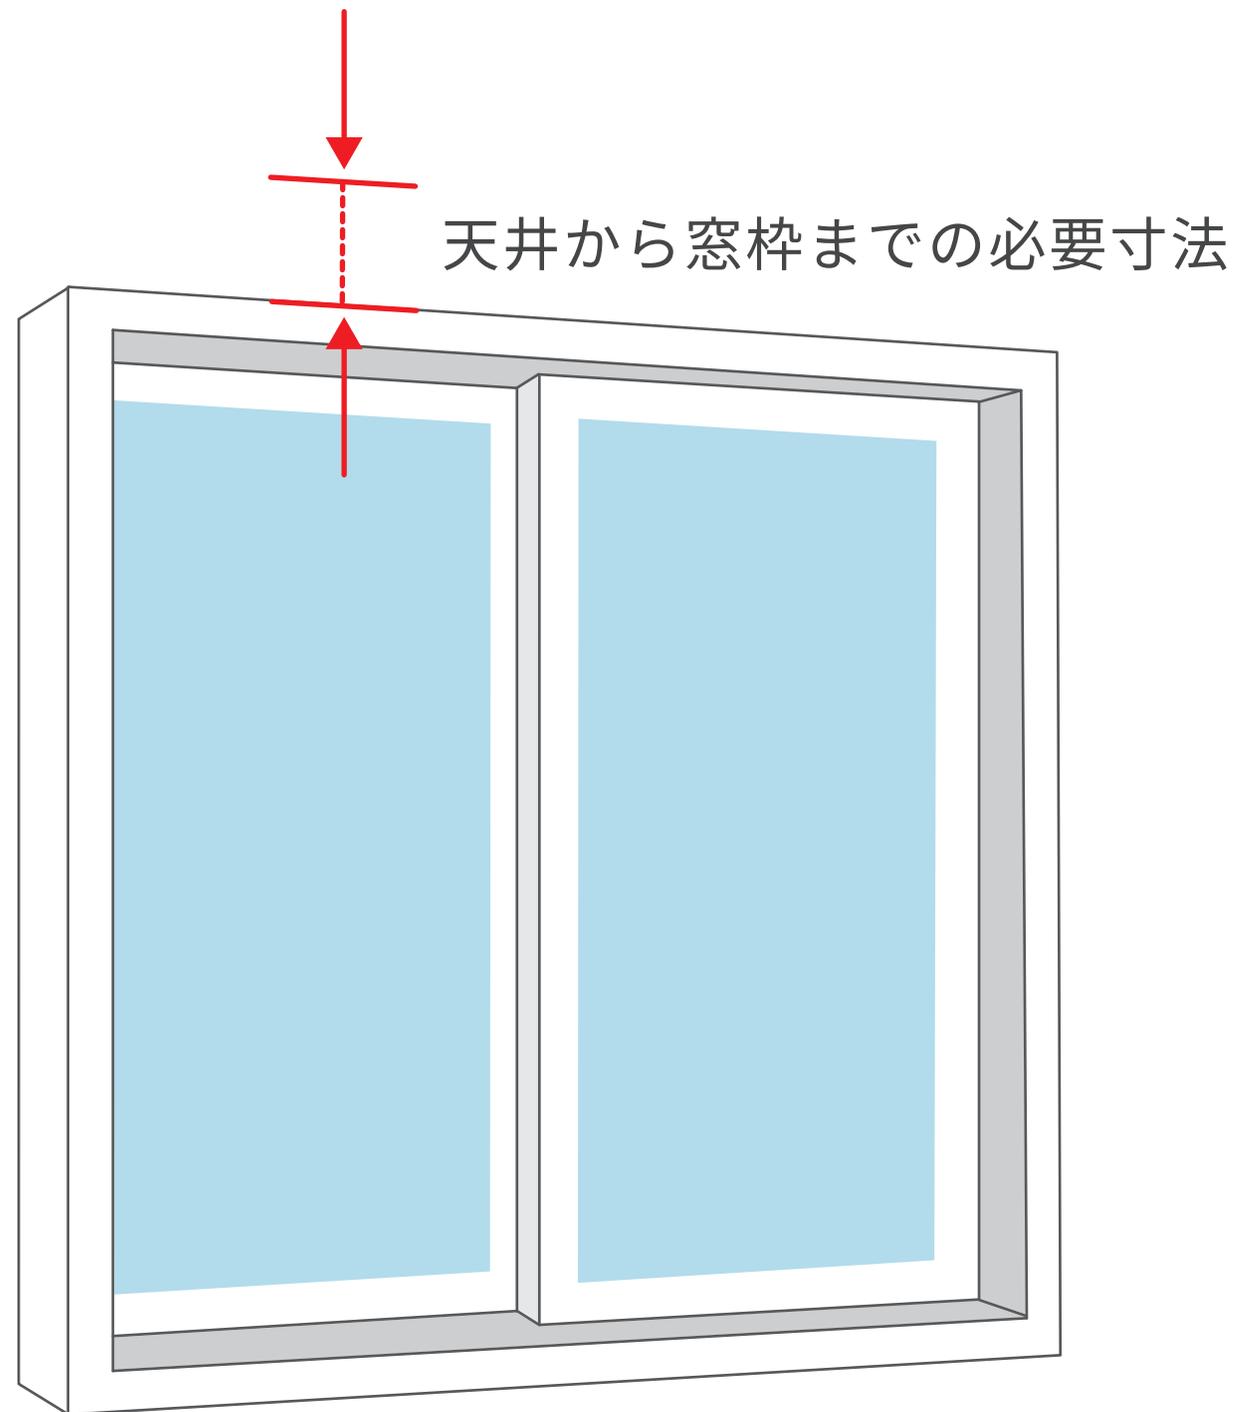

設置に必要な寸法条件

壁面付け

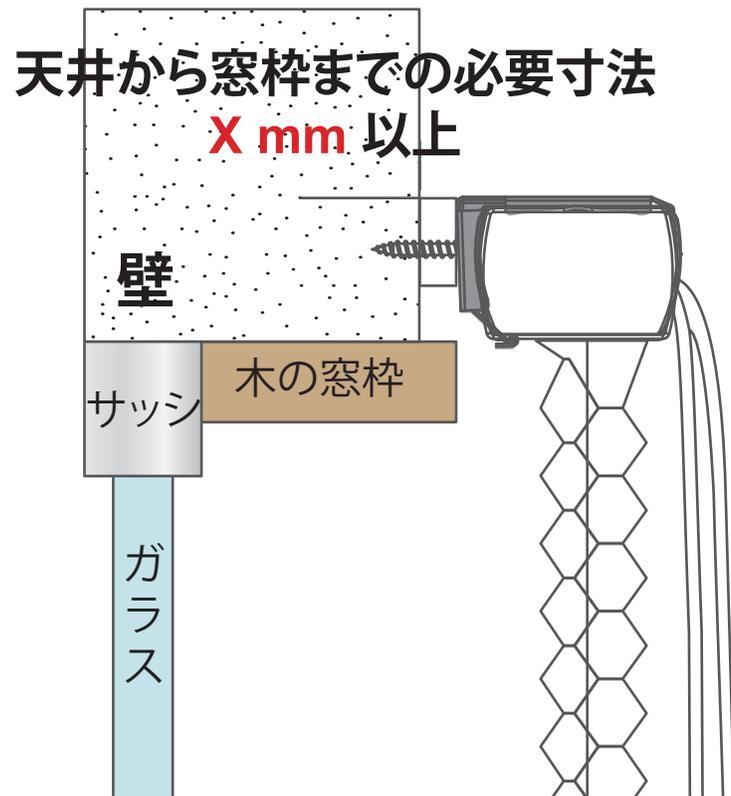

各セルタイプの必要寸法は右表をご確認ください。

スクリーンスタイル	操作メカ	壁面付け(X)		
		セルタイプ		
		25mm シングル	45mm シングル	45mm ダブル
シングル スクリーン	コードタイプ	25	25	25
	上下コード タイプ	25	25	25
	ループコード タイプ	45	45	45
	ループコード タッチ	45	45	45
	コード レスタイプ	41	41	41
	上下コード レスタイプ	45	45	45
ツインス クリーン	コードタイプ	25	25	25
	コードレス タイプ	45	45	45
	ループコード タイプ	45	45	45