


ロールスクリーン設置条件 壁面付け

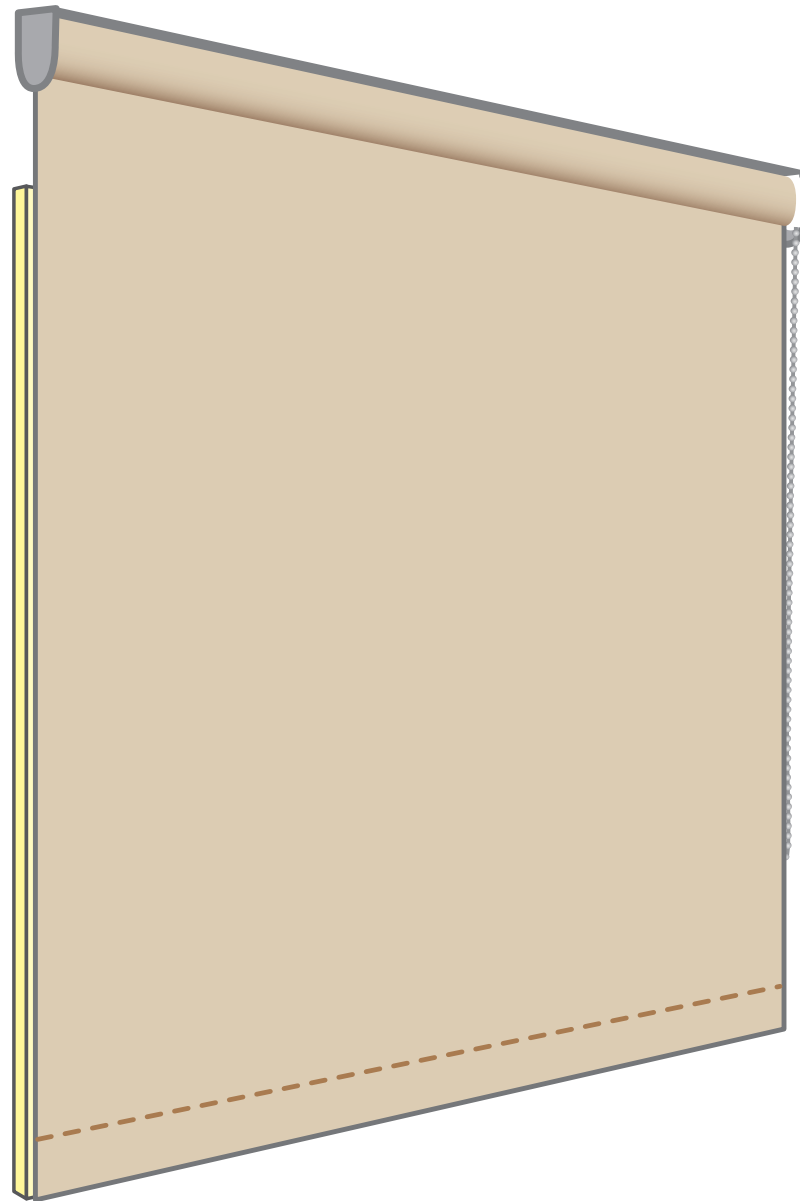


窓枠上部壁面に取り付ける時



壁面付け

条件 1 窓枠周辺に障害物がないこと。

- ① 窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと。
- ② 窓枠よりはみ出した箇所に突出するものがないこと。
突出するものがあるとスクリーンの昇降操作に支障をきたすことがあります。
- ③ ロールスクリーンの製品特徴で、ブラケットスペーサーが利用なしの場合、スクリーンが下ろした状態と巻き上がった状態ではスクリーンと壁面の距離が変動で右ページの表をご参照ください。昇降操作上に窓枠または障害物に干渉することをご注意ください。
- ④ 窓枠の突出が **4mm** 以下の場合、ブラケットスペーサーは必要ありません。
- ⑤ 窓枠の突出が **66mm** 以内の場合、逆巻きだとスクリーンが窓枠に触れません。ブラケットスペーサーなしでの取り付けが可能になります。




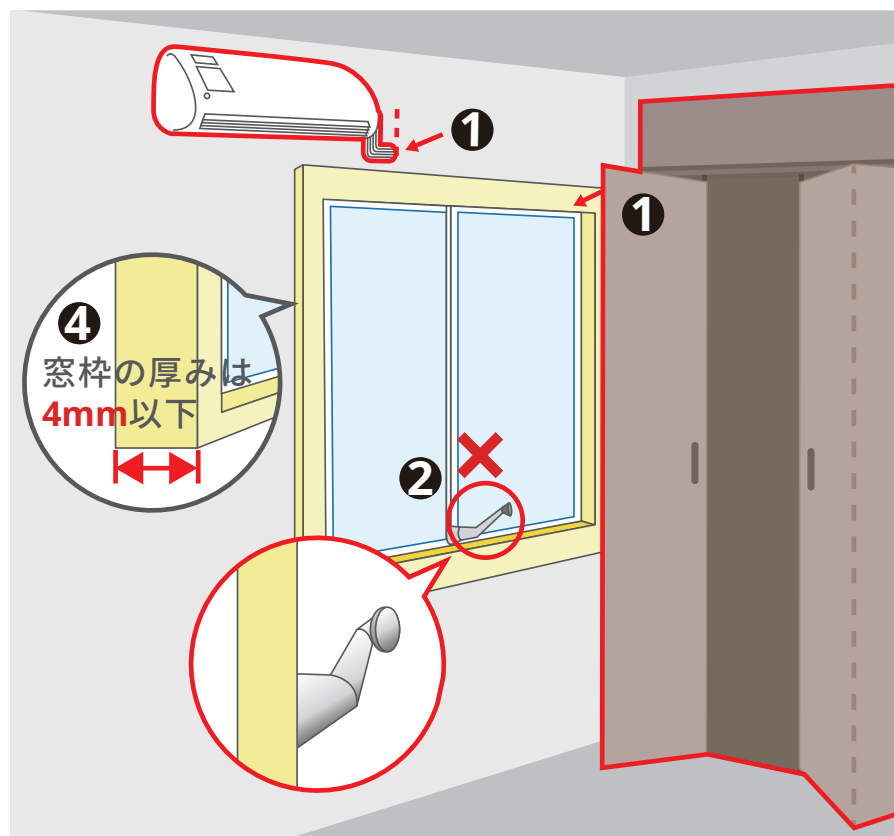


逆巻き

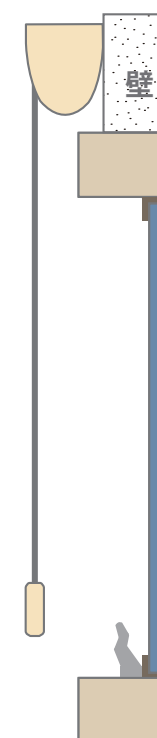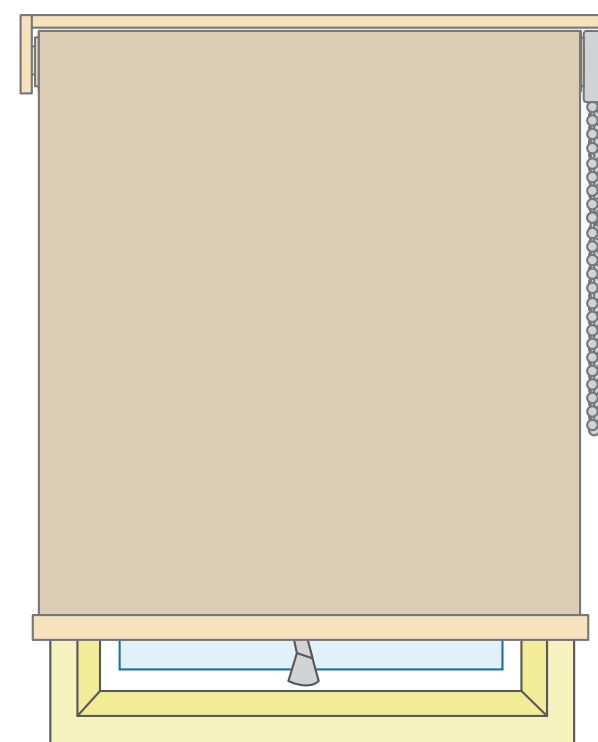

⑤ 窓枠の突出が **66mm** 以内の場合、逆巻きの設置でスペーサー不要



壁面付け

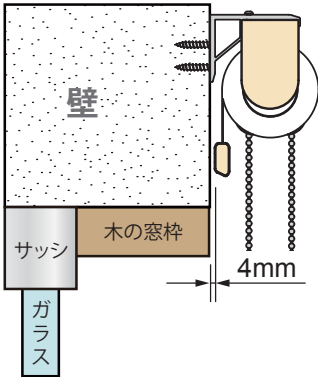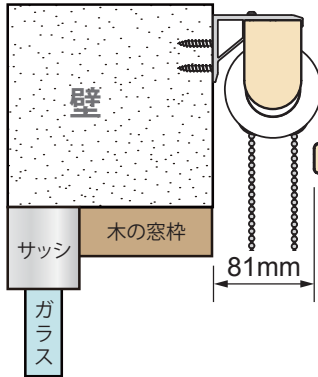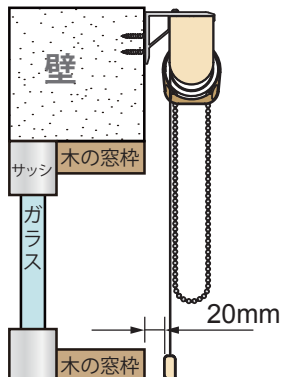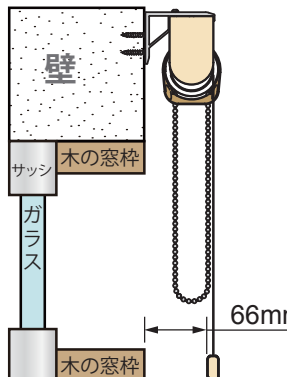巻き取り方向	標準巻き	逆巻き
巻きあがった図面		
降ろした図面		
説明	<p>スクリーンを降ろしたきった状態で、生地と取り付け面が最も離れます。 窓枠や障害物の厚みが4mmを超えると、昇降動作に干渉することがございます。</p>	<p>スクリーンを降ろしたきった状態で、生地と取り付け面が最も近づきます。 窓枠や障害物の厚みが66mmを超えると、昇降動作に干渉することがございます。</p>

壁面付け

条件 2 内開き窓・内開き網戸の干渉がないこと。


- 内開き仕様の窓・網戸がある場合、窓・網戸の開閉に支障がでないよう、巻き代想定・採寸・取り付けなど十分ご注意ください。

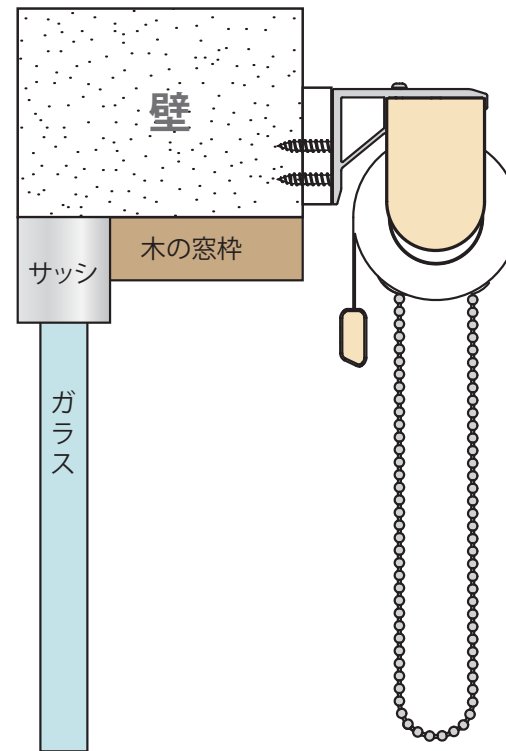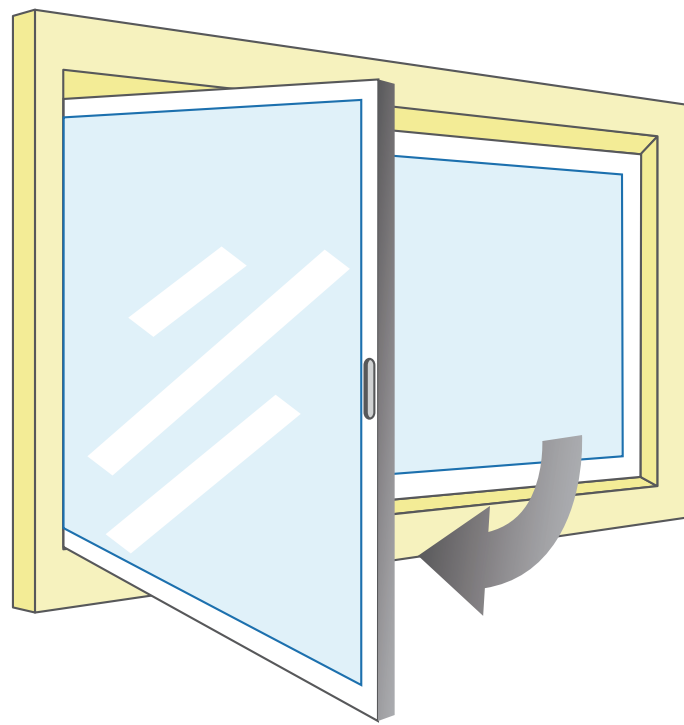


壁面付け

条件 3 取り付け箇所の下地が取り付けに有効な材質であること。

■ 下図下地素材の場合は、商品同梱のネジで取り付けが可能です。

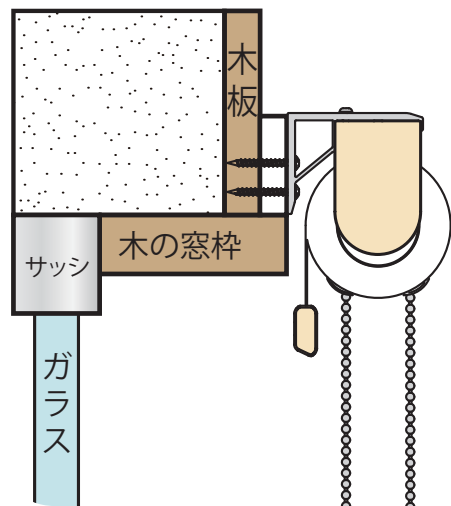


木材、ベニヤである事

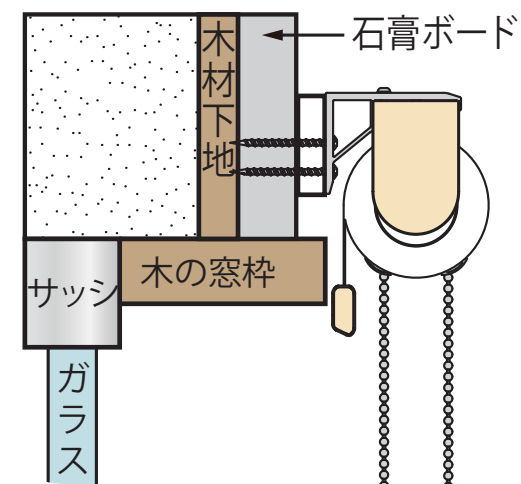

石膏ボードの下に木材の下地がある事（※ネジが下地まで届かない場合がありますので、下地までの距離をご確認下さい）


■ 下図下地素材の場合は、弊社の木材用ネジでの取り付けができません。

専門業者による取り付けをお勧めいたします。

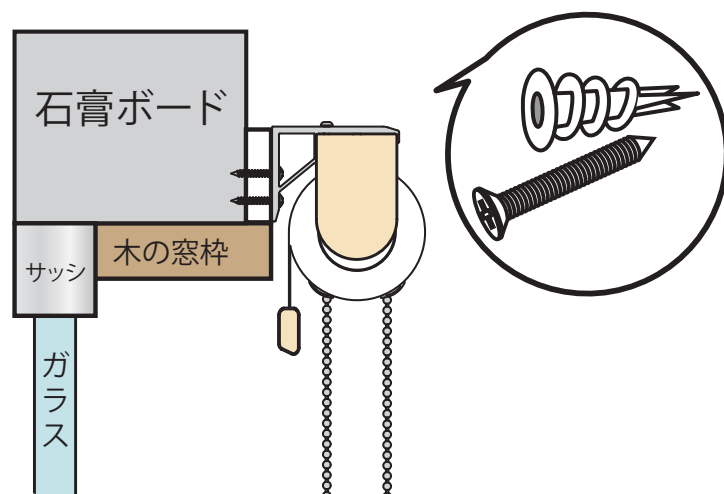

木材の下地がなく、石膏ボードのみの場合（※）→ 石膏ボード専用アンカーなどをご利用いただく必要があります。


※メーカー非推奨

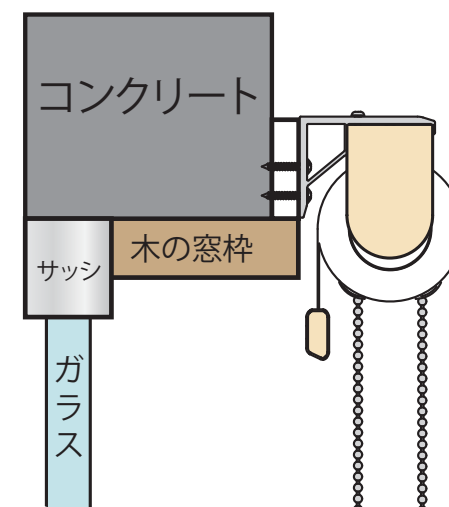

木材の下地がなく、コンクリートのみの場合→ コンクリート専用ネジのご利用と、施工方法をご確認ください。

専門業者による取り付けをお勧めいたします。


壁面付け

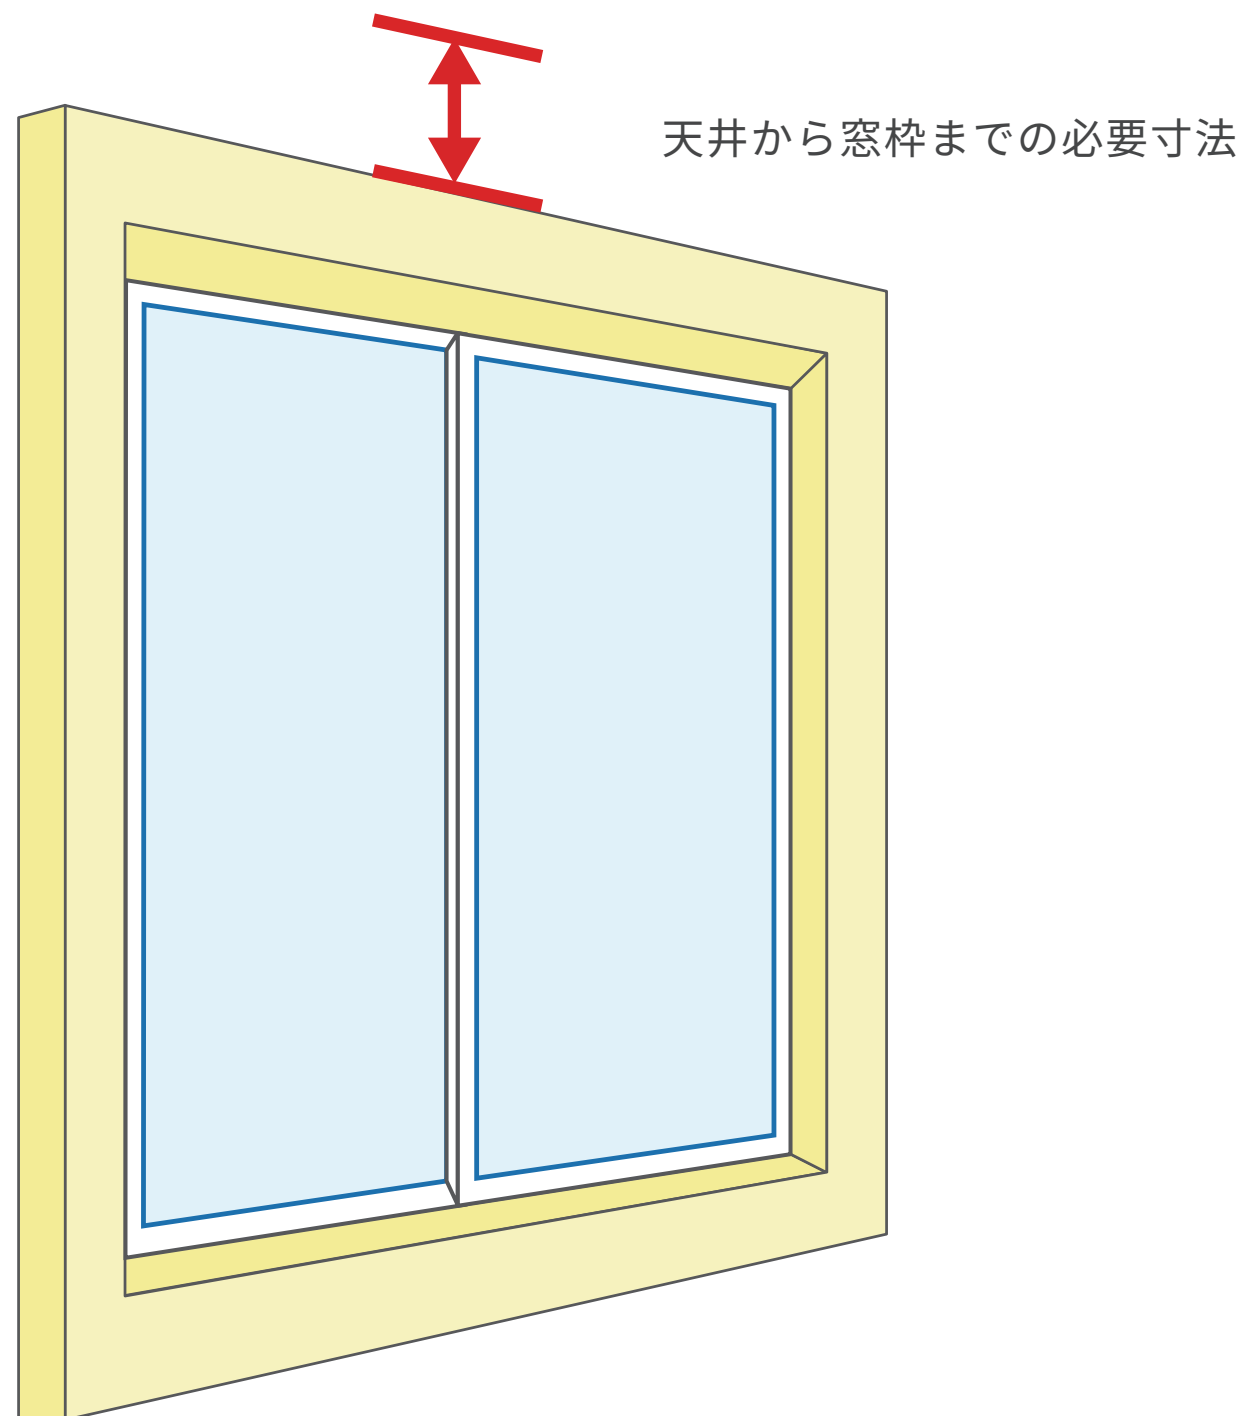


設置に必要な寸法条件

壁面付け

高さ ≤ 2438mm

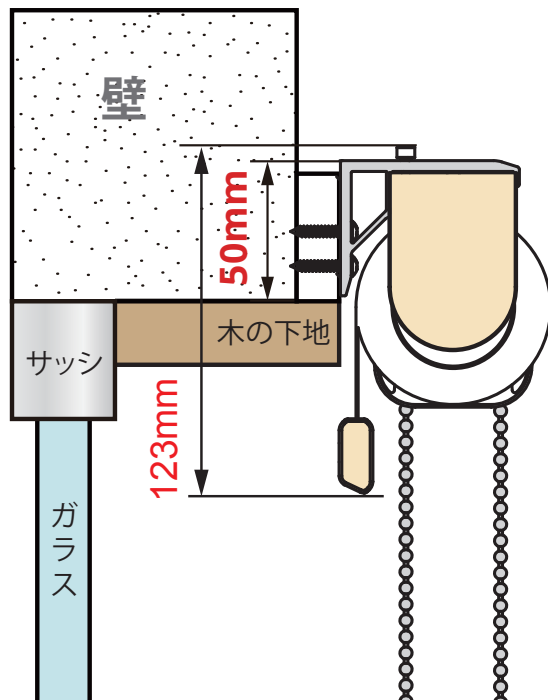

高さ > 2438mm

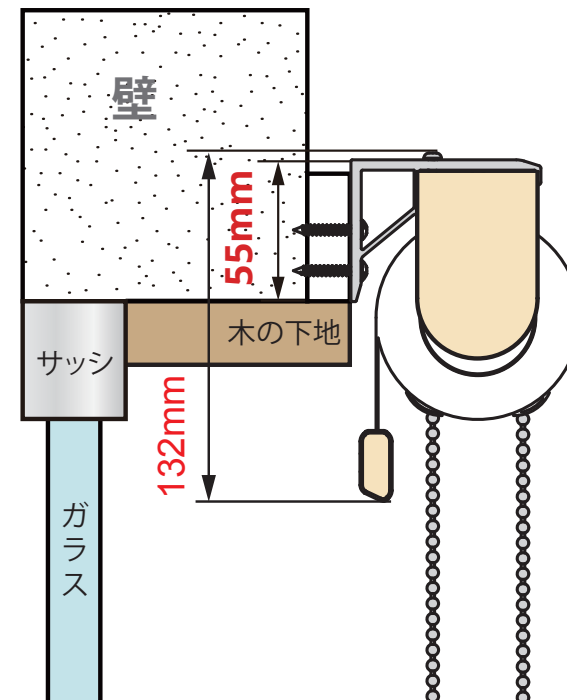

取り付けタイプ	取り付け金具設置面条件	必要な天井から窓枠までの高さ	
		製品高さ ≤ 2438mm	製品高さ > 2438mm
壁面付け	天井から窓枠までの寸法 (取り付け予定箇所の寸法)	50mm	55mm