
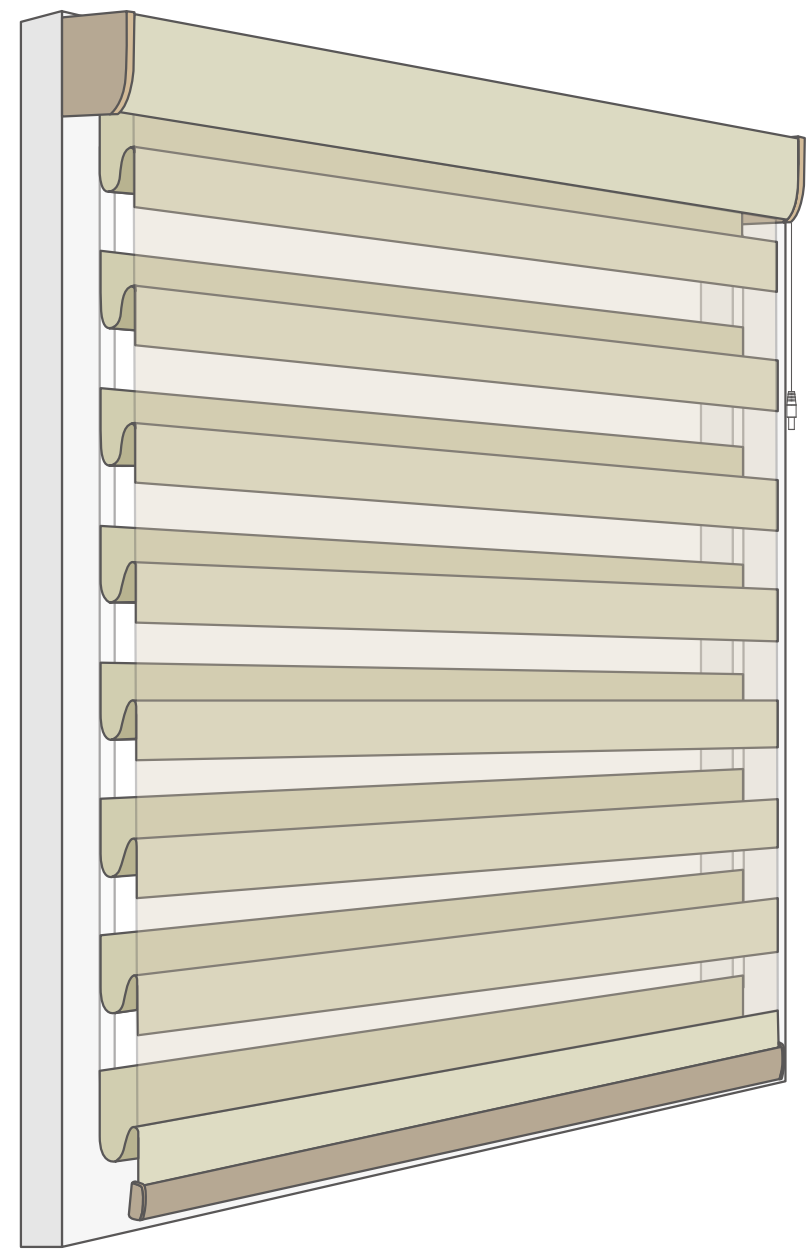


パーフェクトシアード 設置条件

窓枠正面付け

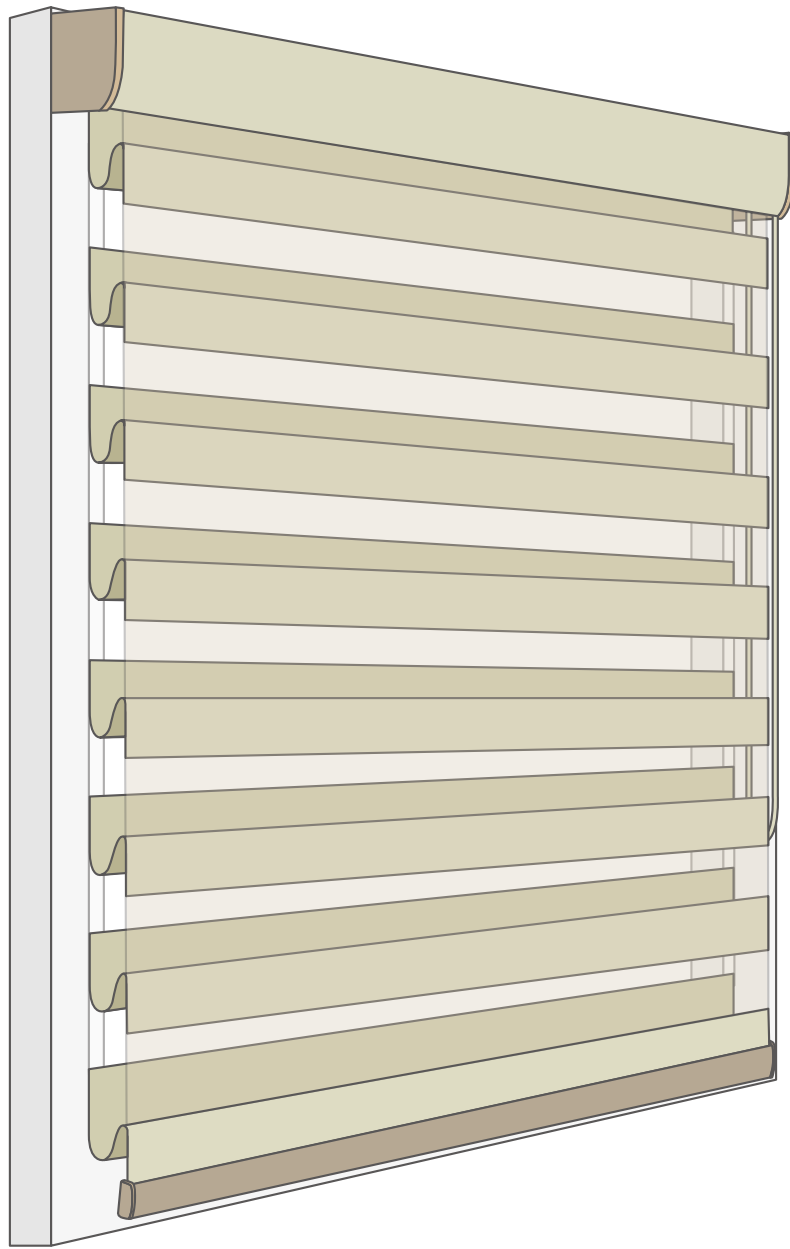


窓枠の正面に取り付ける時

窓枠正面付け


ループコードタイプ、電動タイプ

条件 1 障害物など干渉するものがないこと

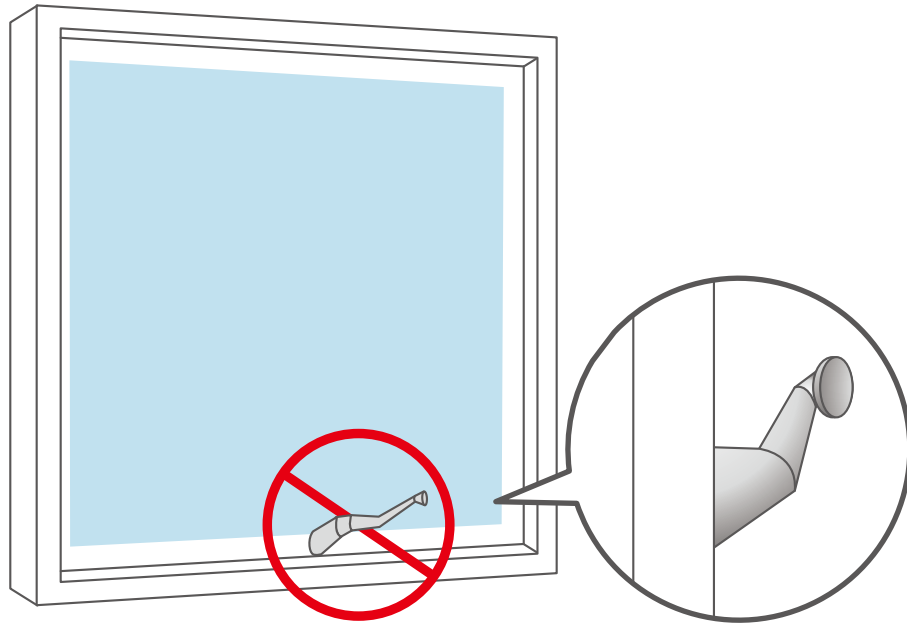


外に突出した取っ手などがある場合は、シェードの昇降を妨げます。取っ手が窓枠から突出するかどうかをご確認ください。

条件 2 内開き窓・網戸は避けてください

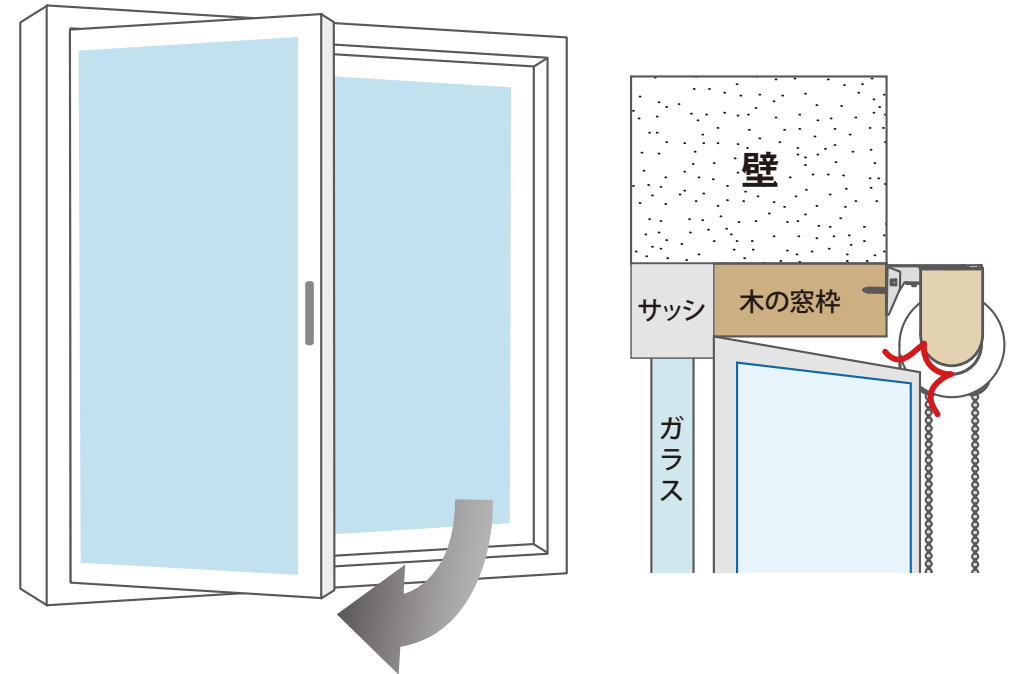

内側に開く窓や網戸がある場合は、図のようにシェードを収めると、扉の開閉時の障害になります。
(設置位置や畳代をご確認ください)


条件 3 下地が木材であること

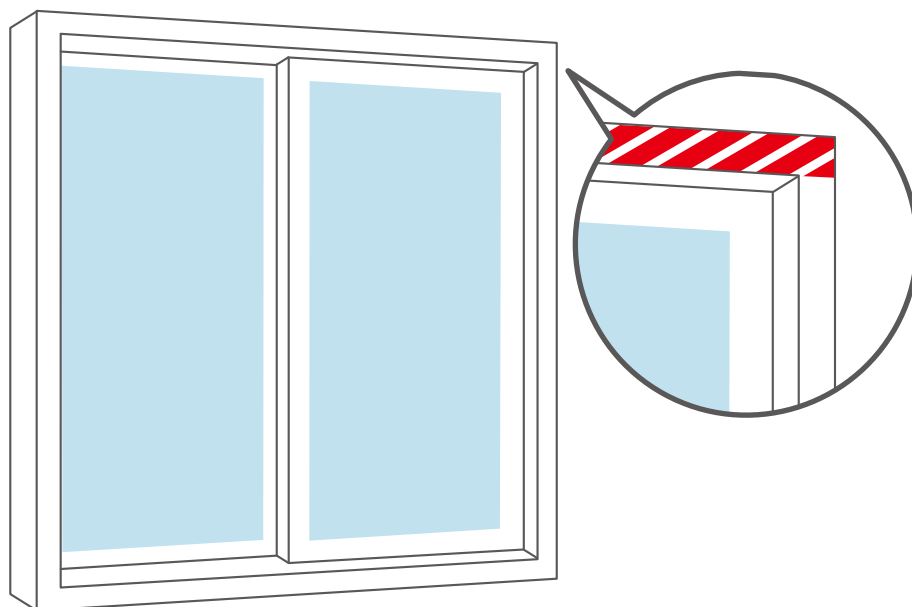

ネジを打ち込むため、窓枠の内側の材質が木材でできていること
(金属では打ち込めず、石膏ボードでは十分な強度がありません)。

設置に必要な寸法条件

ループコードタイプ、電動タイプ

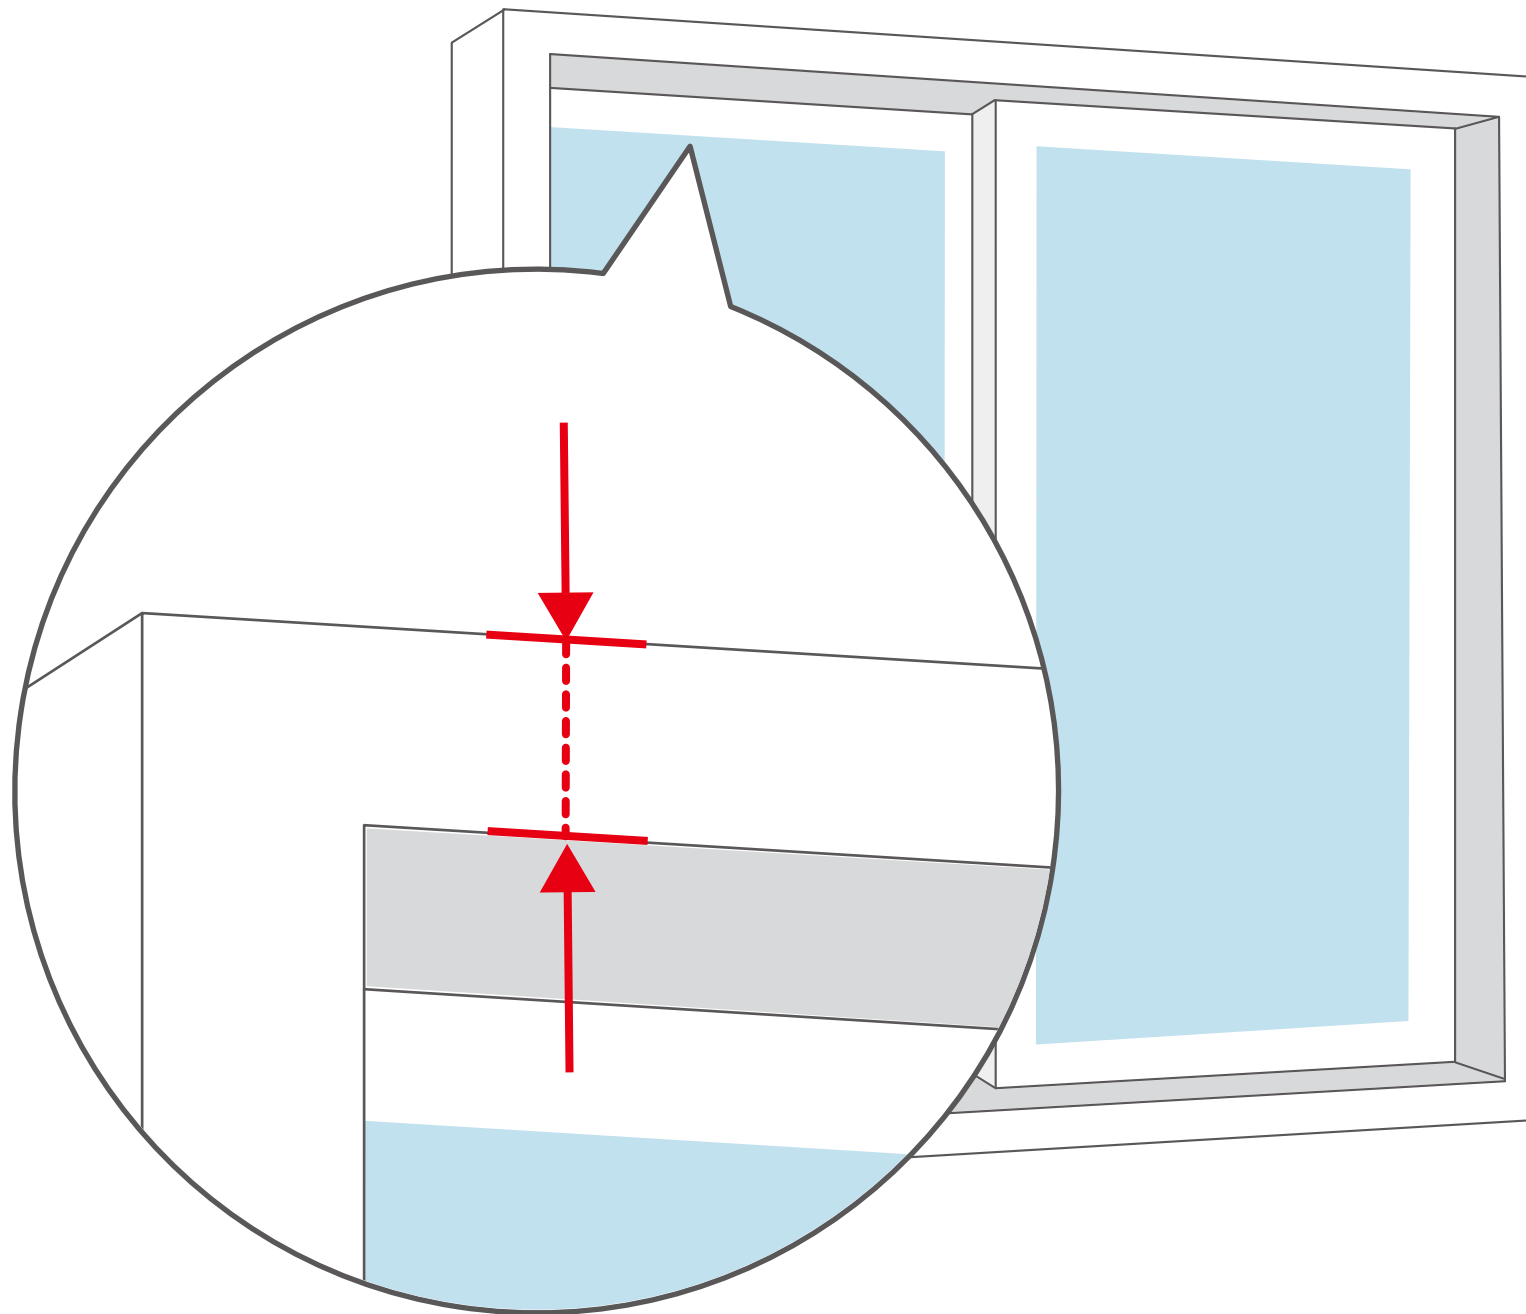


窓枠の高さが足りない場合は、ブラケットの設置ができません。

設置に必要な寸法条件

ループコードタイプ、電動タイプ

窓枠正面付け

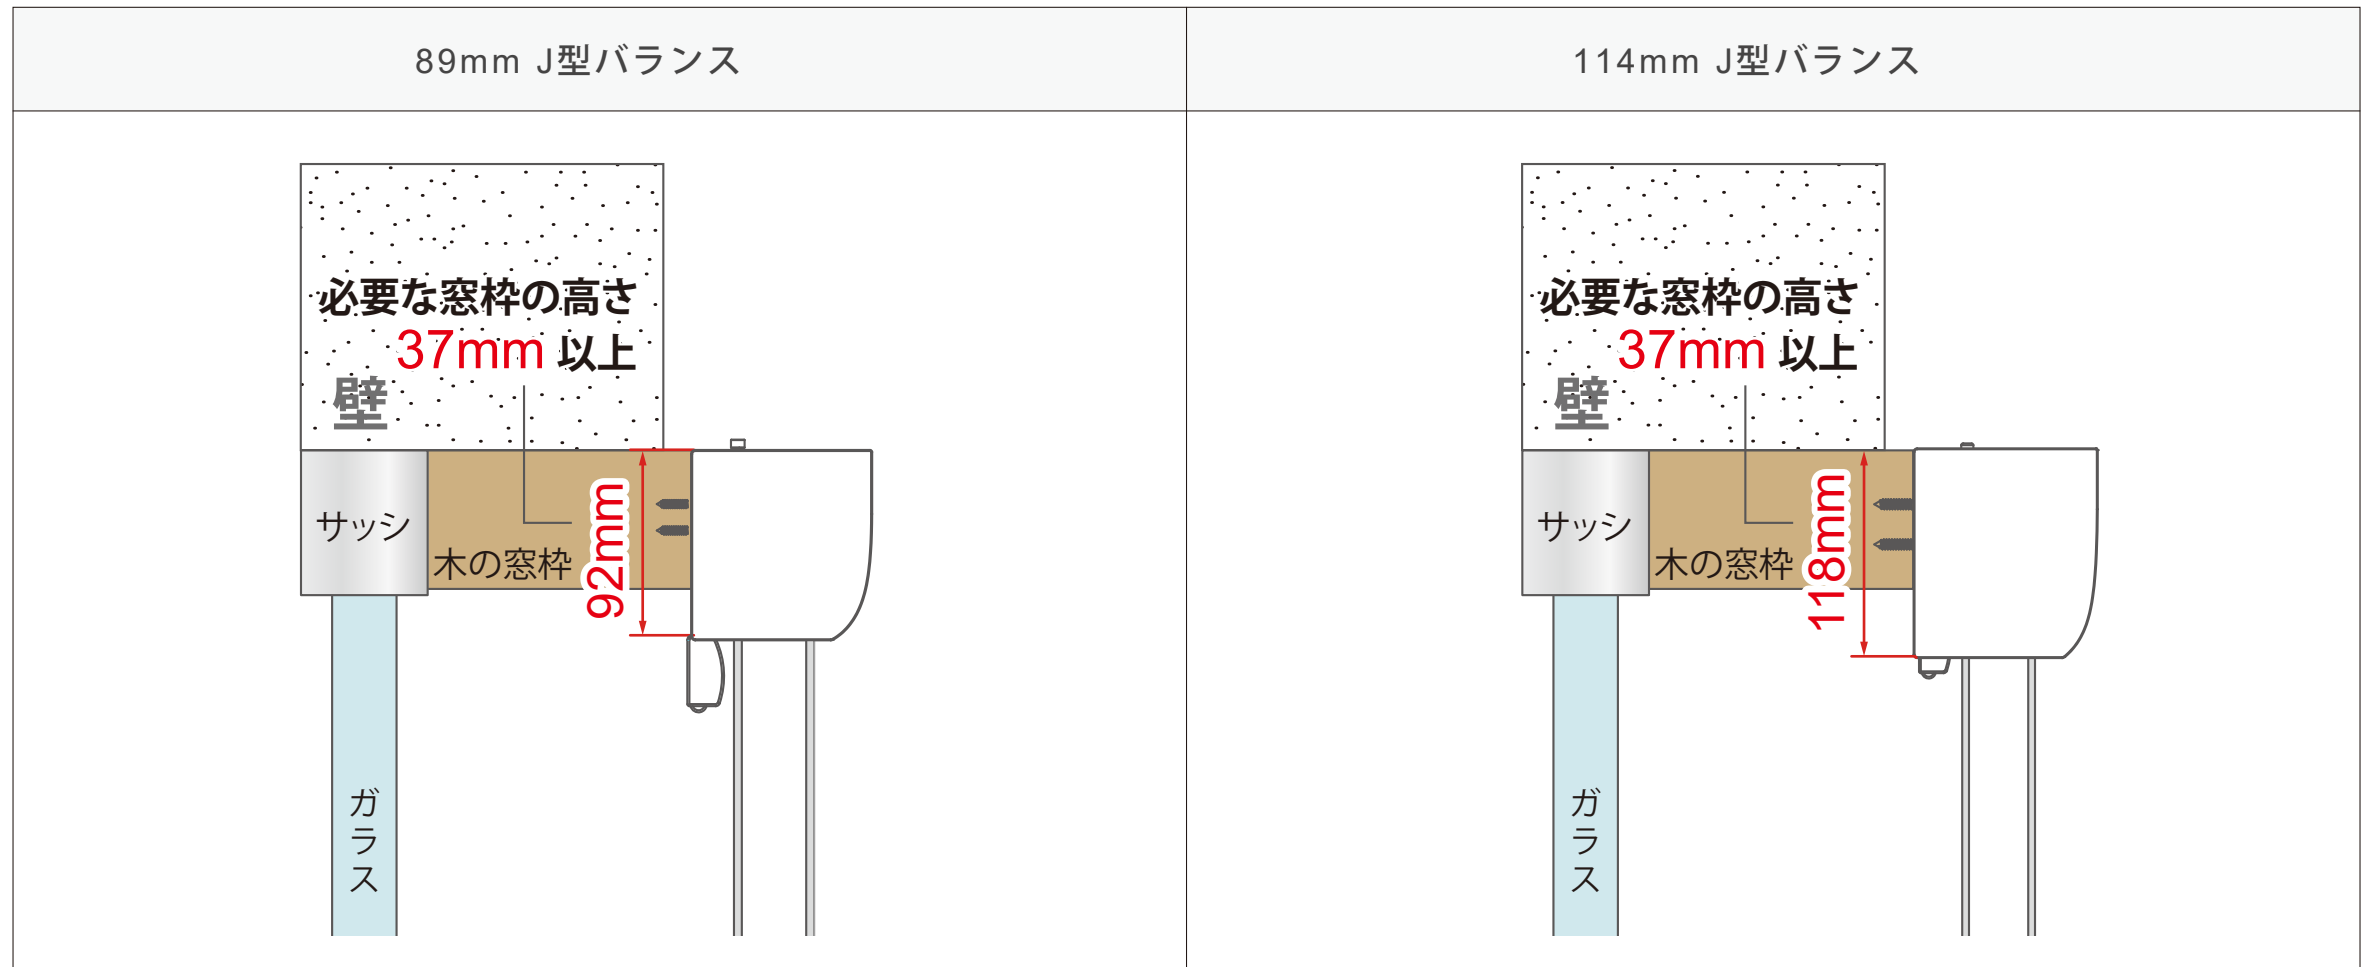

取り付けタイプ	取り付け金具設置面条件	遮光サイドフレーム・遮光ボードなし	
		89mm J型バランス	114mm J型バランス
窓枠正面付け	窓枠高さ	バランスを窓枠外に収める場合92mm	バランスを窓枠外に収める場合118mm