
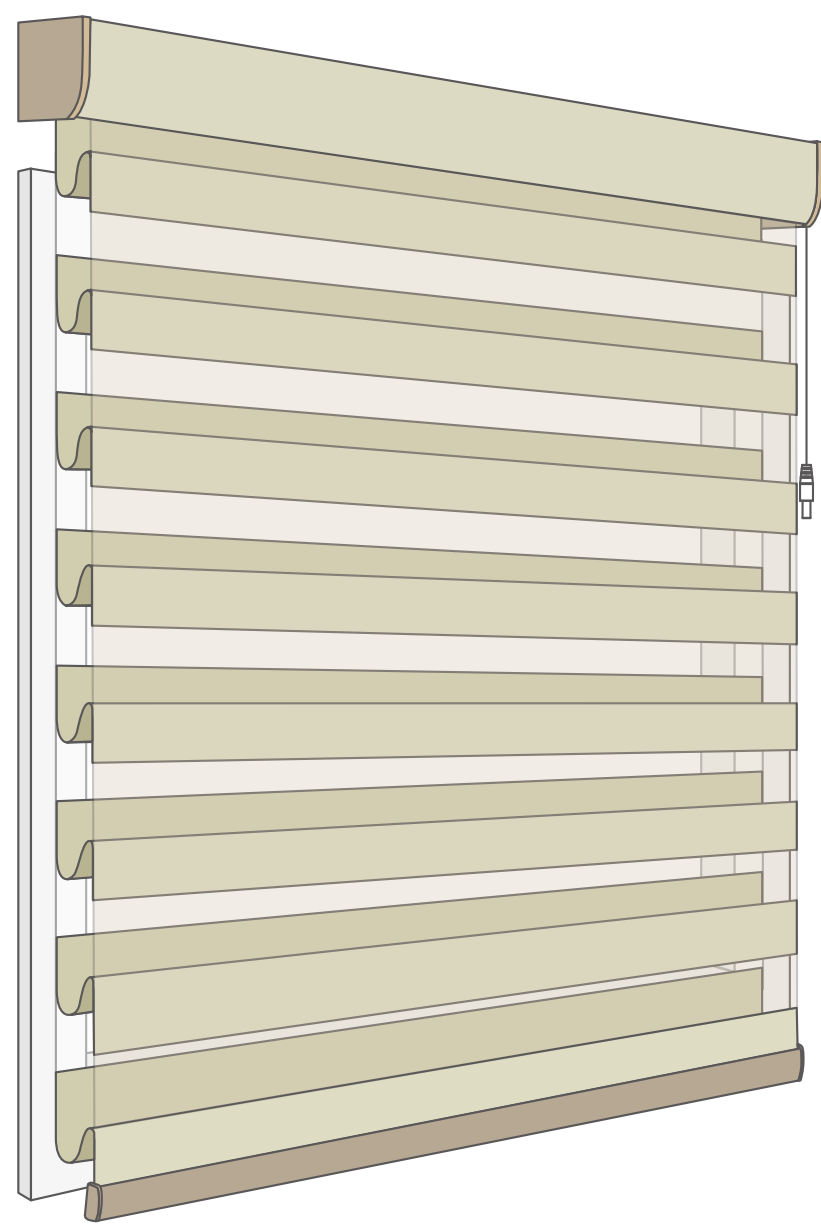


パーフェクトシアード設置条件

壁面付け

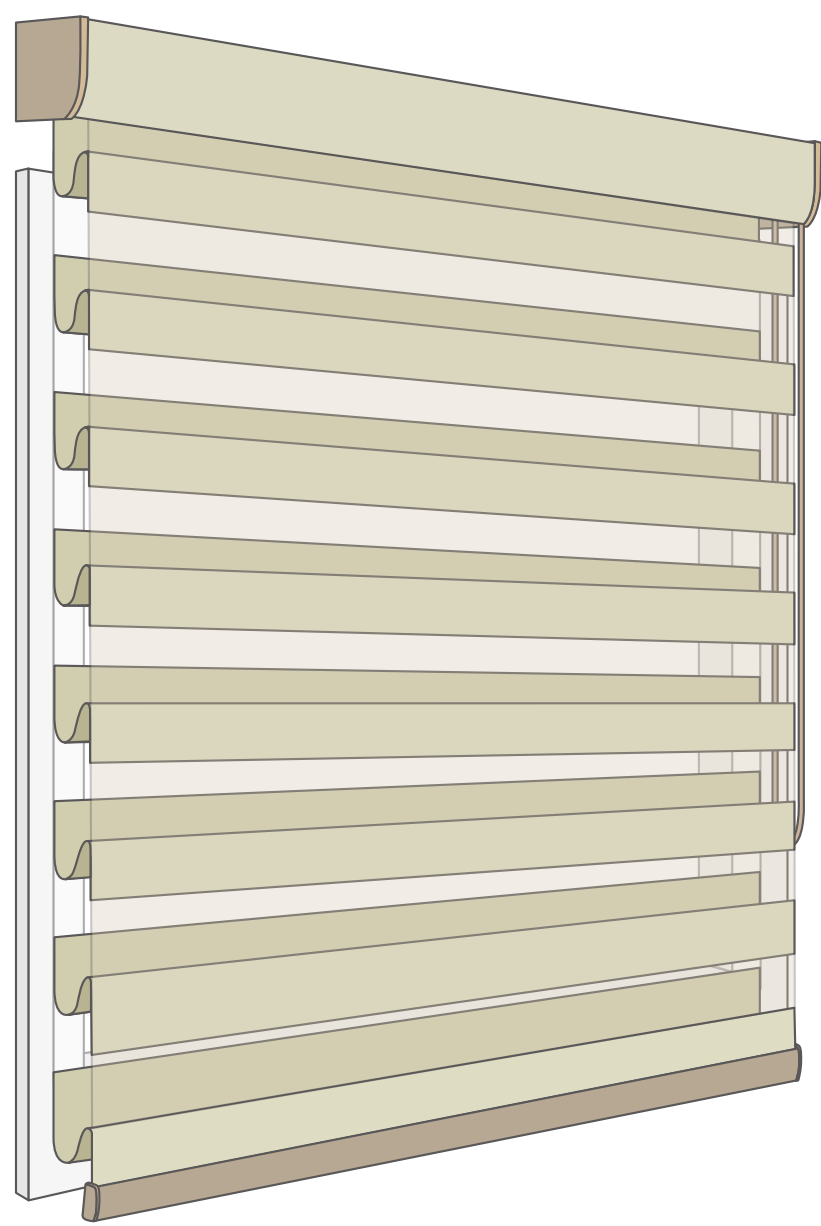


窓枠の上の壁面に取り付ける時

壁面付け

ループコードタイプ、電動タイプ

条件 1 窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと

- 窓枠周辺の壁に、家具やエアコンなどの障害物がないこと。
- 窓枠よりはみ出した箇所に突出するものがないこと。
突出するものがあるとシェードの昇降操作に支障をきたすことがあります。
- パーフェクトシアードの製品特徴で、ブラケットスペーサーを利用しない場合、下表のようにシェードを下ろした状態と巻き上げた状態ではシェードと壁面の距離が変わります。
昇降操作上に窓枠または障害物に干渉することにご注意ください。

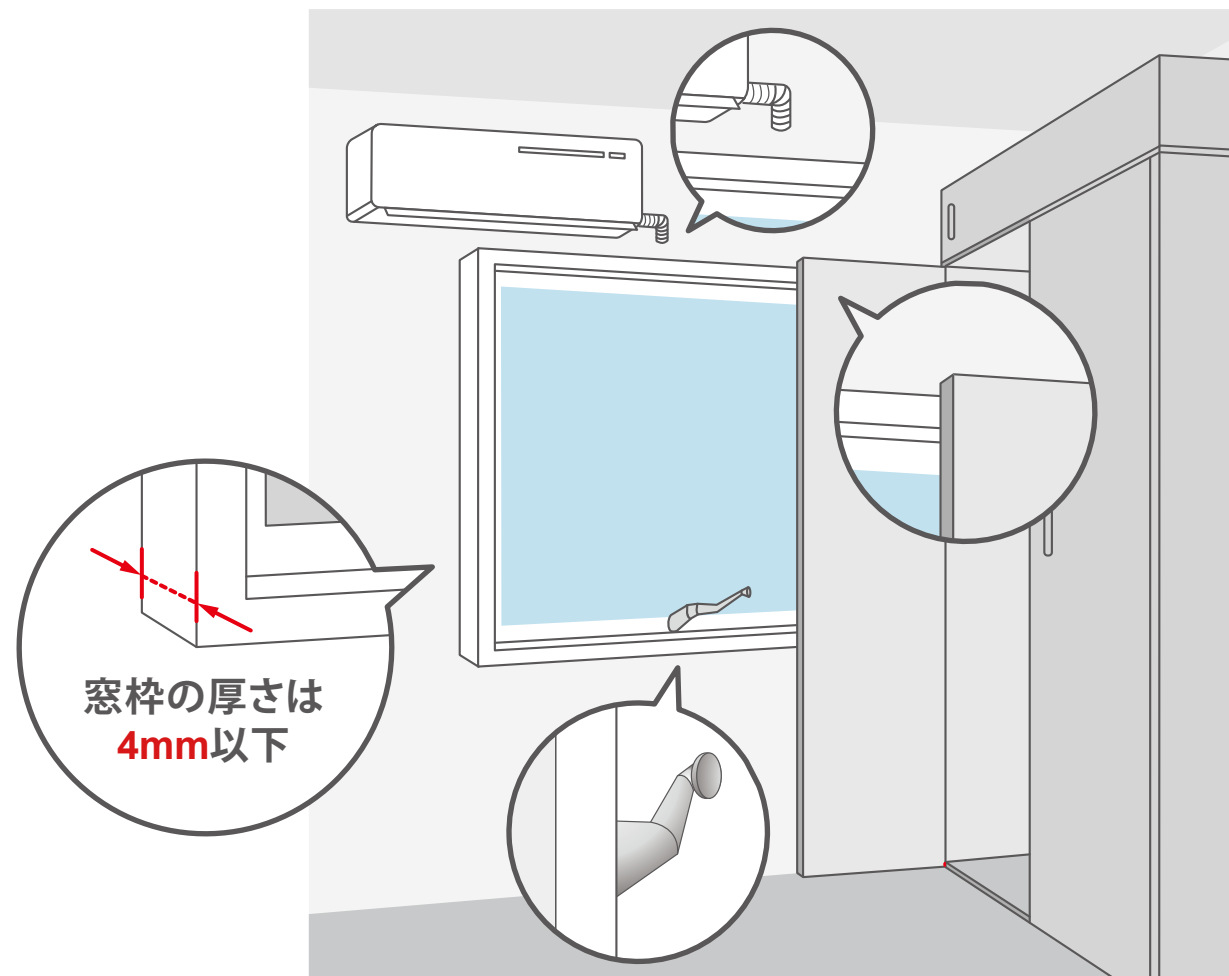

壁面付け

ループコードタイプ、電動タイプ

【3.5" 外付け用ブラケット】 幅 \leq 2438mm で高さ \leq 2133mm & 幅 $>$ 2438mm で高さ \leq 1828mm		【4.5" 外付け用ブラケット】 幅 \leq 2438mm で高さ $>$ 2133mm & 幅 $>$ 2438mm で高さ $>$ 1828mm	
巻きあがった状態	降ろした状態	巻きあがった状態	降ろした状態


※ シェードを降ろしたきった状態で、生地と取り付け面が最も離れます。

壁面付け

ループコードタイプ、電動タイプ

条件 ② 内開き窓・内開き網戸の場合、昇降時の干渉を確認済みであること

- 内開き仕様の窓・網戸がある場合、窓・網戸の開閉に支障がでないよう、畳代計算・採寸・取り付けなど十分ご注意ください。

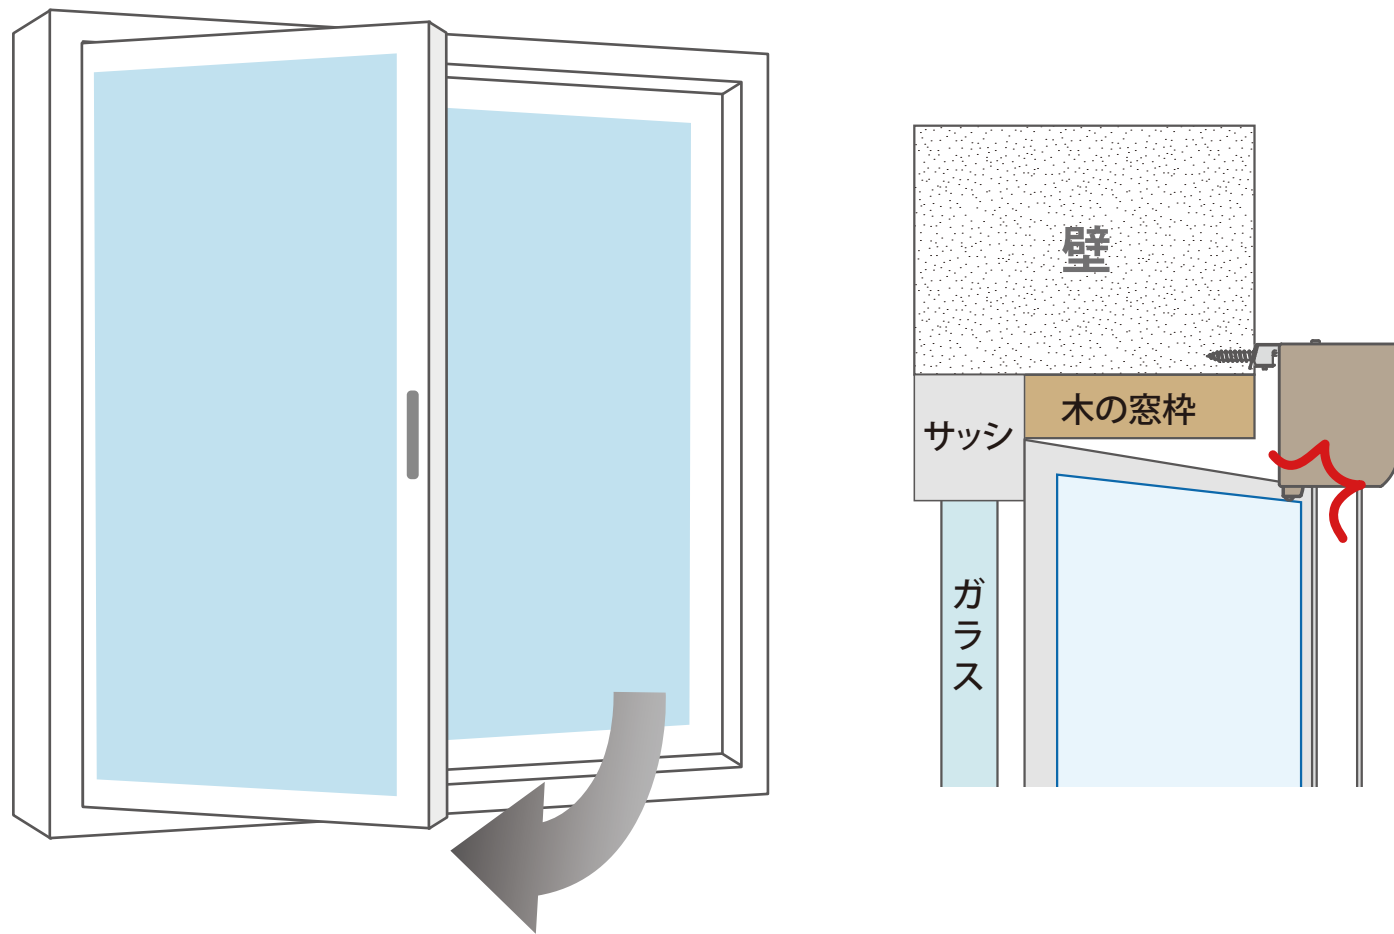


壁面付け


ループコードタイプ、電動タイプ

条件 ③ 取り付け箇所の下地が木材であること

- 下地素材が下図の場合は、商品同梱のネジで取り付けが可能です。

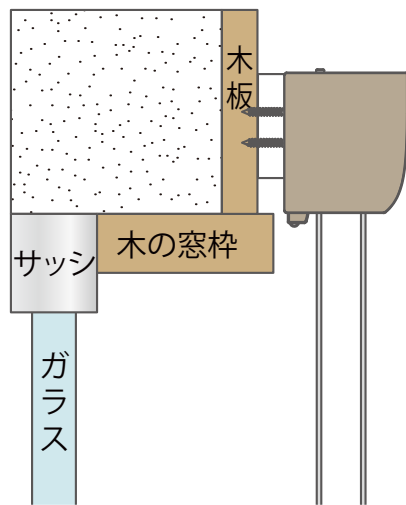


木材、ベニヤである場合

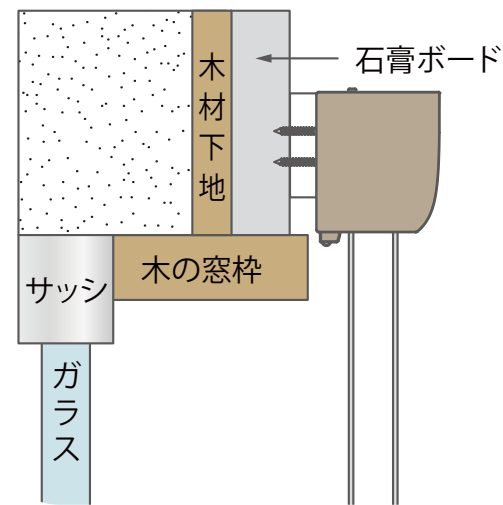


石膏ボードの下に木材の下地がある場合
→ネジが下地まで届かない場合がありますので、
下地までの距離をご確認ください。

- 下地素材が下図の場合は、弊社ネジでの取り付けができません。専門業者による取り付けをおすすめいたします。

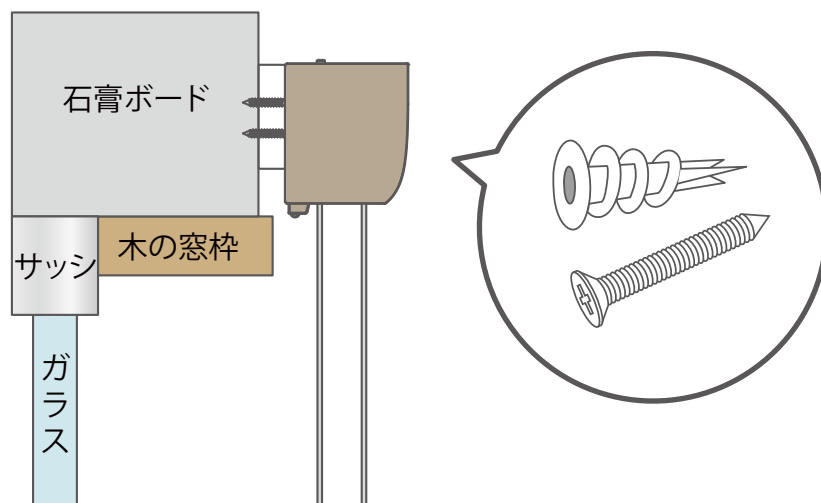


木材の下地がなく、石膏ボードのみの場合(※)
→ 石膏ボード専用アンカーなどを
ご利用いただく必要があります。
※非推奨

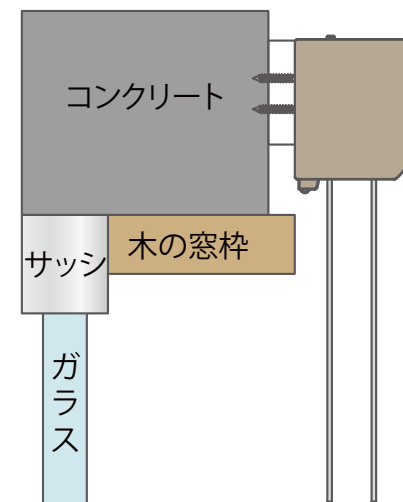

木材の下地がなく、コンクリートのみの場合
→コンクリート専用ネジのご利用と、施工方法をご確認ください。
専門業者による取り付けをおすすめいたします。

設置に必要な寸法条件


ループコードタイプ、電動タイプ

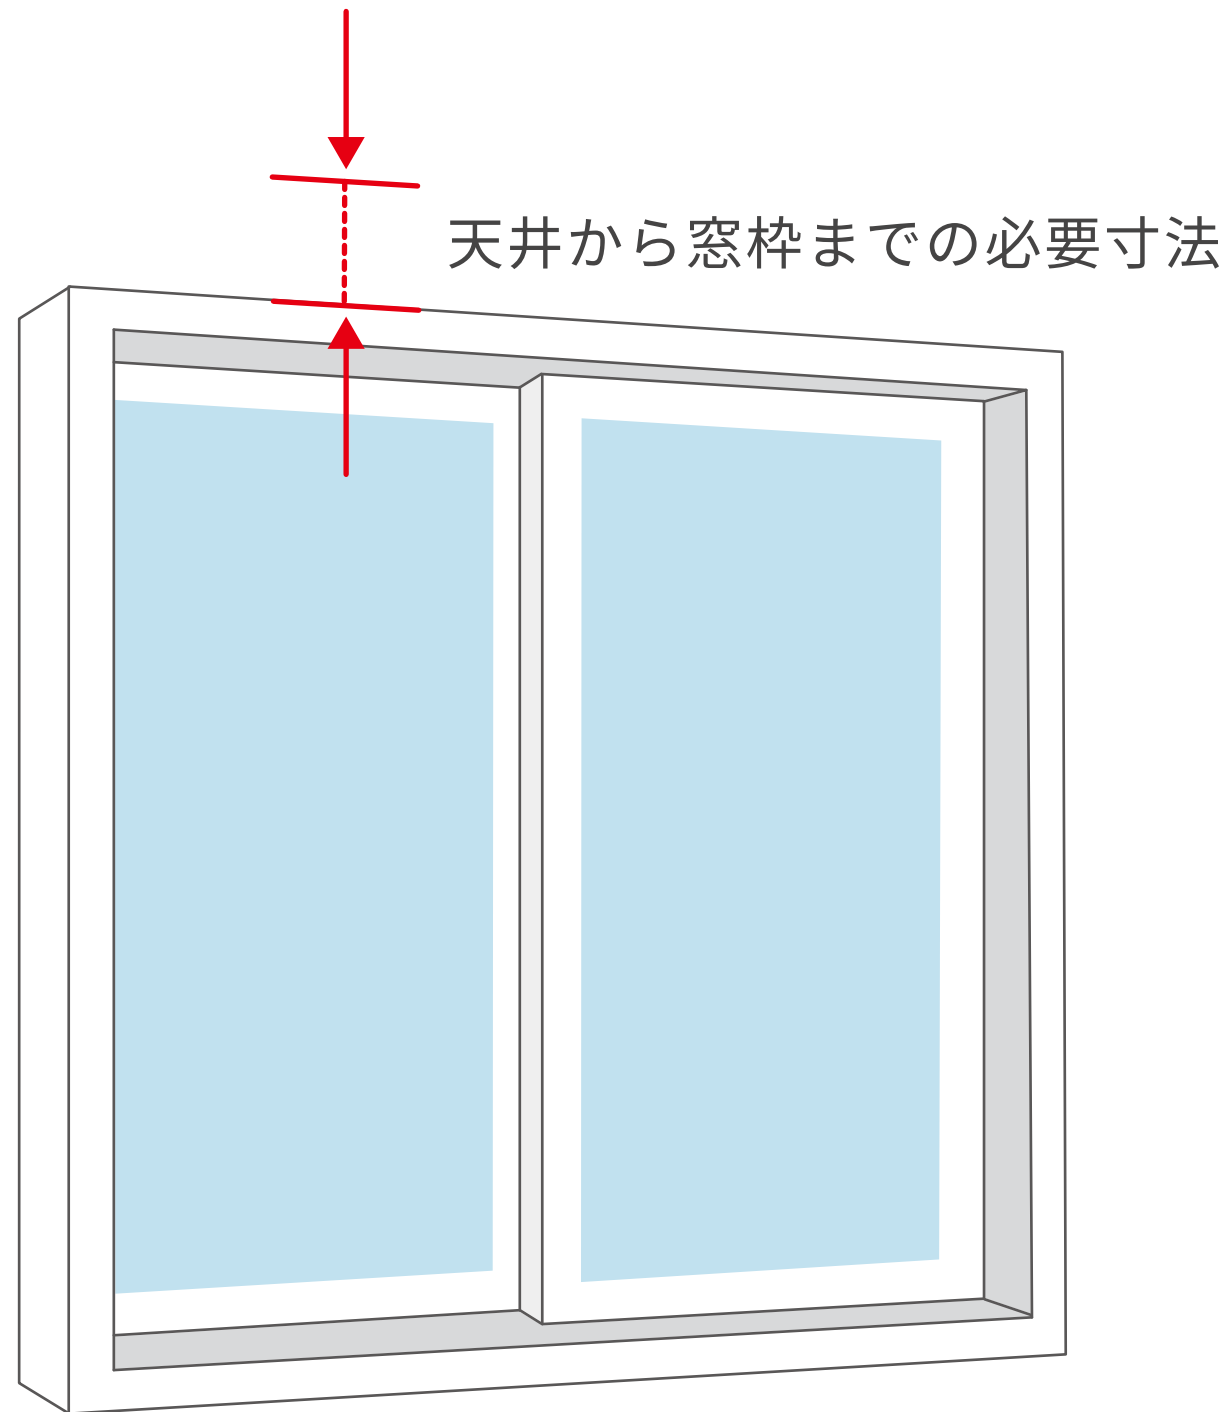

設置に必要な寸法条件

ループコードタイプ、電動タイプ

壁面付け

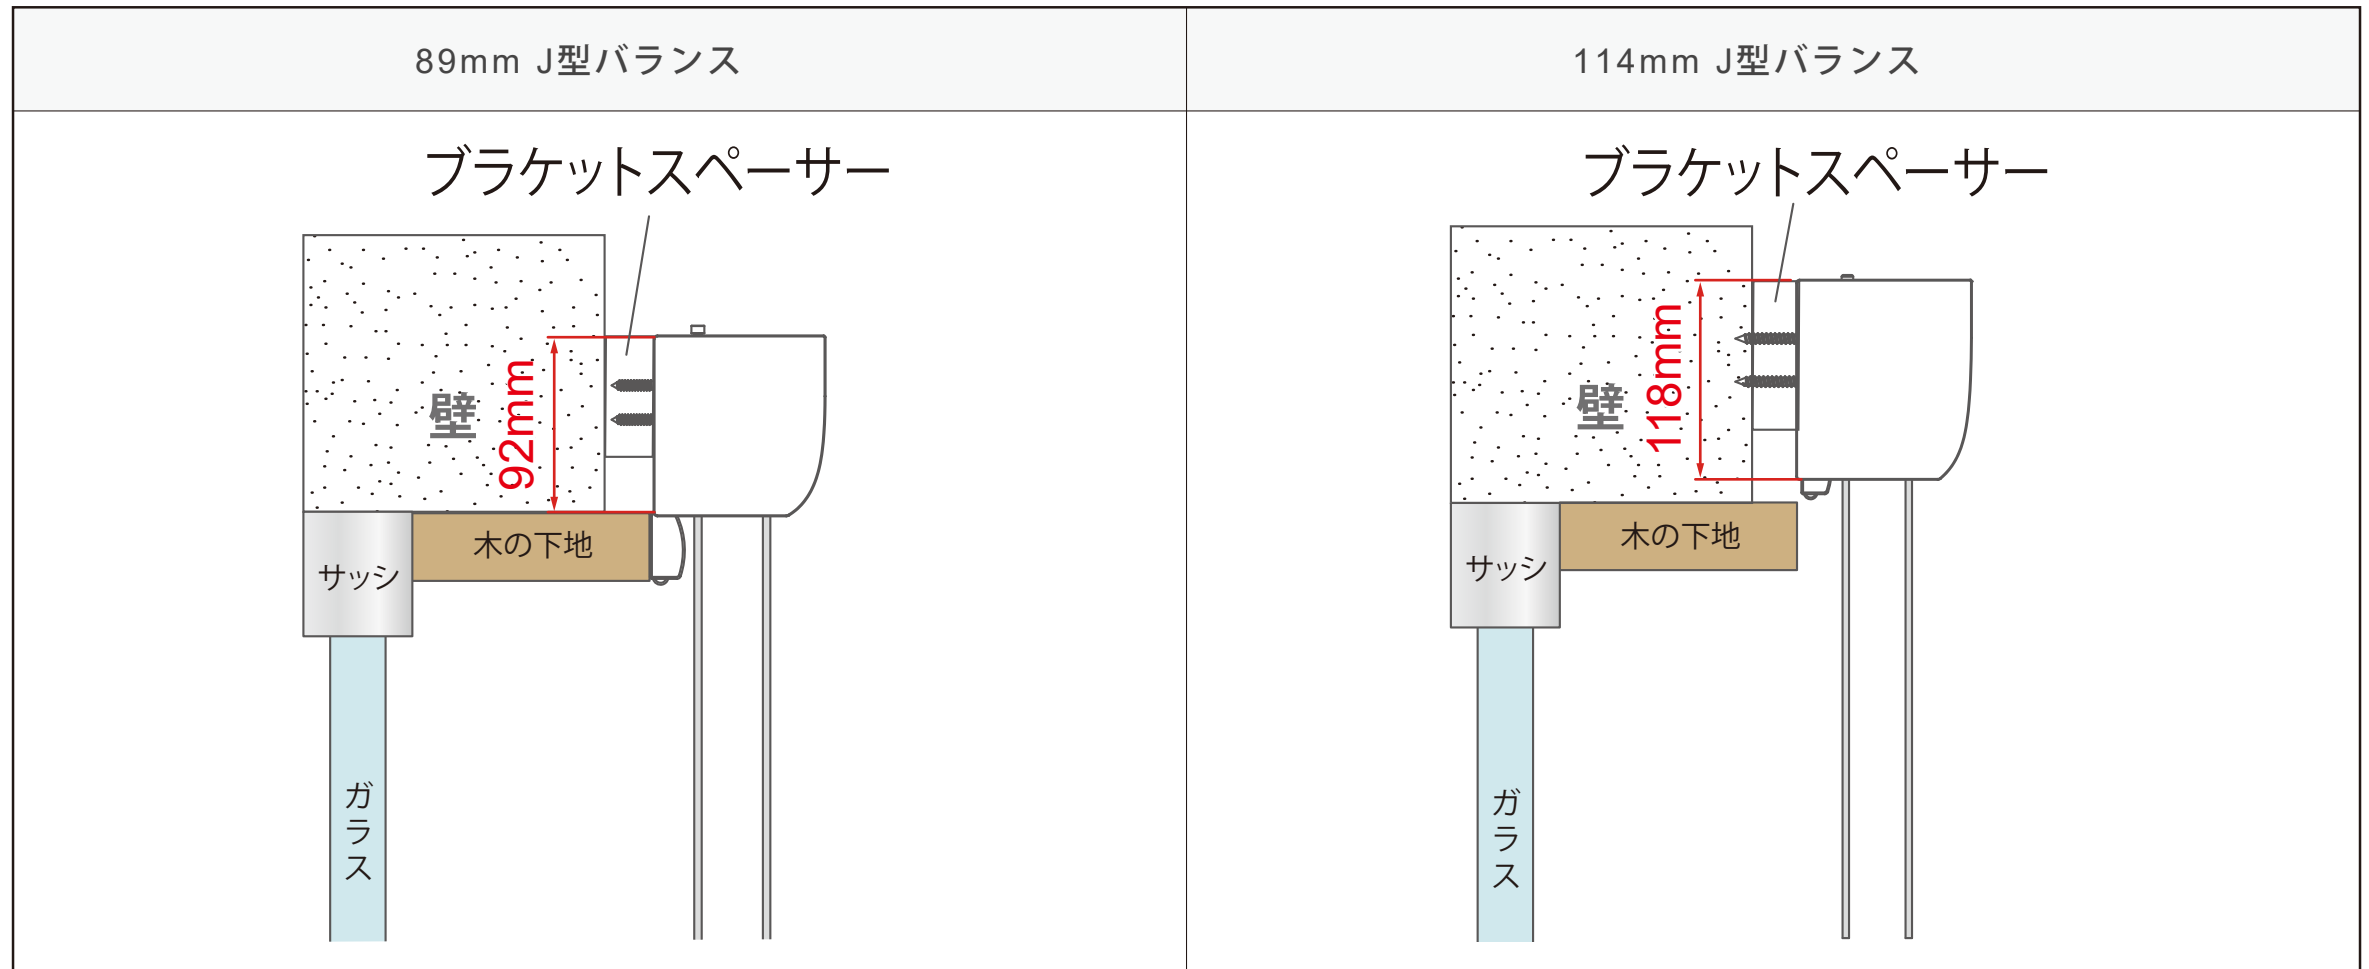

取り付けタイプ	取り付け金具設置面条件	遮光サイドフレーム・遮光ボードなし	
		89mm J型バランス	114mm J型バランス
壁面付け	天井から窓枠までの寸法 (取り付け予定箇所の寸法)	バランスを窓枠外に収める場合92mm	バランスを窓枠外に収める場合118mm