バーチカルブラインド 設置条件

窓枠天井付け（浅天井付け）• 鴨居付け

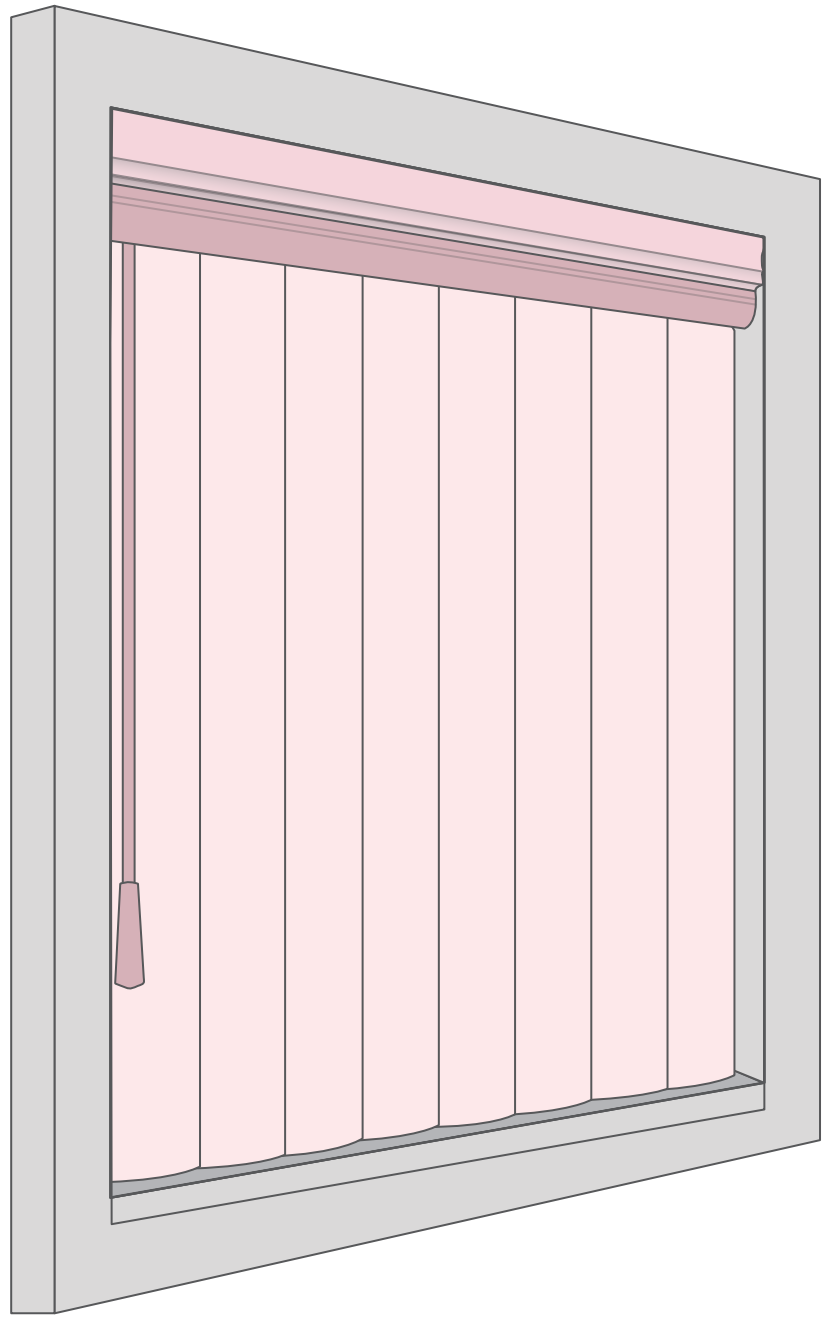

窓枠内の内側上の枠に取り付ける場合

窓枠天井付け（浅天井付け）

条件 1　障害物など干渉するものがないこと。

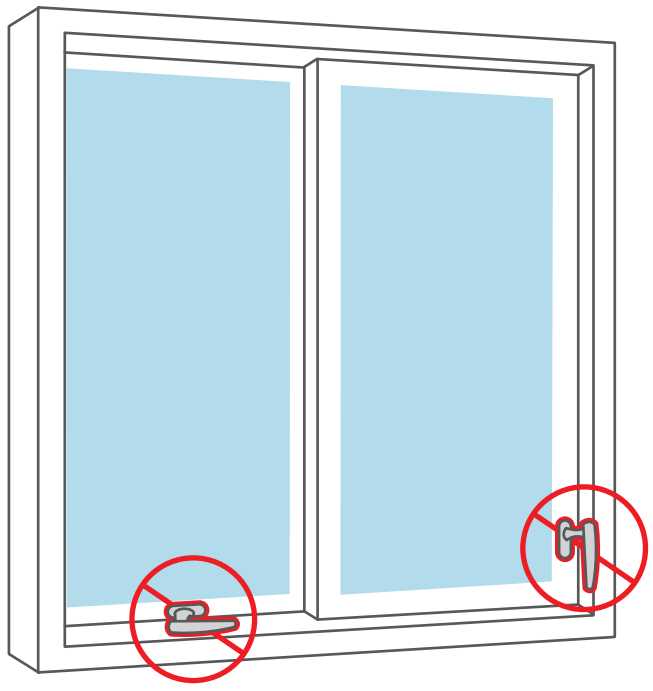

EX.　ハンドル

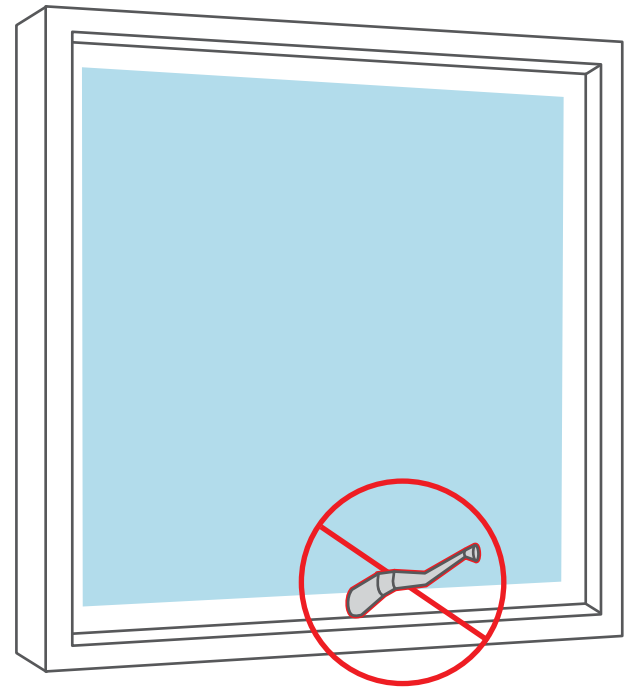

クランク

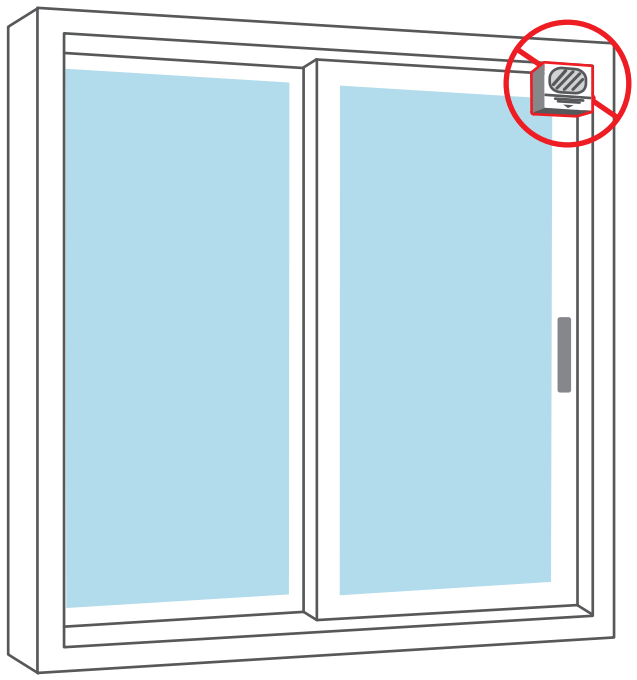

EX.　セキュリティーセンサー

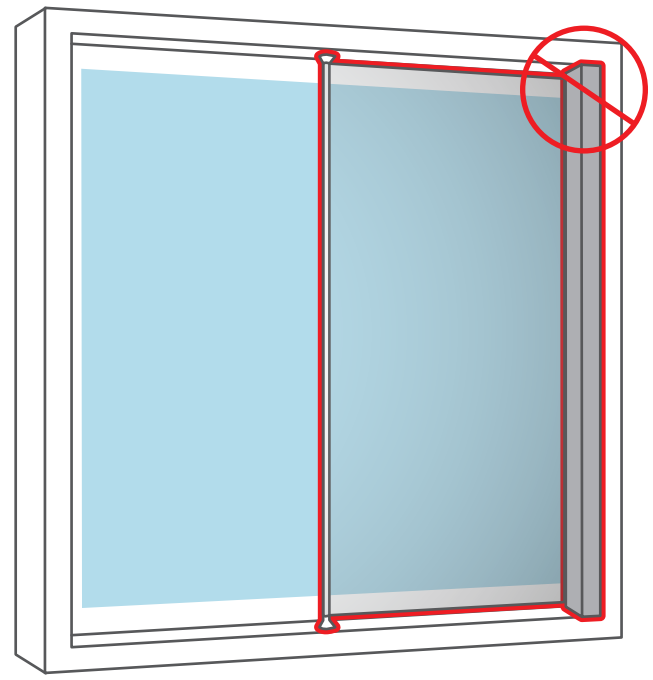

網戸の収納仕組

窓枠天井付け（浅天井付け）

条件 2 内開き窓・網戸は避けてください。

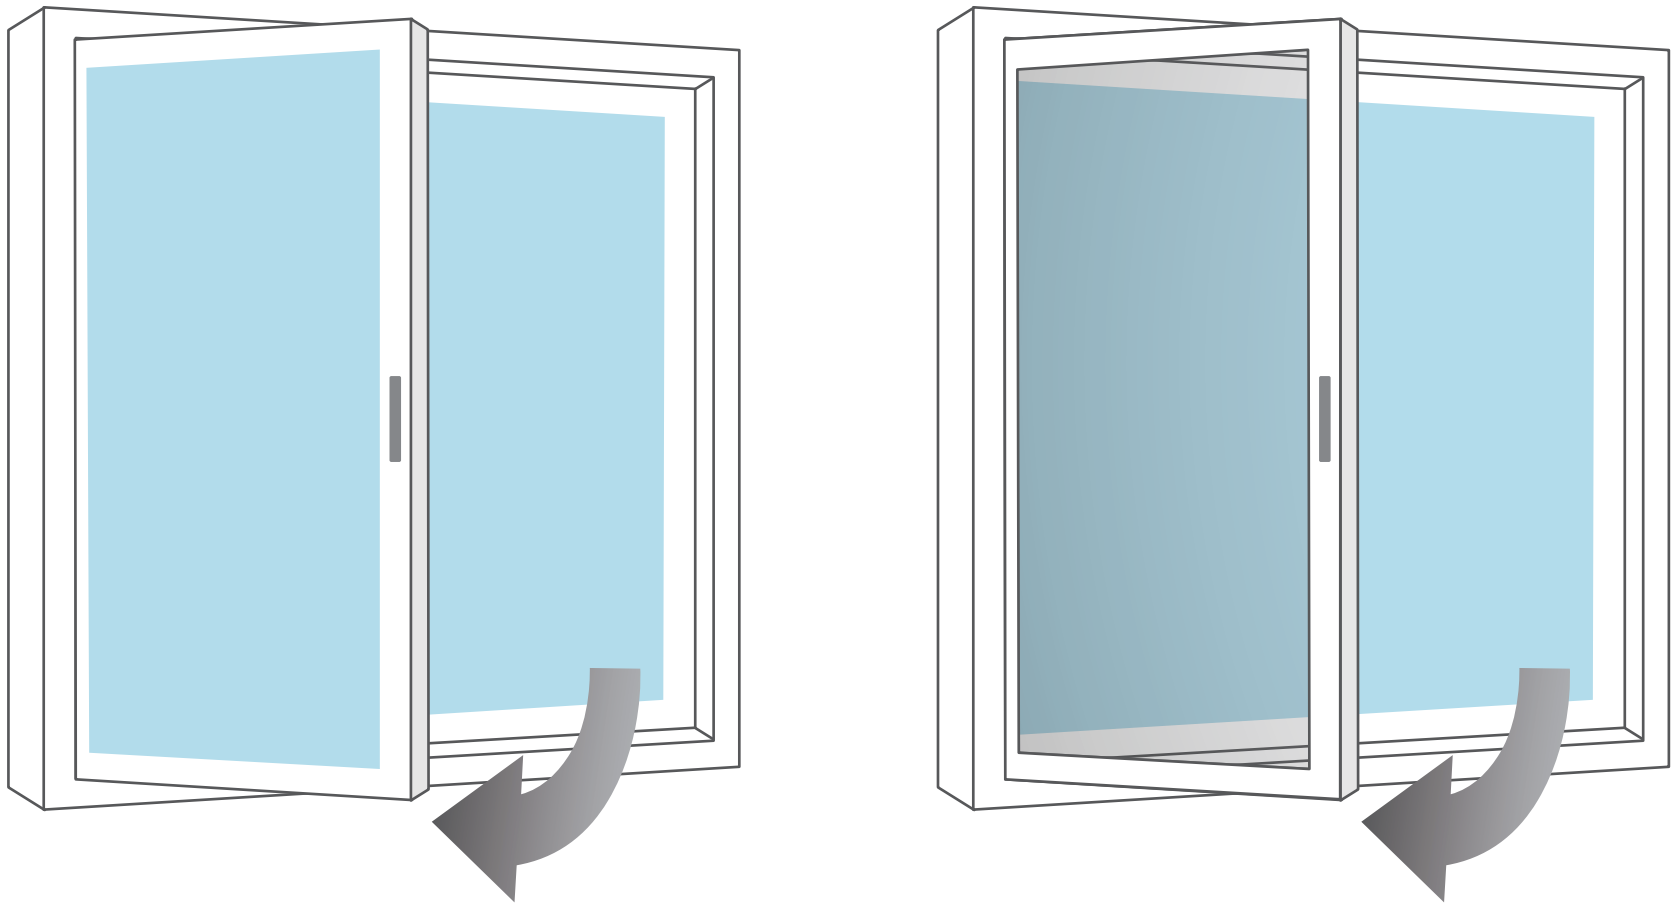

EX.　内開きの窓　　内開きの網戸

条件1、2に示した例は参考です。上例に限らず、取り付けや製品動作へ干渉する物等には十分ご注意ください。

窓枠天井付け（浅天井付け）

条件 3 下地が木材であること。

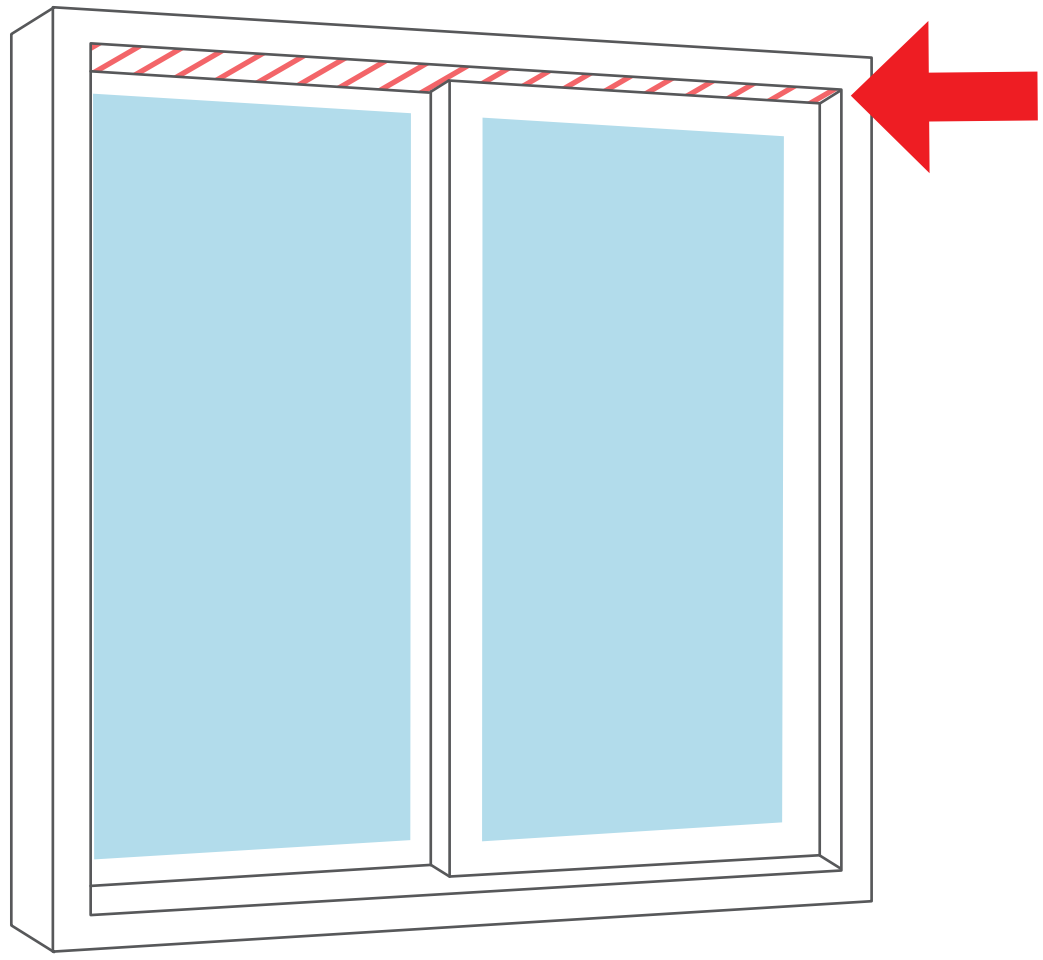

ネジを打ち込むため、取り付け箇所の材質が木材でできていること（金属では打ち込めず、石膏ボードでは十分な強度がありません）

取り付け条件

窓枠天井付け（浅天井付け）

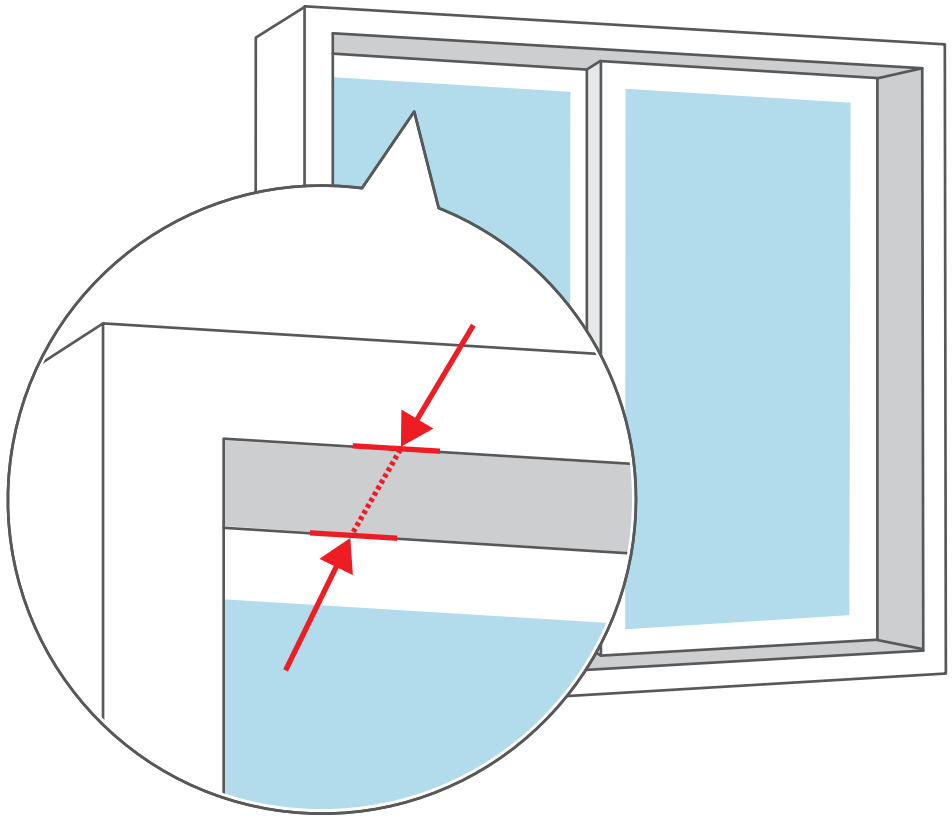

窓枠内の内側上の枠に取り付ける場合

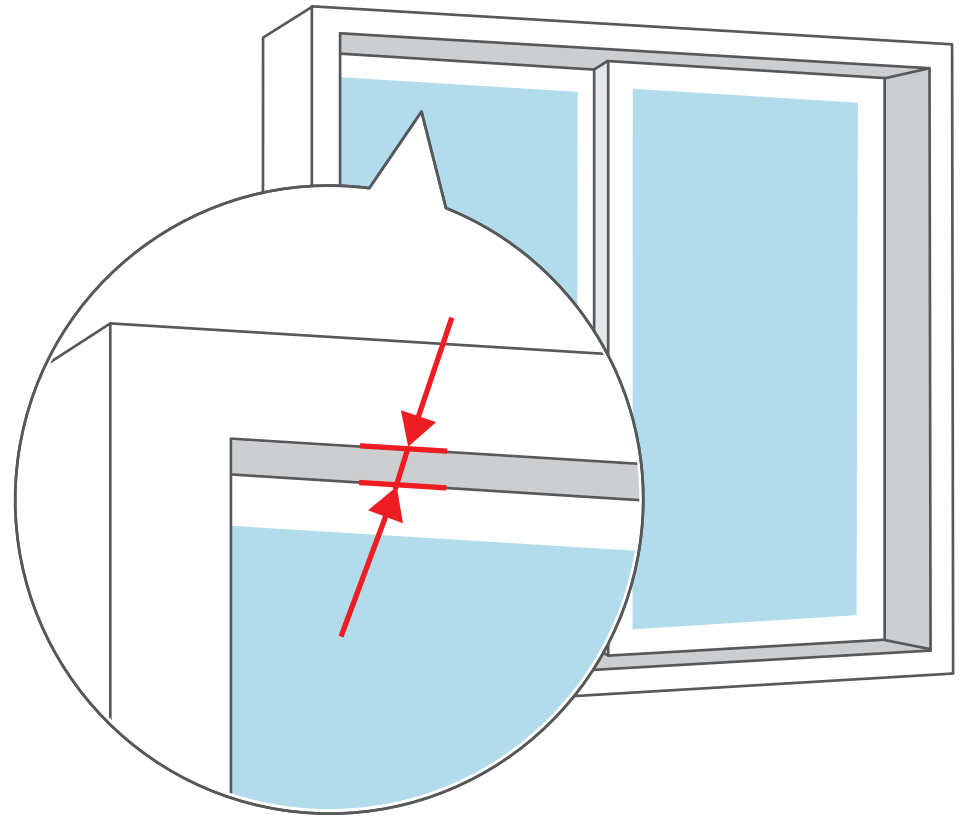

浅天井付けは
製品が窓枠から若干はみ出ます

鴨居付け

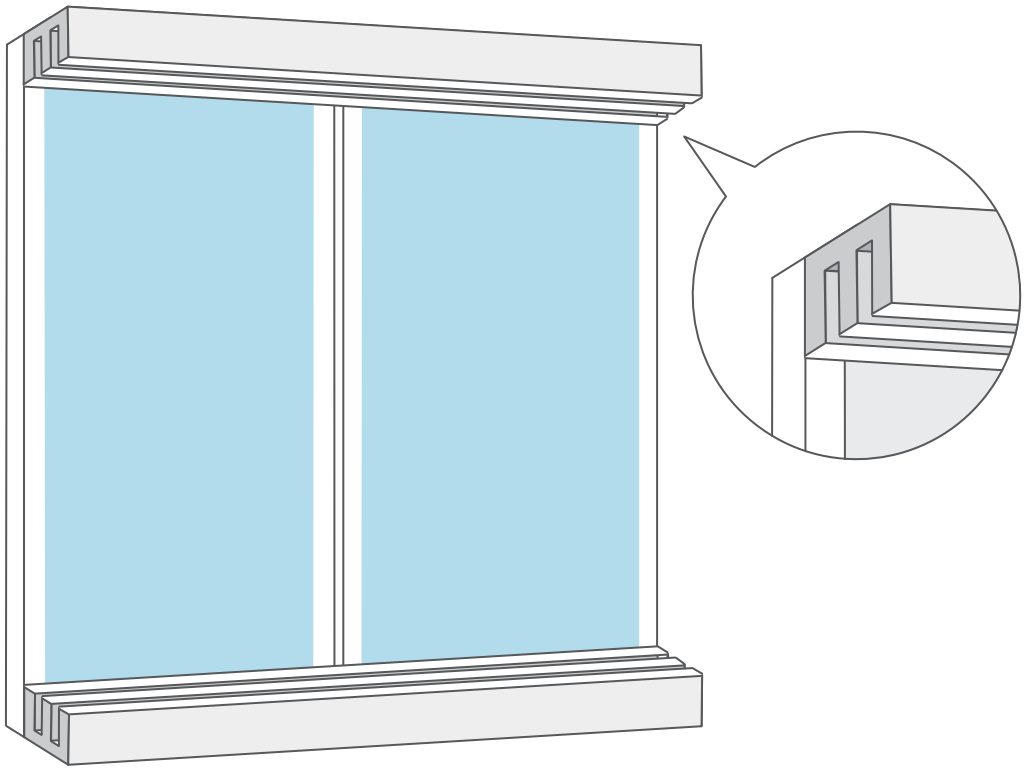

取り付けの側面図（おすすめの取り付け方法）

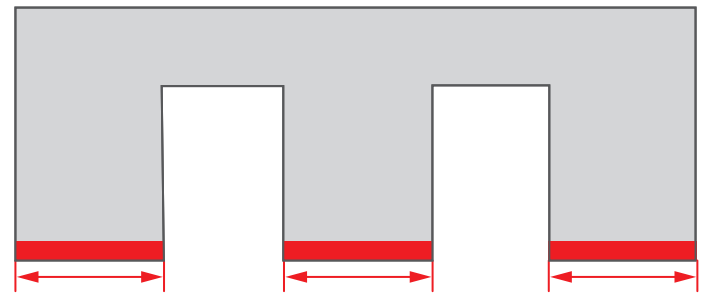

10mm以上必要

取り付け条件

鴨居付け

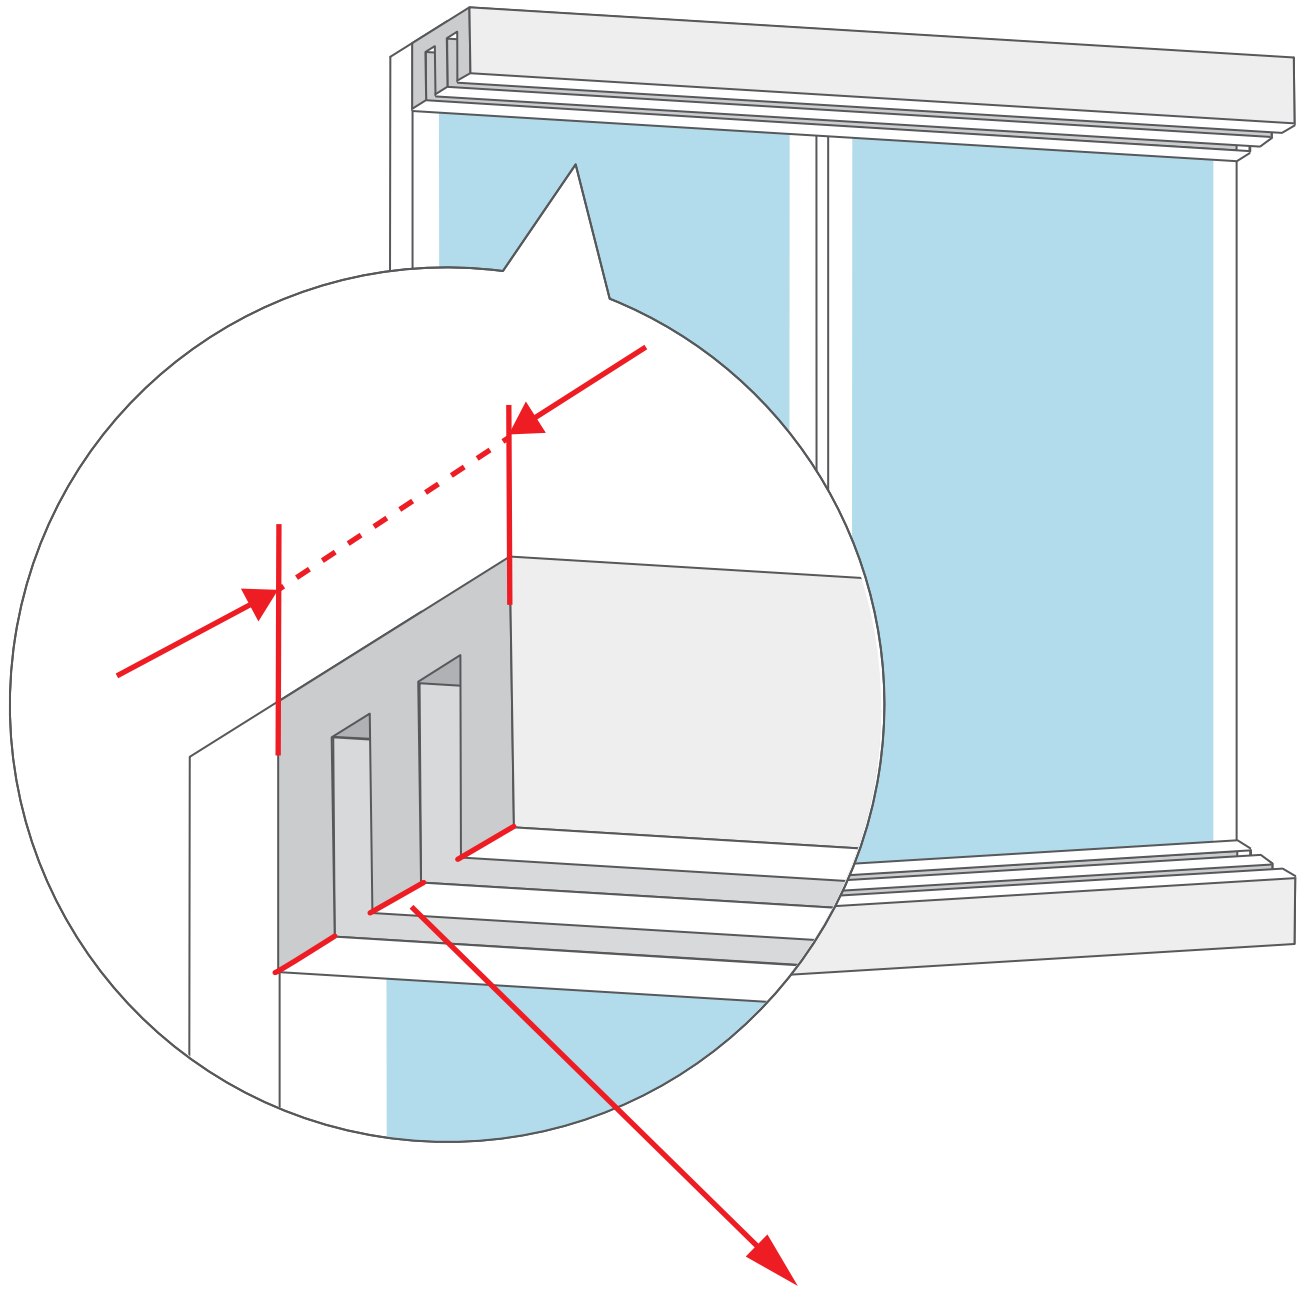

設置面の最小奥行は10mm

設置に必要な寸法条件

窓枠天井付け（浅天井付け）• 鴨居付け

窓枠天井付け

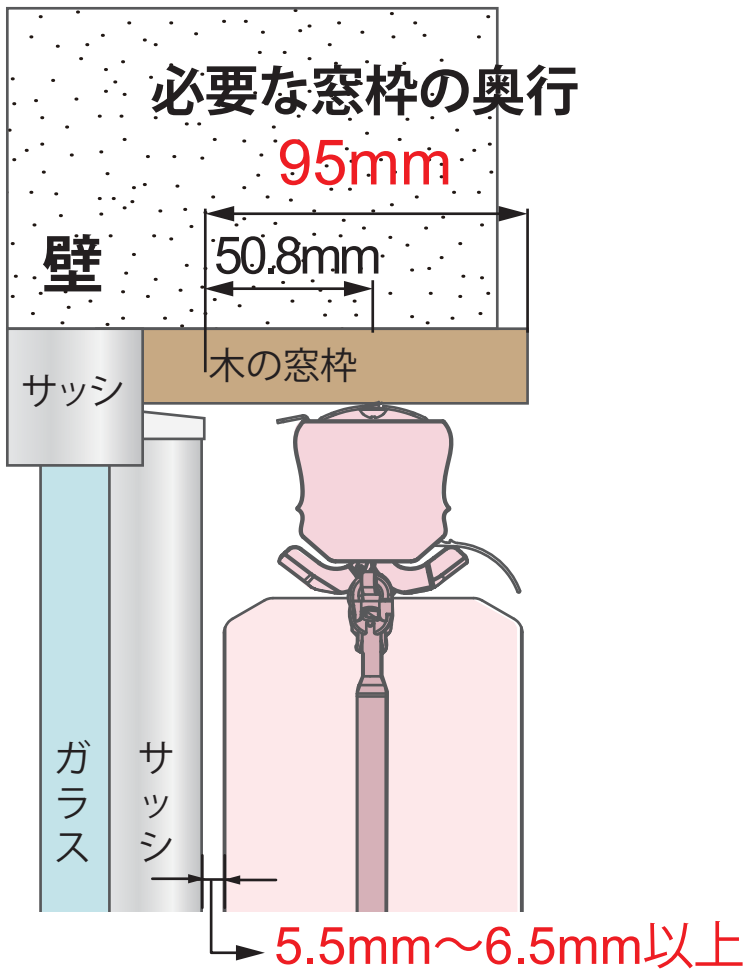

1.窓枠の奥行が95mmあれば、
C型クリップの取り付けが可能です
2.窓からスラットまで、5.5mm~6.5mm以上
の隙間が必要です

浅天井付け

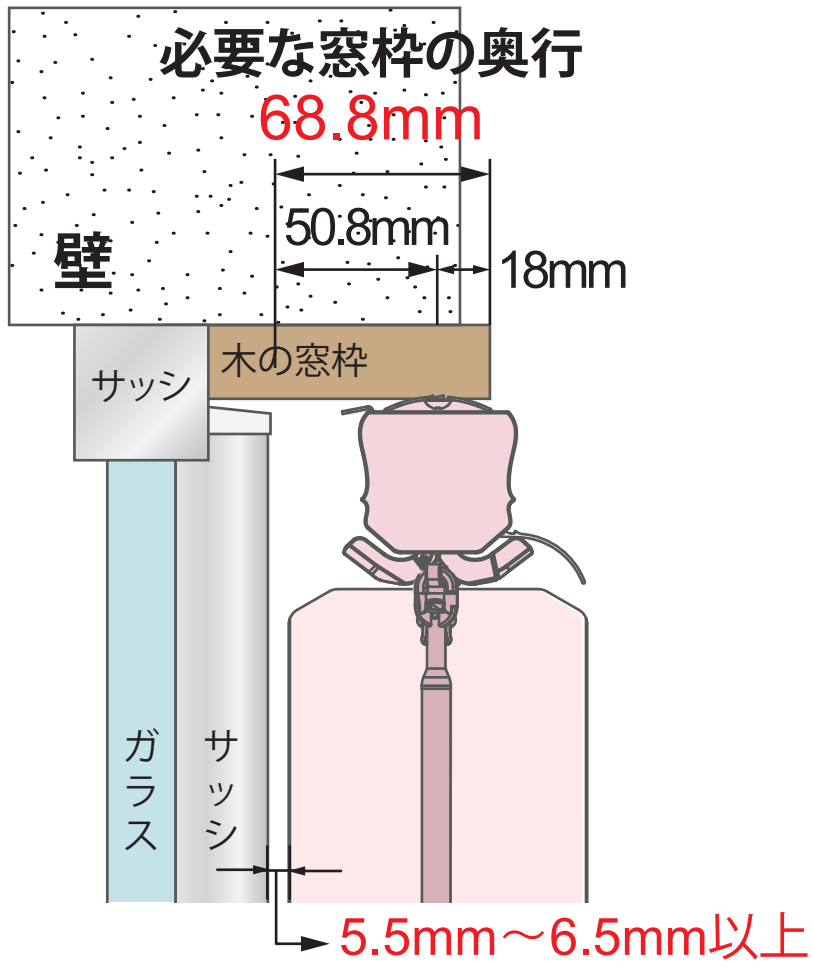

1.ヘッドレール手前側が窓枠から若干はみ出ます
2.窓枠の奥行が68.8mmあれば、
C型クリップの取り付けが可能です
3.窓からスラットまで、5.5mm~6.5mm以上
の隙間が必要です

鴨居付け

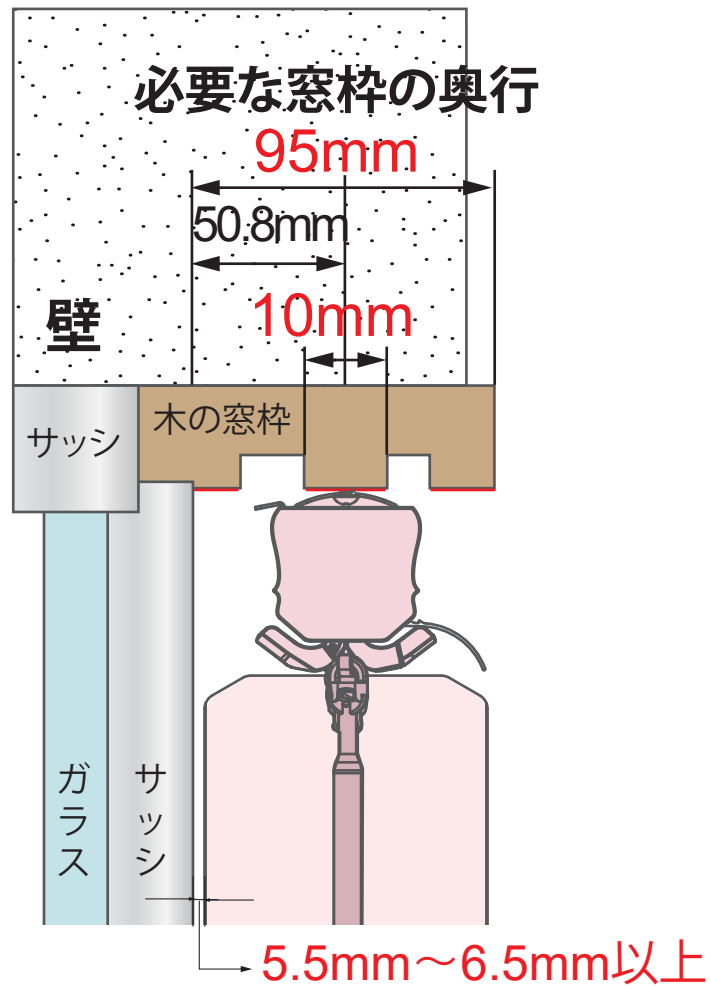

1.窓枠の奥行が95mmあれば、
C型クリップの取り付けが可能です
2.設置面の最小奥行は10mm
3.窓からスラットまで、5.5mm~6.5mm以上
の隙間が必要です