



NORMAN® パーフェクトシアースェード 電動タイプ 操作方法

SHUTTERS. BLINDS. SHADES. 本取扱説明書は対応する電動パーフェクトシアースェードの使用設定ガイドスとなります。


1. リモコン/(RC-A01)ボタン紹介

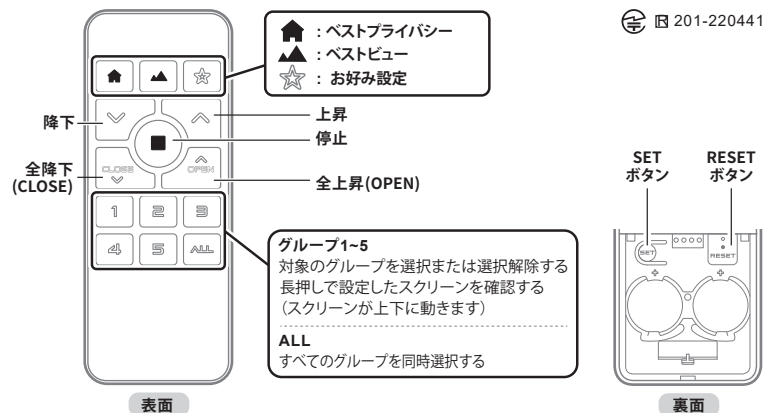

2. SmartDial™ G2ボタン紹介

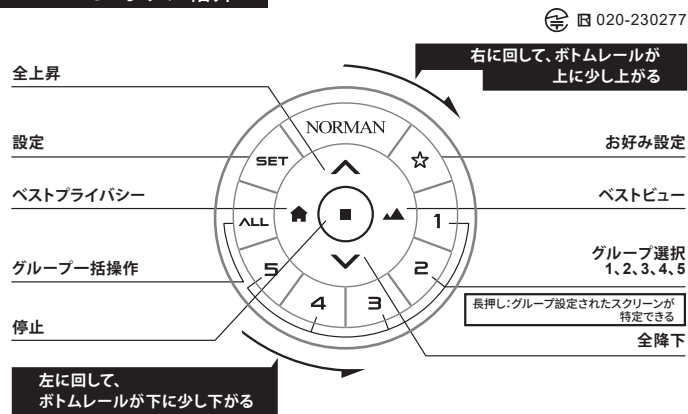

3. e-スティックボタン紹介

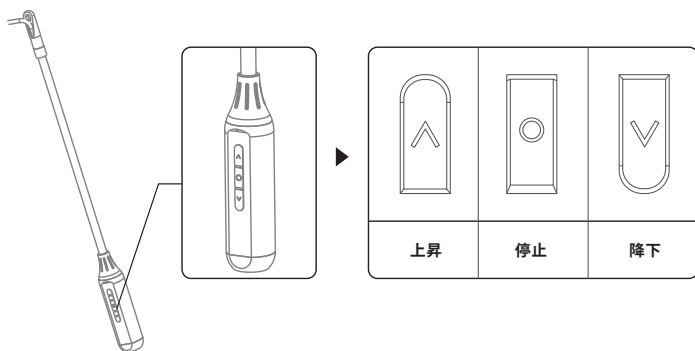

【ボタン機能紹介】

リモコン(RC-A01)	SmartDial™ G2	e-スティック	ボタン機能	紹介
		-	ベストプライバシー	 ボトムレールが一番下まで下がります シェードは全閉(遮光)状態となります
		-	ベストビュー	 ボトムレールが一番上まで上がります
		-	お好み設定 (初期設定位置)	 初期設定位置: ボトムレールが高さ半分の位置まで 昇降します
		-	降下	 リモコン(RC-A01): 全閉(遮光)状態となっていない場合、ボトムレールが 下に少し下がります ベストプライバシーの場合、少し調光できます SmartDial™ G2: 1. 全閉(遮光)状態となっていない場合、ボトムレールが 下に少し下がります 90度以上回すと、ボトムレールがベストプライバシーまで 下がり続けます 2. ベストプライバシーの場合、少し調光できます 90度以上回すと最大採光状態になります
		-	上昇	 リモコン(RC-A01): もし採光状態となっている場合は、少しずつ押すことで 全閉状態に近づきます 全閉(遮光)状態となっている場合、少しずつ押すことで、 ボトムレールが上に少し上がります SmartDial™ G2: 1. もし採光状態となっている場合は、少しずつ押すことで 全閉状態に近づきます 90度以上回すと一気に全閉(遮光)状態になります 2. 全閉(遮光)状態となっている場合、少しずつ押すことで、 ボトムレールが上に少し上がります 90度以上回すとボトムレールがベストビューまで 上がり続けます
			全降下 (Close)	 ボトムレールが一番下まで下がります シェードは全閉(遮光)状態となります もう一度押すと、最大採光状態となります
			全上昇 (Open)	 ボトムレールが一番上まで上がります もし採光状態となっている場合は、 1回押すと全閉(遮光)状態となります もう一度押すと、ボトムレールが一番上まで 上がります
			停止	昇降を停止します
		-	グループ 1~5	操作したいグループを選択します 長押し: グループ設定されたシェードが 上下に動きお知らせします
		-	ALL	すべてのグループを同時選択する

※ ご自身で設定変更できます。リモコンの説明書をご参照ください。