

FAXはこちらの方向からお流しください。

NORMAN[®]
SHUTTERS. BLINDS. SHADES.

ロールスクリーン専用発注書(標準仕様:チェーンタイプ、チェーンタッチタイプ、コードレスタイプ用)

※下記太枠内にご記入ください (この用紙をコピーしてご使用ください。)

発注日： 年 月 日

ご発注者	発注No.			お届け先	物件名		
	お客様名	様			お届け先名	様	
	ご住所	〒			ご住所	〒	
	お電話番号	() -			お電話番号	() -	
	ご担当者				ご希望納期	月 日(※)	

※ 原則、納期は発注から10営業日後です。予めご了承ください。

※注意事項

※ 操作位置は、下図操作位置より番号を選択し
て記入ください。


※ 操作チェーンの長さは指定がない場合、
標準仕様とさせていただきます。

	取り付け場所 *リビング1 *リビング2 *寝室など	数量	寸法(mm)		取り付けタイプ							巻き取り方向		生地色番号	操作メカ							ヘッドレール カラー※2	オプション						
			幅 (W)	高さ (H)	窓枠天井付け		窓枠天井付け (鴨居付け)		窓枠正面付け	壁面付け	カーテン ボックス付け	標準 巻き	逆 巻き		チェーンタイプ				コードレスタイプ				①標準 ②ホワイト ③アイボリー ④ブラック	①なし ②あり	①なし ②あり	①なし ②ホワイト ③アイボリー ④ブラック	①ホワイト ②ブラウン ③マットシルバー ④シャンパンゴールド ⑤ブラック	①標準 ②袋縫い	①なし ②1連 ③2連 ④3連 から選択
					枠内 実寸	製品 実寸	枠内 実寸	製品 実寸							操作位置 ①~② を選択	標準	指定 (10mm単位)	①なし ②あり	長さ ①ノーマル ②ロング	数量									
ex	リビング1	1	1800	2400	○							○	F0846 ローズ	○		①		2000mm					①	②	③	②	②	①	
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													

操作位置



J型バランス



オプションに関する注意事項

- ※1 操作チェーンの最小寸法：2/3H+152mm
- ※2 部品色も同じく選択のレール色に合わせて弊社規定にてコーディネート致します。
- ※3 J型バランスは製品本体と同じ生地で製作します。J型バランスで選択の場合、巻き取り方向は標準巻きのみとなります。
- ※4 遮光ボード&遮光サイドフレームは窓枠天井付け(鴨居付け)のみ提供可。
遮光ボードは原則ホワイトのみです。遮光サイドフレームは3色よりお選びいただけます。
- ※5 袋縫い仕上げは製品本体と同じ生地を使用。室内側のみ覆います。
- ※6 壁面付けの場合はブラケットスペーサーの個数を選んでください。

備考欄

遮光ガイドレール仕様
-チェーン/コードレスタイプ用

FAXはこちらの方向からお流しください。

ロールスクリーン専用発注書 (遮光ガイドレール仕様 - チェーン / コードレスタイプ用) 窓枠天井付け

※下記太枠内にご記入ください (この用紙をコピーしてご使用ください。)

発注日： 年 月 日

NORMAN[®]
SHUTTERS. BLINDS. SHADES.


ご発注者	発注No.			お届け先	物件名		
	お客様名	様			お届け先名	様	
	ご住所	〒			ご住所	〒	
	お電話番号	() -			お電話番号	() -	
	ご担当者		ご希望納期 月 日(※)		備考		

※注意事項
* 操作位置は、下図操作位置より番号を選択し
ご記入ください。
* 操作チェーンの長さは指定がない場合、
標準仕様とさせていただきます。

※ 原則、納期は発注から10営業日後です。予めご了承ください。

取り付け場所 ＊リビング1 ＊リビング2 ＊寝室など	数量	寸法(mm)		取り付けタイプ		巻き取り方向	生地色番号 ※ 遮光生地のみ対応	操作メカ								ヘッドレール カラー※3	J型 バランス	オプション			
		幅 (W)	高さ (H)	窓枠天井付け				標準巻き	チェーンタイプ ※ タッチタイプ(自動降下)はご選択いただけません。				コードレスタイプ					①標準 ②ホワイト ③アイボリー ④ブラック	①標準 ②袋縫い (オプション) ※4	なし	あり
				枠内 実寸	製品 実寸	操作位置 下図の ①～② を選択			操作チェーン長さ※1		ボールチェーン※2		操作ロッド ＊オプション								
									標準	指定(10mm単位)	樹脂 (標準)	ステンレス	①なし ②あり	長さ ①ノーマル ②ロング	数量						
ex	リビング1	1	1800	2400	○		○	F0846 ローズ	②		2000mm	○					①	①		②	
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					

操作位置

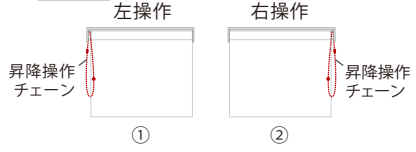

ボトムチャネル



オプションに関する注意事項

※1 操作チェーンの最小寸法：2/3H+152mm
※2 樹脂製ボールチェーンは、色の指定はできません。
ステンレス仕様ボールチェーンはシルバーのみとなります。
※3 部品色も同じく選択のレール色に合わせて弊社規定にてコーディネート致します。
※4 袋縫い仕上げは製品本体と同じ生地を使用。室内側のみ覆います。
※5 ボトムチャネル(オプション)を選択した場合、ボトムレールにはロングモヘアが付きません。

備考欄

標準仕様
- 電動タイプ

FAXはこちらの方向からお流しください。

ロールスクリーン専用発注書(標準仕様 - 電動タイプ)

※ 下記太枠内にご記入ください (この用紙をコピーしてご使用ください。)

発注日： 年 月 日

ご発注者

発注No.

お客様名

ご住所

お電話番号

ご担当者

様

〒

() -

ご希望納期 月 日(※)

お届け先

物件名

お届け先名

ご住所

お電話番号

備考

様

〒

() -

※ 原則、納期は発注から15営業日後です。予めご了承ください。

取り付け場所 *リビング1 *リビング2 *寝室など	数量	寸法(mm)		取り付けタイプ								巻き取り方向		生地色番号	給電方法					リモコン・SmartDial™ G2・延長コード				リモコン・SmartDial™ G2オプション			ヘッドレール カラー ※7	J型 バランス ※8	オプション													
		幅 (W)	高さ (H)	窓枠 天井付け		窓枠 天井付け (鴨居付け)		窓枠 正面付け	壁面 付け	カーテン ボックス 付け	標準 巻き	逆 巻き	スクリーン本体充電電池式 (充電コネクターは 右配置のみ変更不可)			スクリーン 本体AC アダプタ式		e-スティック ※5		リモコン (RC-A01) ※6		SmartDial™ G2 ※6		延長コード (スクリーン本体AC アダプタ式のみ追加 可能です。数量は お問い合わせください)	ShadeAuto™ HUB	SmartDial™ G2用ベゼル			リピーター (中継器)	① 標準 ② ホワイト ③ アイボリー ④ ブラック	① なし ② あり	① なし ② あり	① なし ② あり	① なし ② あり	遮光ボード& 遮光サイド フレーム (左右1セット)※9				プレミアムアク セントスタイル	ボトム レール ※10	ブラケット スパーサー ※11	
				枠内 実寸	製品 実寸	枠内 実寸	製品 実寸						電源 ユニット 位置		カラー ※4	長さ		数量	グループ 1~5	数量	グループ 1~5																					
																標準	指定																									
ex	リビング1	1	1800	2400	○							○	F0846 ローズ	○		配線 左・右	黒・白		mm	1	1						①	①	①						①	②	③					②
1																配線 左・右	黒・白		mm																							
2																配線 左・右	黒・白		mm																							
3																配線 左・右	黒・白		mm																							
4																配線 左・右	黒・白		mm																							

J型バランス

① なし(標準)

② あり(オプション)

オプションに関する注意事項

※1 パワーロッド不要を選んだ場合は必ず手元にいずれかのパワーロッドを確保してください。

※2 パワーロッドはブラックのみです。また、長さを延長することができます。
詳しくは担当営業までお問合せください。

※3 パワーロッド（充電池内蔵式）は単体での購入はできません。

※4 65W ACアダプタカラーはブラックのみ。

※5 e-スティックにはType-C充電ケーブルが付属しますが、Type-Cアダプターは付属しません。

※6 電動タイプのリモコンは別売りです。リモコンまたはSmartDial™ G2のどちらか一方のみの使用で、スクリーン本体を操作することが可能です。電動タイプご選択の際は必ずお選びください。また、リモコンは1台で複数台設定が可能です。同じ動作タイプは必ず同じグループに設定してください。(CR2032×2個付属)

※7 部品色も同じく選択のレール色に合わせて弊社規定にてコーディネート致します。

※8 J型バランスは製品本体と同じ生地で作製します。
J型バランスご選択の場合、巻き取り方向は標準巻きのみとなります。

※9 遮光ボード&遮光サイドフレームは窓枠天井付け(鴨居付け)のみ提供可。
遮光ボードは原則ホワイトのみです。遮光サイドフレームは3色よりお選びいただけます。

※10 袋縫い仕上げは製品本体と同じ生地を使用。室内側のみ覆います。

※11 壁面付けの場合はブラケットスパーサーの個数を選んでください。

備考欄

FAXはこちらの方向からお流しください。

ロールスクリーン専用発注書 (遮光ガイドレール仕様 - 電動タイプ) 窓枠天井付け

※下記太枠内にご記入ください (この用紙をコピーしてご使用ください。)

発注日： 年 月 日

NORMAN®
SHUTTERS. BLINDS. SHADES.

ご発注者	発注No.			お届け先	物件名		
	お客様名				お届け先名	様	
	ご住所	〒			ご住所	〒	
	お電話番号	() -			お電話番号	() -	
	ご担当者		ご希望納期 月 日(※)		備考		

※ 原則、納期は発注から15営業日後です。予めご了承ください。

取り付け場所 *リビング1 *リビング2 *寝室など	数量	寸法(mm)		取り付けタイプ		巻き取り方向	生地色 番号 ※ 遮光生地 のみ対応	給電方法						リモコン・SmartDial™ G2・延長コード					リモコン・SmartDial™ G2オプション			J型 バランス	ヘッドレール カラー※8	オプション ボトム チャンネル※9	
		幅 (W)	高さ (H)	窓枠天井付け				標準巻き	スクリーン本体充電式 (充電コネクターは右配置のみ変更不可)		スクリーン 本体ACアダプタ式		e-スティック ※5		リモコン (RC-A01) ※6		SmartDial™ G2 ※6		延長コード (スクリーン本体AC アダプタ式のみ追加 可能です。数量は お問い合わせください)	ShadeAuto™ HUB	SmartDial™ G2用ベゼル				リピーター (中継器)
				枠 内 実 寸	製品 実 寸	電源ユニット 位置			カラー ※4	長さ		数量	グループ 1〜5	数量	グループ 1〜5	①なし ②あり	①なし ②あり	①なし ②あり							
										左	右					標準	指定	①標準 ②袋縫い (オプション) ※7		①標準 ②ホワイト ③アイボリー ④ブラック	①なし ②M型 ③U型				
ex	リビング1	1	1800	2400	○	○	F0846 ローズ	○		配線 前・後	配線 前・後	黒・白		mm	1	1				①	①	①	①		②
1										配線 前・後	配線 前・後	黒・白		mm											
2										配線 前・後	配線 前・後	黒・白		mm											
3										配線 前・後	配線 前・後	黒・白		mm											
4										配線 前・後	配線 前・後	黒・白		mm											

ボトムチャンネル



① なし(標準)



② あり(オプション)

ボトムチャンネル



M型



U型

オプションに関する注意事項

- ※1 パワーロッド不要を選んだ場合は必ず手元にいずれかのパワーロッドを確保してください。
- ※2 パワーロッドはブラックのみです。また、長さを延長することができます。詳しくは担当営業までお問合せください。
- ※3 パワーロッド (充電体内蔵式) は単体での購入はできません。
- ※4 65W ACアダプタカラーはブラックのみ。
- ※5 e-スティックにはType-C充電ケーブルが付属しますが、Type-Cアダプターは付属しません。
- ※6 電動タイプのリモコンは別売りです。リモコンまたはSmartDial™ G2のどちらか一方のみの使用で、スクリーン本体を操作することが可能です。
電動タイプご選択の際は必ずお選びください。また、リモコンは1台で複数台設定が可能です。同じ動作タイプは必ず同じグループに設定してください。(CR2032×2個付属)
- ※7 袋縫い仕上げは製品本体と同じ生地を使用。室内側のみ覆います。
- ※8 部品色も同じく選択のレール色に合わせて弊社規定にてコーディネート致します。
- ※9 ボトムチャンネル(オプション)を選択した場合、ボトムレールにはロングモヘアが付きません。

備考欄

遮光ガイドレール仕様
-チェーン/コードレスタイプ用

FAXはこちらの方向からお流しください。

ロールスクリーン専用発注書 (遮光ガイドレール仕様 - チェーン / コードレスタイプ用) 窓枠正面付け

※下記太枠内にご記入ください (この用紙をコピーしてご使用ください。)

発注日： 年 月 日

ご発注者

発注No.

お客様名

ご住所

お電話番号

ご担当者

様

ご希望納期 月 日(※)

お届け先

物件名

お届け先名

ご住所

お電話番号

備考

様

—

※注意事項

※ 操作位置は、下図操作位置より番号を選択し
ご記入ください。

※ 操作チェーンの長さは指定がない場合、
標準仕様とさせていただきます。

※ 原則、納期は発注から10営業日後です。予めご了承ください。

取り付け場所 *リビング1 *リビング2 *寝室など	数量	寸法(mm)				巻き取り方向	生地色番号 ※ 遮光生地のみ対応	操作メカ						J型 バランス	ヘッドレール カラー※6	
		幅(W)※1	高さ(H)※2		標準巻き	チェーンタイプ ※ タッチタイプ(自動降下)はご選択いただけません。		コードレスタイプ								
			窓枠内寸幅 +108mm	89mm 前部フェイスア の場合		114mm 前部フェイスア の場合		操作位置	操作チェーン長さ※3		ボールチェーン※4		操作ロッド *オプション			
				窓枠内寸高さ +127mm		窓枠内寸高さ +150mm		下図の ①〜② を選択	標準	指定(10mm単位)	樹脂 (標準)	ステンレス	①なし ②あり	長さ ①ノーマル ②ロング	数量	①標準 ②袋縫い (オプション) ※5
ex リビング1	1	1800	2400		○	F0846 ローズ	②		2000mm	○					①	①
1																
2																
3																
4																
5																

操作位置

左操作

右操作

昇降操作
チェーン

① ②

標準仕様

標準

窓枠正面付けには
ボトムチャンネルが付きます。
そして、ボトムチャンネルに
ロングモヘアが付きます。

オプションに関する注意事項

※1 ガイドレールを取り付けるため、オーダー幅は窓枠内寸幅に108mm(54mm+54mm)
を足してください。(図1)

※2 外付用ボトムチャンネルを取り付けるため、89mm前部フェイスアの場合には、オーダー
高さは、窓枠内寸高さに127mm(92mm+35mm)を足してください。114mm前部
フェイスアの場合には窓枠内寸高さに150mm(115mm+35mm)を足してください。(図2)

※3 操作チェーンの最小寸法：2/3H+152mm

※4 樹脂製ボールチェーンは、色の指定はできません。
ステンレス仕様ボールチェーンはシルバーのみとなります。

※5 袋縫い仕上げは製品本体と同じ生地を使用。室内側のみ覆います。

※6 部品色も同じく選択のレール色に合わせて弊社規定にてコーディネート致します。

図1

W=窓枠内寸幅+108mm
オーダー幅(W)
窓枠内寸幅
54mm 54mm

図2

89mm前部フェイスア
92mm
窓枠内寸高さ+127mm
H=窓枠内寸高さ+127mm
オーダー高さ(H)
35mm

114mm前部フェイスア
150mm
窓枠内寸高さ+150mm
H=窓枠内寸高さ+150mm
オーダー高さ(H)
35mm

備考欄

遮光ガイドレール仕様 - 電動タイプ

FAXはこちらの方向からお流しください。

ロールスクリーン専用発注書 (遮光ガイドレール仕様 - 電動タイプ)

外付け

※ 下記太枠内にご記入ください (この用紙をコピーしてご使用ください。)

発注日： 年 月 日

ご発注者

発注No.

お客様名

ご住所

お電話番号

ご担当者

様

お届け先

物件名

お届け先名

ご住所

お電話番号

備考

※ 原則、納期は発注から15営業日後です。予めご了承ください。

取り付け場所 ※リビング1 ※リビング2 ※寝室など	数量	寸法(mm)			巻き取り方向	生地色番号 ※遮光生地のみ対応	給電方法						リモコン・SmartDial™ G2・延長コード				リモコン・SmartDial™ G2オプション			J型 バランス	ヘッドレール カラー※10			
		幅(W)※1	高さ(H)※2		標準巻き		スクリーン本体充電電池式 (充電コネクターは右配置のみ変更不可)			スクリーン 本体ACアダプタ式			e-スティック ※7		リモコン (RC-A01)※8		SmartDial™ G2 ※8		延長コード (スクリーン本件AC アダプタ式のみ追加 可能です。数量は お問い合わせください)			ShadeAuto™ HUB	SmartDial™ G2用ベゼル	リピーター (中継器)
			窓枠内寸幅 +108mm	89mm 前部フェイシア の場合			114mm 前部フェイシア の場合	パワーロッド 充電池内蔵モデル ※3 ※4 ※5	パワーロッド ACアダプタ式 モデル ※3 ※4 ※5	電源 ユニット 位置 ※6	カラー ※6	①なし ②あり	長さ		数量	グループ 1～5	数量	グループ 1～5				①なし ②あり	①なし ②あり	①なし ②あり
				窓枠内寸高さ +127mm			窓枠内寸高さ +150mm						標準	指定										
ex	リビング1	1	1800	2400	○	F0846 ローズ	○		配線 左・右	黒・白	②		mm	1	1				①	①	①	①	①	
1									配線 左・右	黒・白			mm											
2									配線 左・右	黒・白			mm											
3									配線 左・右	黒・白			mm											
4									配線 左・右	黒・白			mm											

標準仕様

標準

窓枠正面付けには
ボトムチャネルが付きます。
そして、ボトムチャネルに
ロングモヘアが付きます。

オプションに関する注意事項

※1 ガイドレールを取り付けるため、オーダー幅は窓枠内寸幅に108mm(54mm+54mm)を足してください。(図1)

※2 外付用ボトムチャネルを取り付けるため、89mm前部フェイシアの場合には、オーダー高さは、窓枠内寸高さに127mm(92mm+35mm)を足してください。
114mm前部フェイシアの場合には窓枠内寸高さに150mm(115mm+35mm)を足してください。(図2)

※3 パワーロッド不要を選んだ場合は必ず手元にいずれかのパワーロッドを確保してください。

※4 パワーロッドはブラックのみです。また、長さを延長することができます。詳しくは担当営業までお問合せください。

※5 パワーロッド (充電池内蔵式) は単体での購入はできません。

※6 65W ACアダプタカラーはブラックのみ。

※7 e-スティックにはType-C充電ケーブルが付属しますが、Type-Cアダプターは付属しません。

※8 電動タイプのリモコンは別売りです。リモコンまたはSmartDial™ G2のどちらか一方のみの使用で、スクリーン本体を操作することが可能です。
電動タイプご選択の際は必ずお選びください。また、リモコンは1台で複数台設定が可能です。同じ動作タイプは必ず同じグループに設定してください。(CR2032×2個付属)

※9 袋縫い仕上げは製品本体と同じ生地を使用。室内側のみ覆います。

※10 部品色も同じく選択のレール色に合わせて弊社規定にてコーディネート致します。

図1

図2

備考欄