
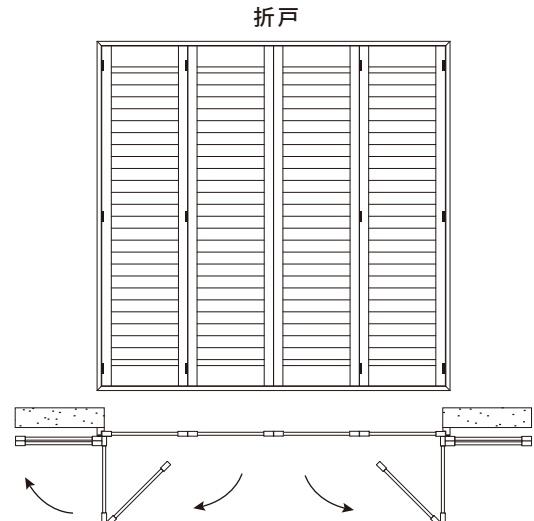


開戸 & 折戸

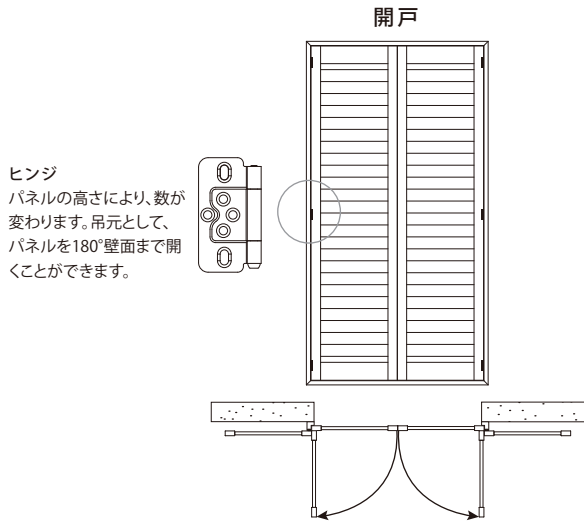


パネルの操作

■ 採光角度調整

右図のように、ルーバーを上下に動かします。


※ルーバーは引っ張らないでください。

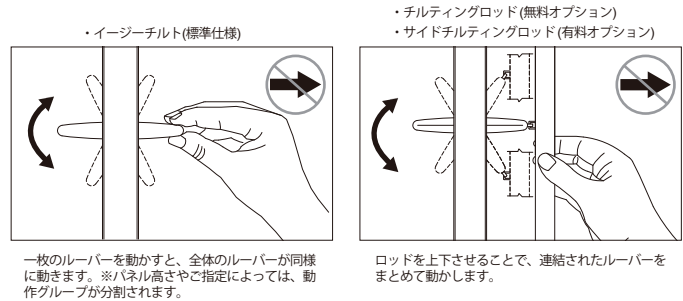

■ パネルを開ける

STEP1 ルーバーを開き、スタイルを掴める程度のスペースを確保します。



STEP2 吊元とは逆のスタイルを持ち、室内側に開きます。パネルの合わせ順を確認し、左右の開き順にご注意ください。

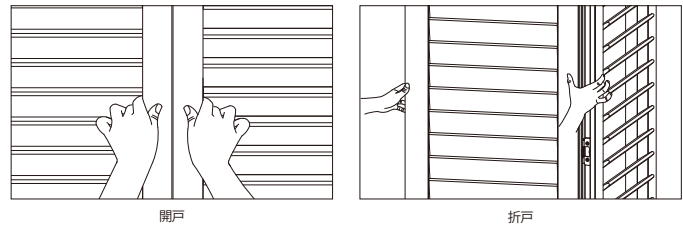

【参 考】 開閉のルール

開戸と折戸の標準仕様を例として、下図を参考に操作してください。

- ① 光漏れ防止板のついたパネル（標準では右側）を先に開きます。
- ② 次に逆側のパネルを開きます。

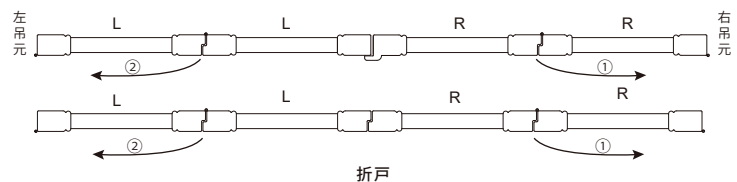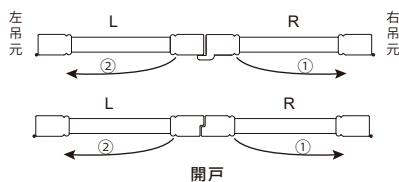

■ パネルを閉める

開け方と同様にスタイルを支え、パネルを閉じます。

折戸の場合、折部スタイルを支え召し合わせ部スタイルをゆっくりと動かしパネルを閉じます。光漏れ防止板を設定している場合、位置を確認し左右の閉じ順にご注意ください。

ご注意ください

1. 大型パネル（※）は開けたまま放置しないでください。パネル自重で召し合わせがずれる可能性があります。

※大型の目安：幅500mm 以上 or 高さ1200mm 以上

2. 折戸を畳む時はルーバーを全開してください。ルーバー同士が干渉し疵がつく恐れがあります。

3. 強いマグネットを使用していますので、パネルの開閉時には他方のパネルを押さえながらゆっくりと操作してください。

4. ルーバーを掴んで操作しないでください。