


アルミブラインド設置条件  
窓枠正面付け



窓枠正面に取り付ける時


# 窓枠正面付け

**条件 1** 障害物がないこと。

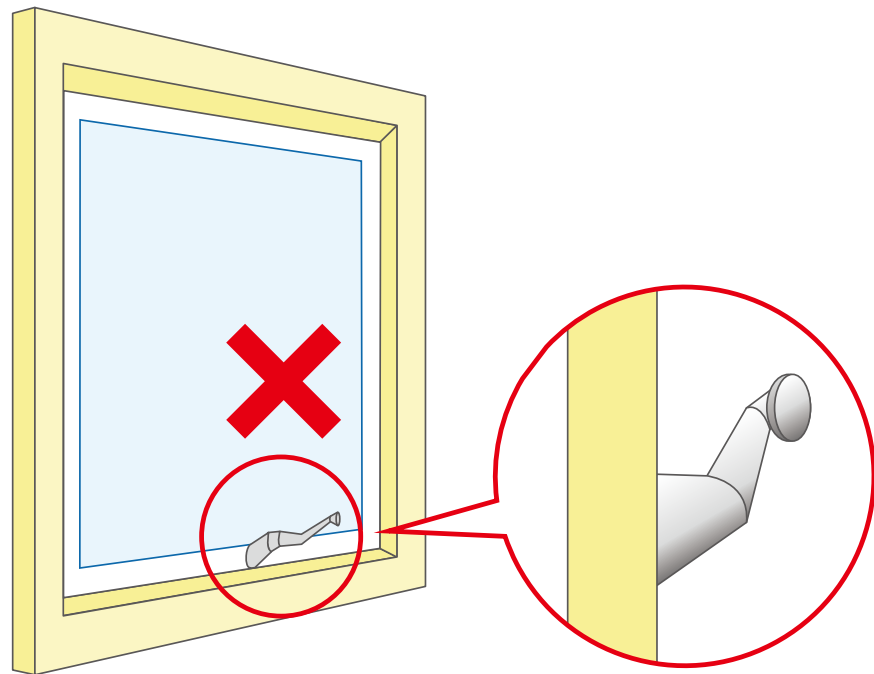


外に突出した取っ手などがある場合は、ブラインドの昇降を妨げます。取っ手が窓枠から突出するかどうかをご確認ください。

**条件 2** 内側に開く窓や網戸がないこと。

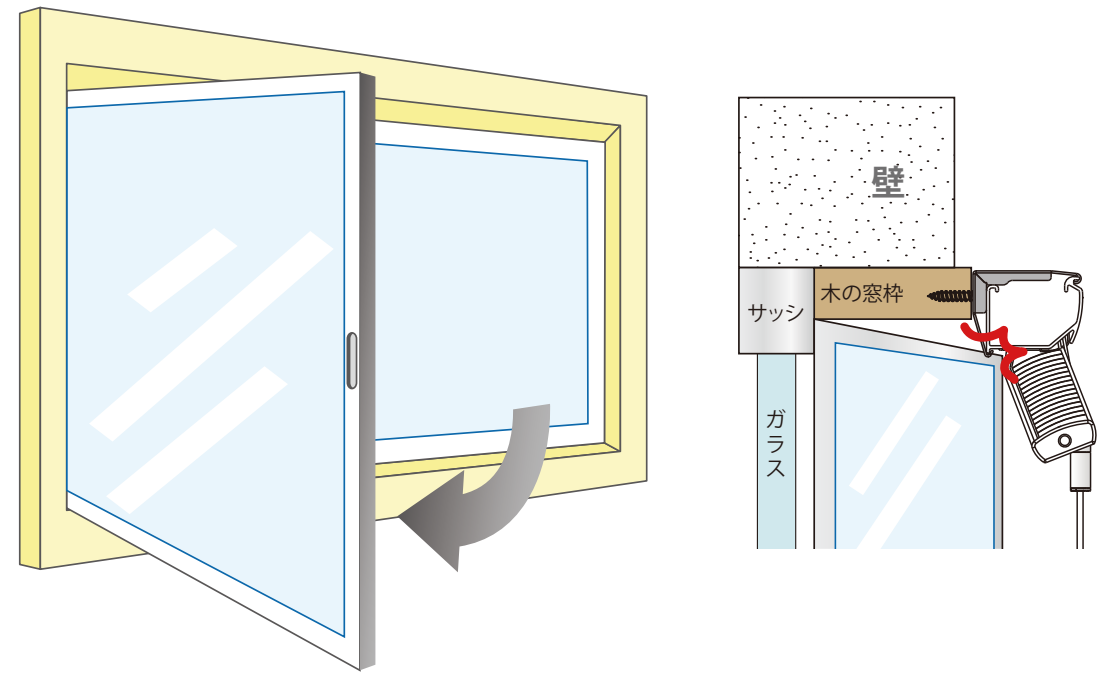


内側に開く窓や網戸がある場合は、図のようにブラインドを収めると、扉の開閉時の障害になります。  
(設置位置や畳代をご確認ください。)

**条件 3** 窓枠の材質が木材であること。

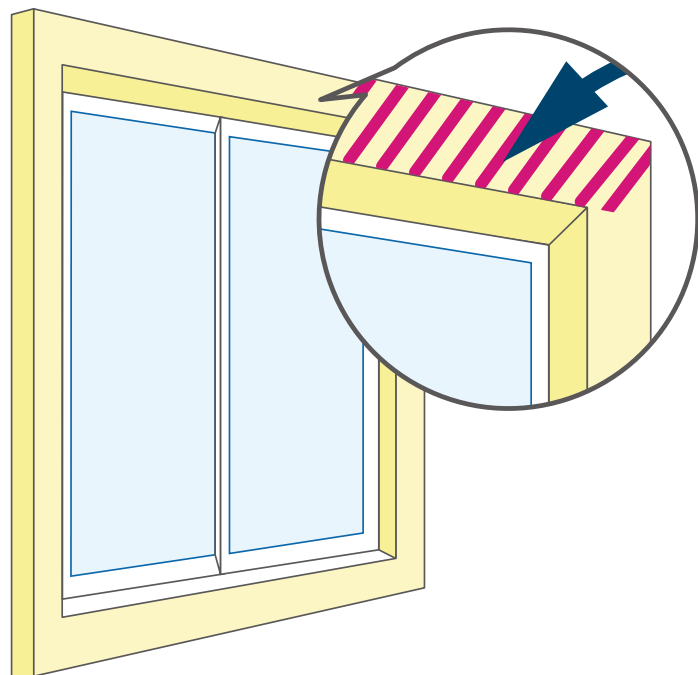

ネジを打ち込むため、窓枠の内側の材質が木材でできていること  
(金属では打ち込めず、石膏ボードでは十分な強度がありません)。


## 設置に必要な寸法条件

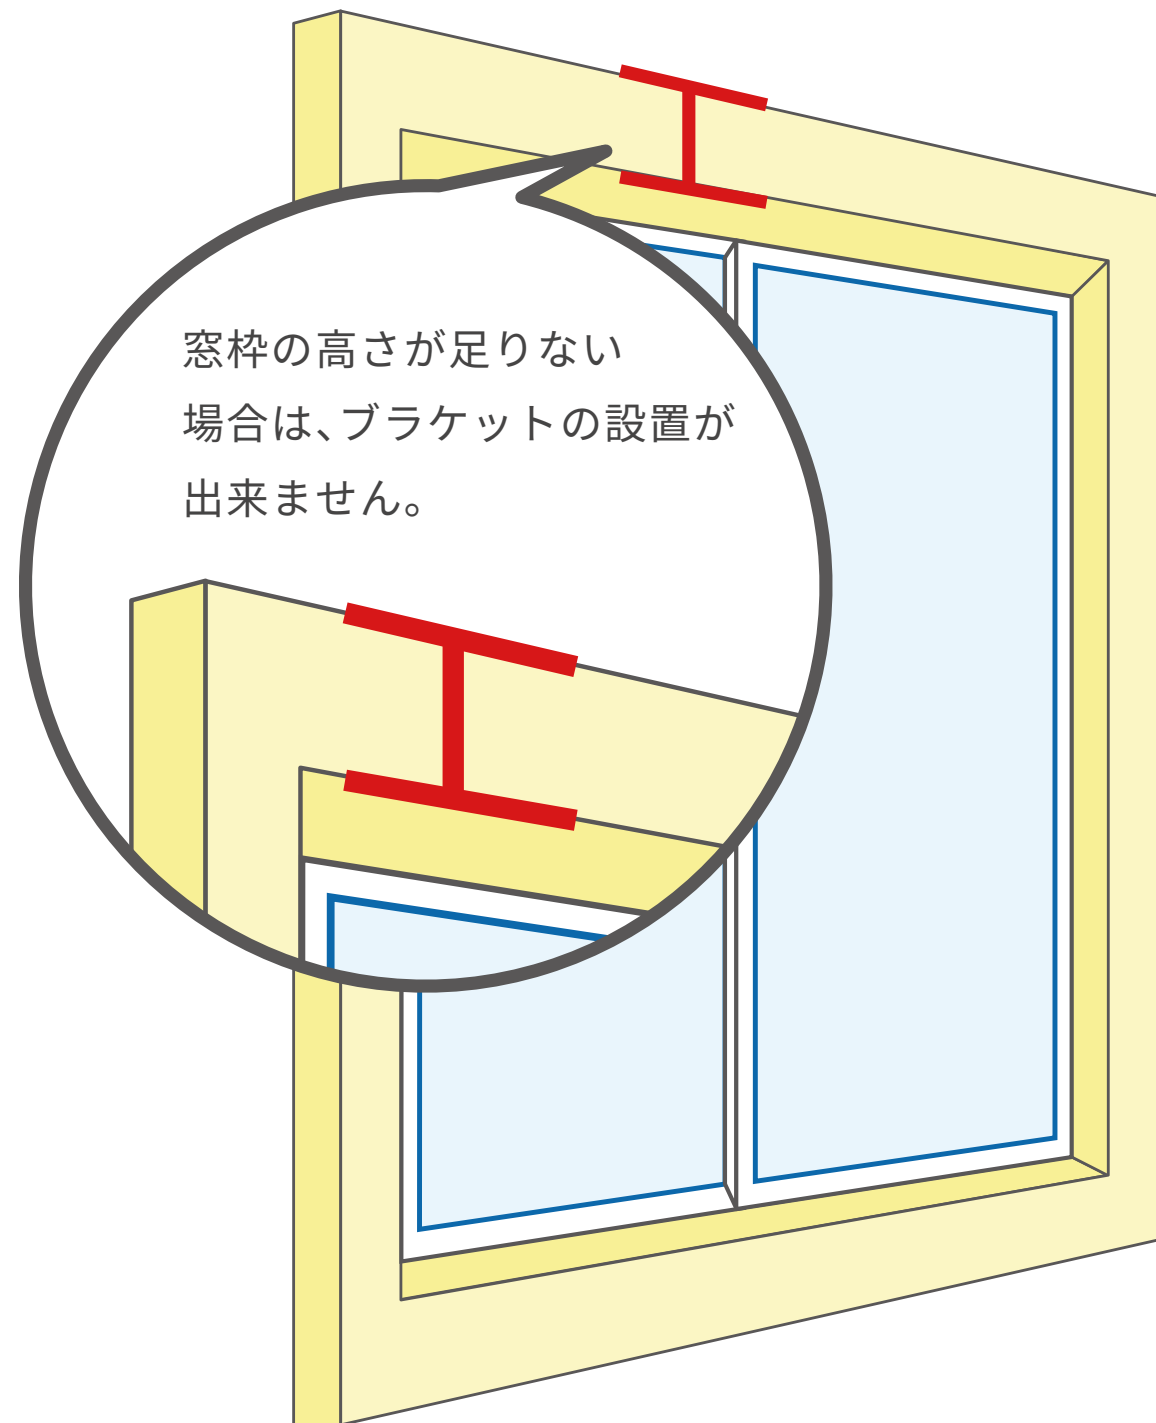

設置に必要な寸法条件

コードタイプ

正面付け

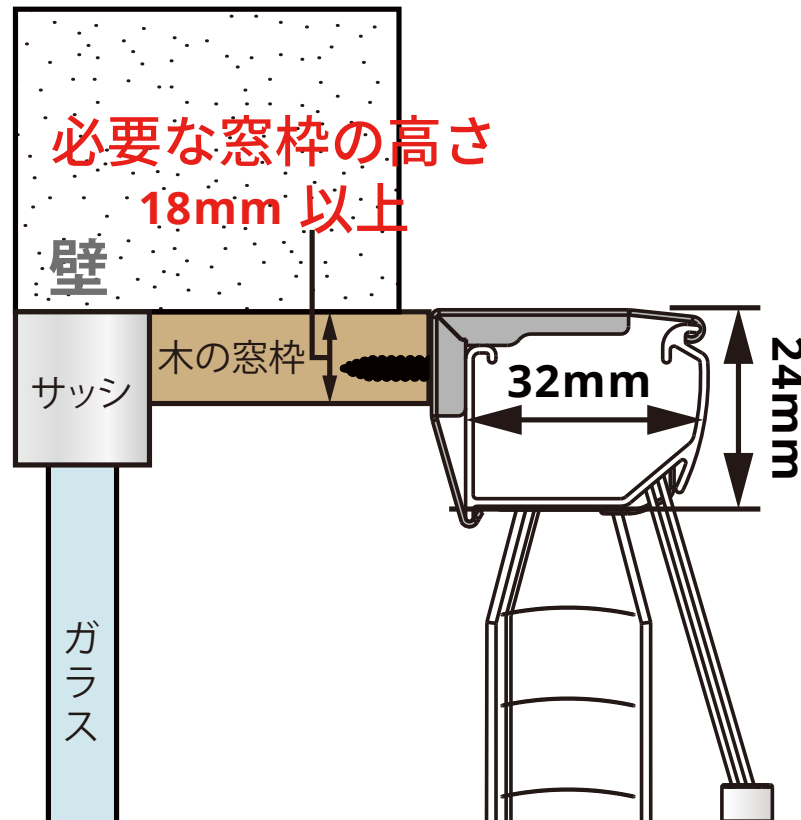

|         |             |               |
|---------|-------------|---------------|
| 取り付けタイプ | 取り付け金具設置面条件 | 16 & 25mmスラット |
| 正面付け    | 窓枠高さ        | 18 mm         |