


グラウンドウッドブラインド 設置条件

窓枠天井付け（鴨居付け）／浅天井付け

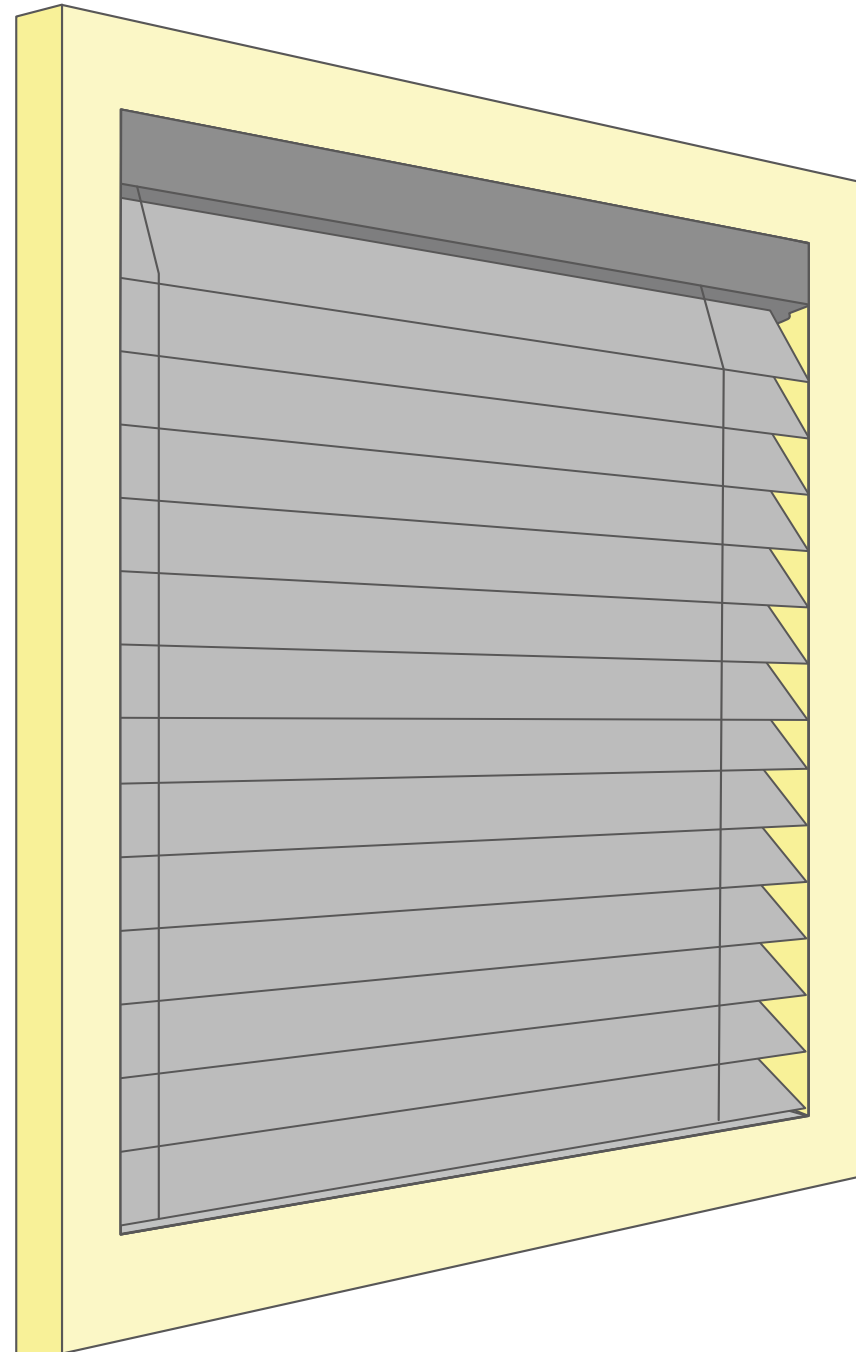


窓枠内に取り付ける時

窓枠天井付け(鴨居付け)


条件 1 障害物など干渉するものがないこと。

例


ハンドル

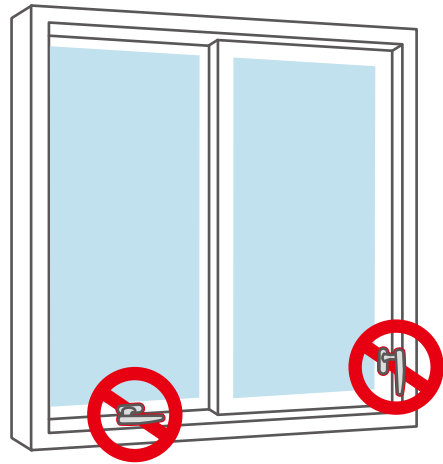


クランク

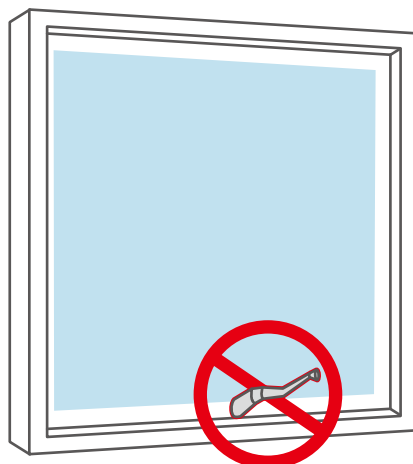

セキュリティーセンサー

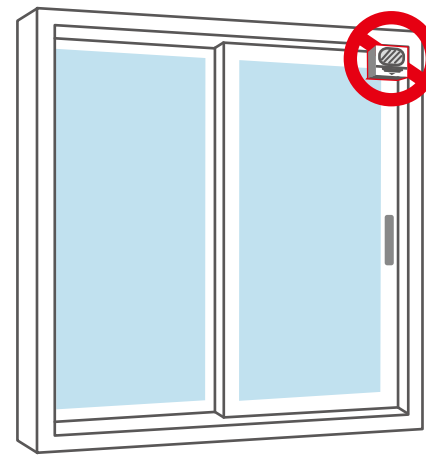


網戸の収納仕組

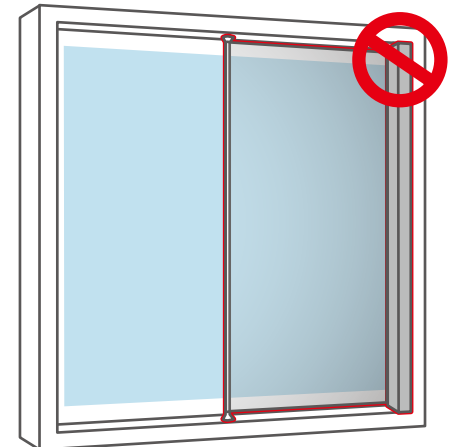


条件 2 内開き窓・網戸は避けてください。

例


内開きの窓

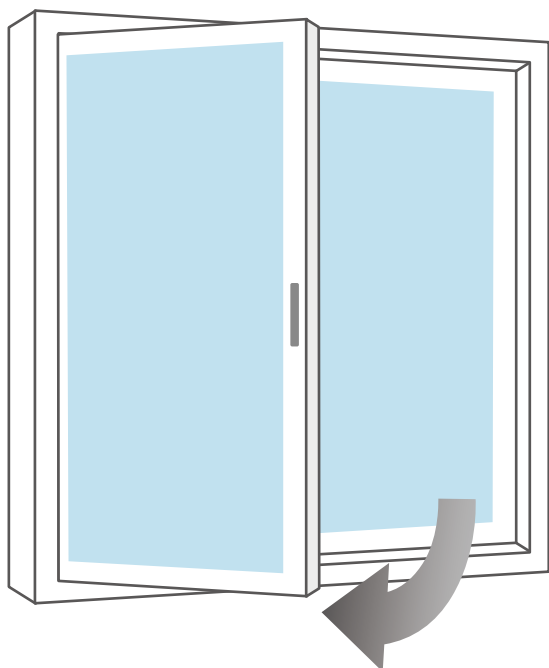

内開きの網戸

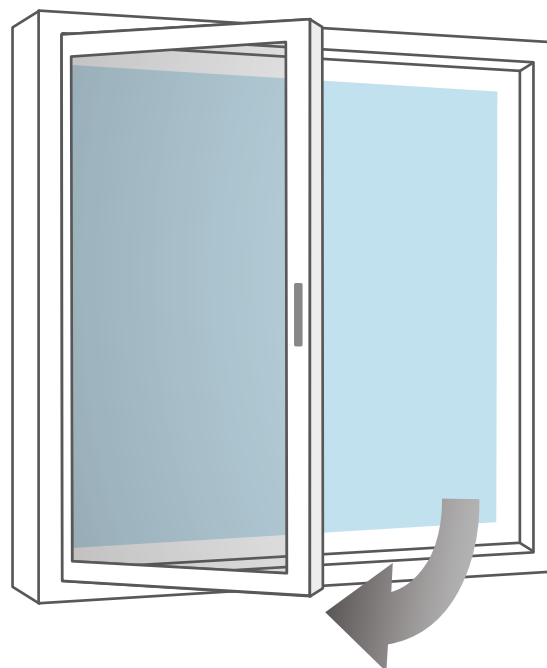


条件 3 下地が木材であること。

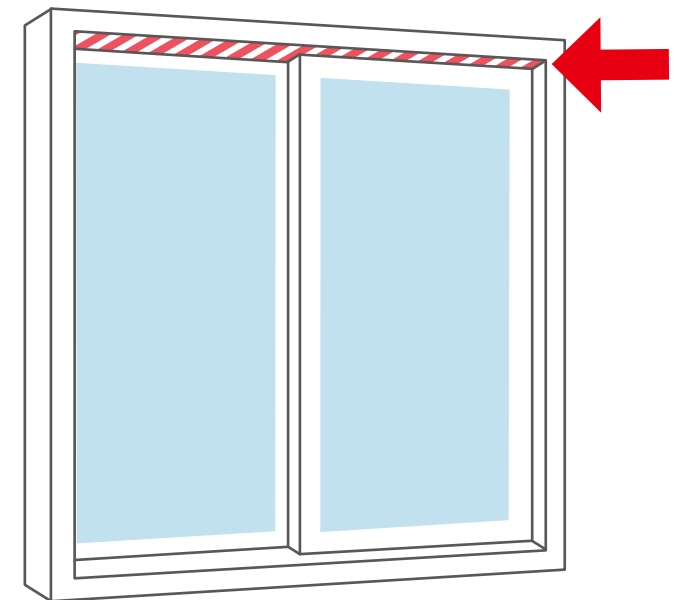

ネジを打ち込むため、窓枠の内側の材質が木材でできていること(金属では打ち込めず、石膏ボードでは十分な強度がありません)。

条件 1、2 に示した例は参考です。上例に限らず、取り付けや製品動作へ干渉する物等には十分ご注意ください。



鴨居付け

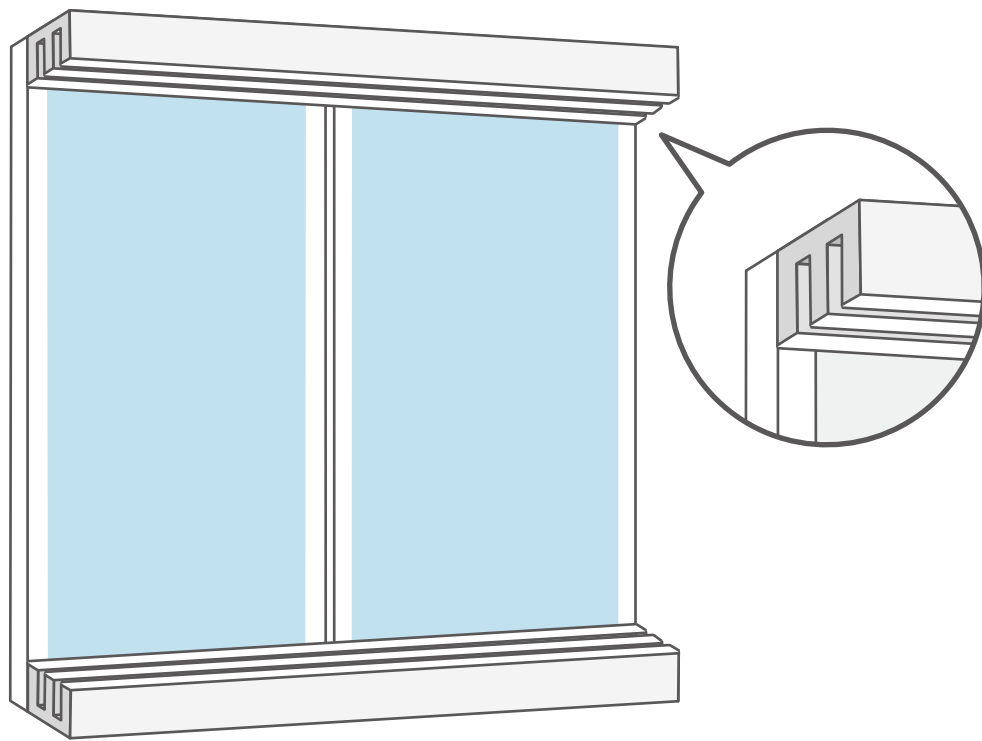

和室によく見られる障子枠の鴨居への取り付けは可能でしょうか？

- 原則として、取り付けに問題ございません。鴨居の寸法を確認し、ブラインドのブラケットが **2点の平面** に支えられることをご確認ください。
なお、ヘッドレールの前側と鴨居の前側が揃わない場合がございます。

取り付けの側面図 (おすすめの取り付け方法)

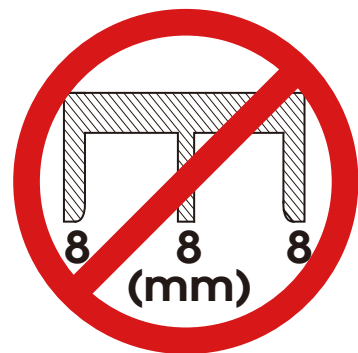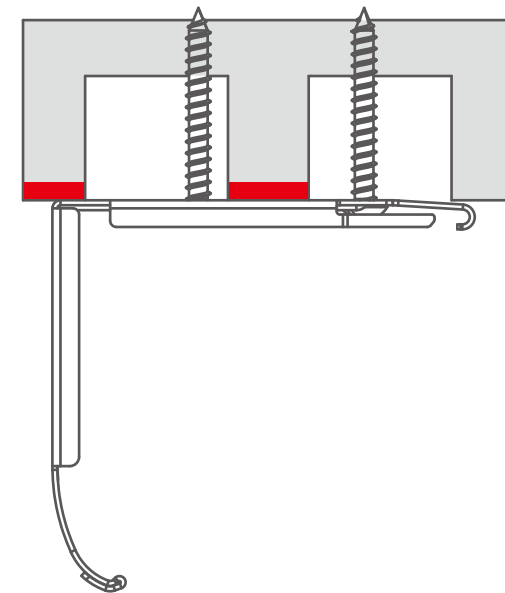


薄型鴨居の場合、左図の木の幅が 8mm 以下の箇所への取り付けはおすすめできません。


設置に必要な寸法条件

窓枠天井付け/浅天井付け

※ 浅天井付けは製品が窓枠から若干はみ出します。
はみ出しのイメージは次ページ参照

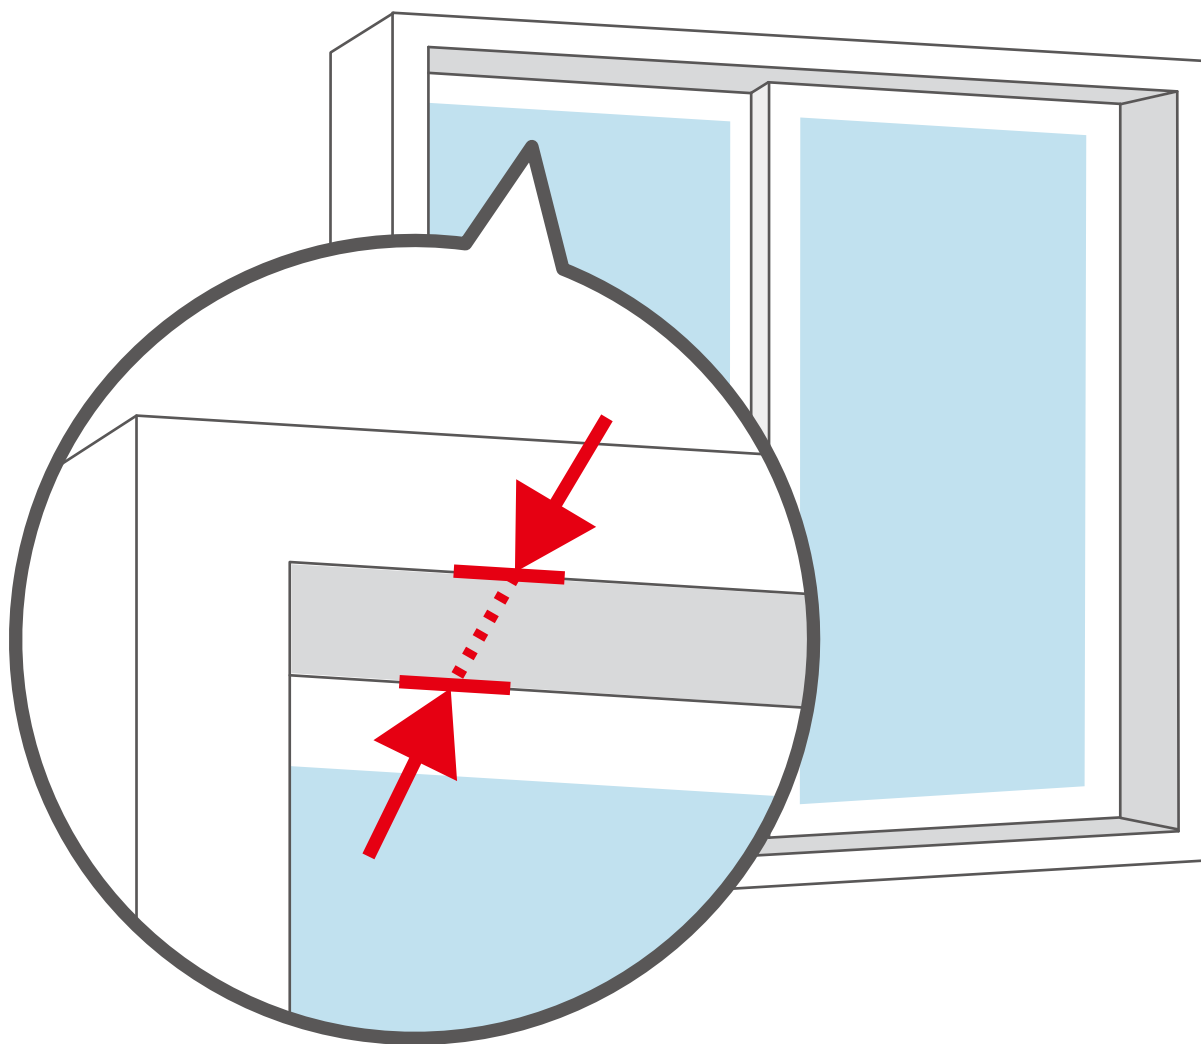

鴨居付け

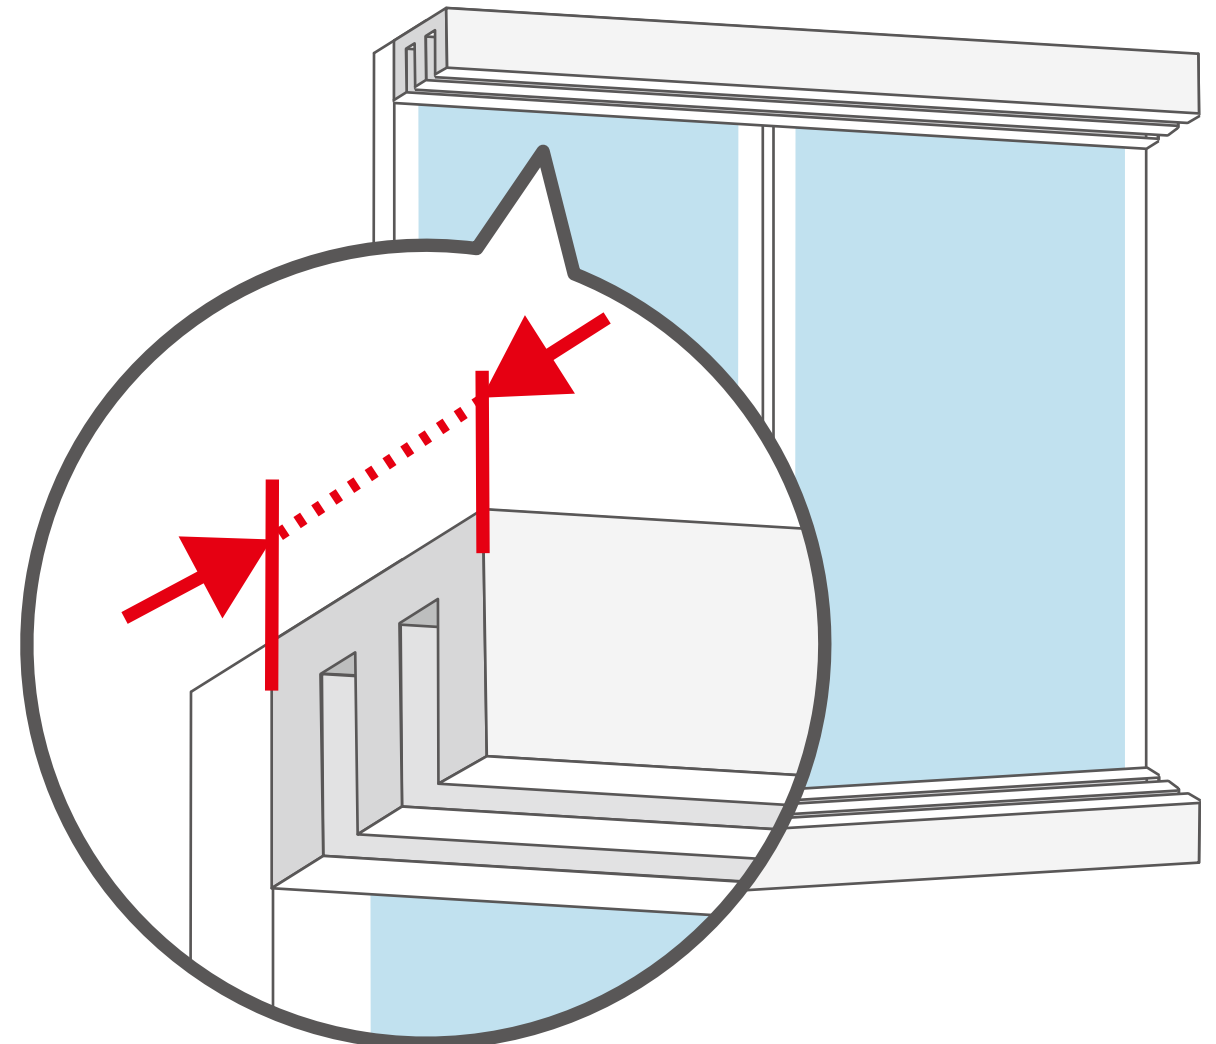


奥行が足りない場合はブラケットの取り付けが出来ません。


必要な奥行の制限を下記の表にてご確認ください。

設置に必要な寸法条件

窓枠天井付け/鴨居付け

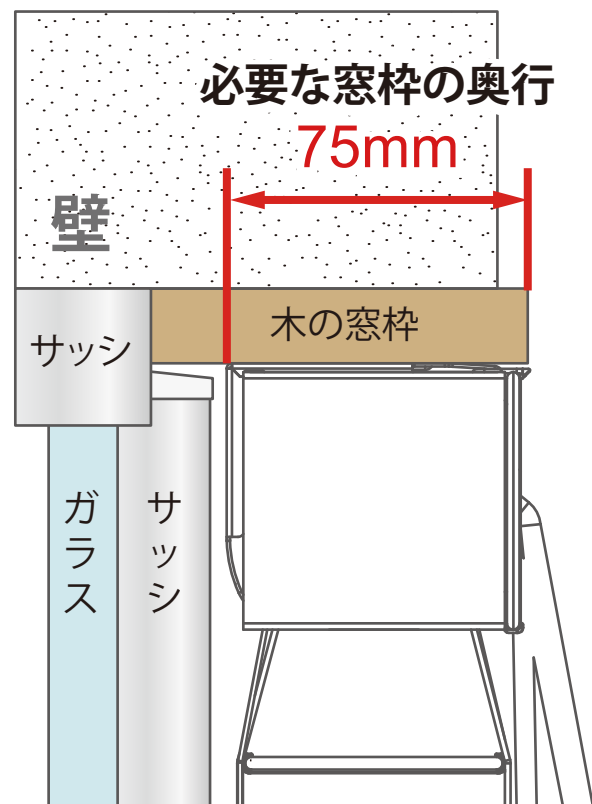

浅天井付け

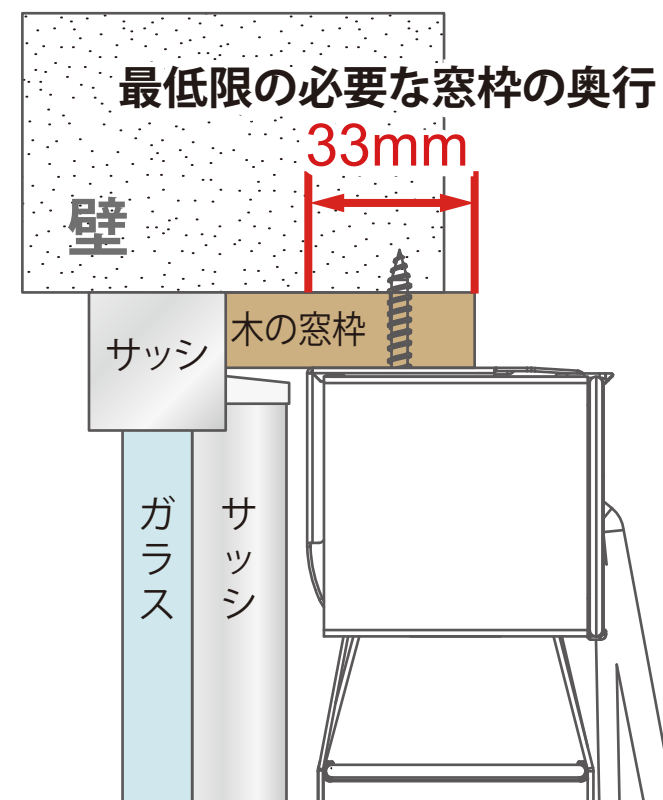

取り付けタイプ	取り付け金具設置面条件	寸法
窓枠天井付け / 鴨居付け	窓枠奥行	75mm
浅天井付け	窓枠奥行	33mm