



ロールスクリーン 設置条件
窓枠正面付け

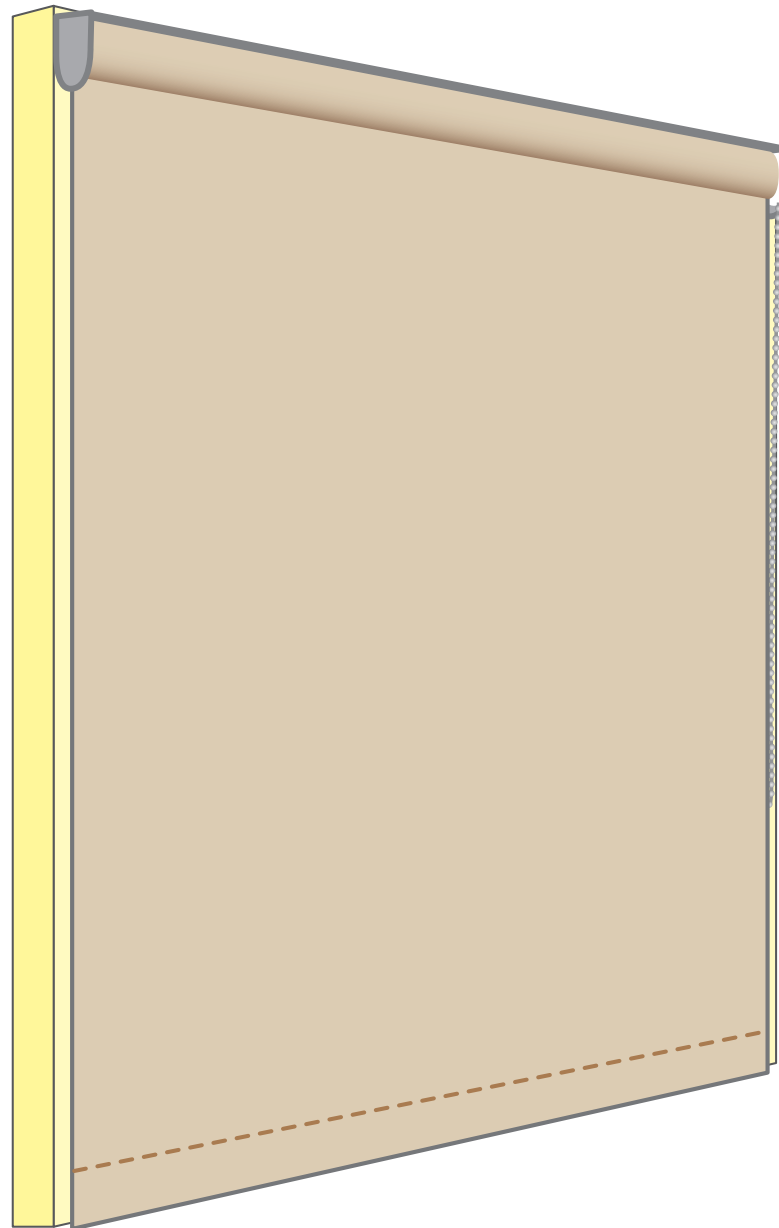

窓枠正面に取り付ける時


窓枠正面付け

条件 1 窓枠外に突出する障害物がないこと。

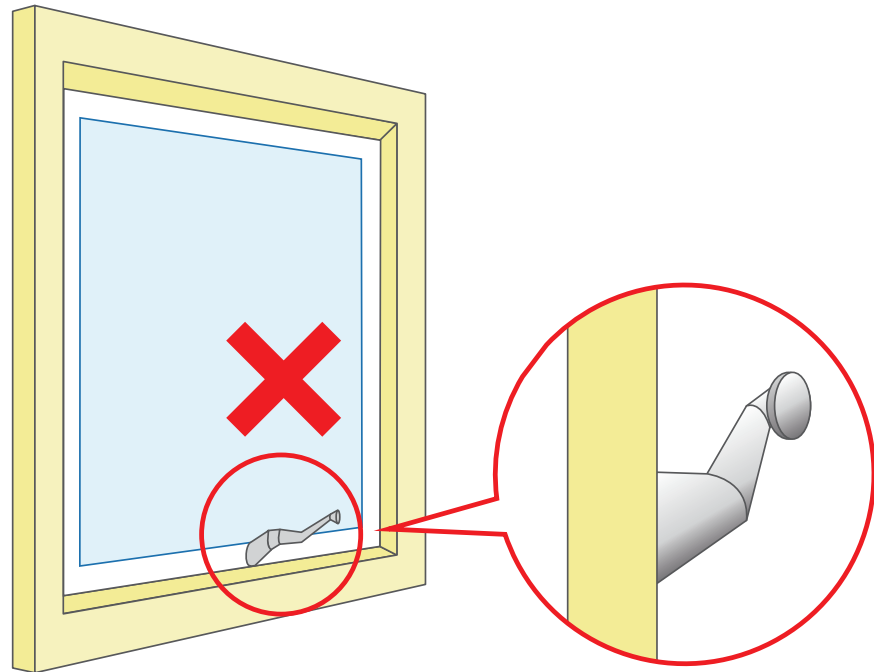


窓枠外に突出した取手などがあると、スクリーンの昇降を妨げます。窓枠から突出する障害物がないことをご確認ください。

条件 2 内開きの窓・網戸の影響を確認済みであること。

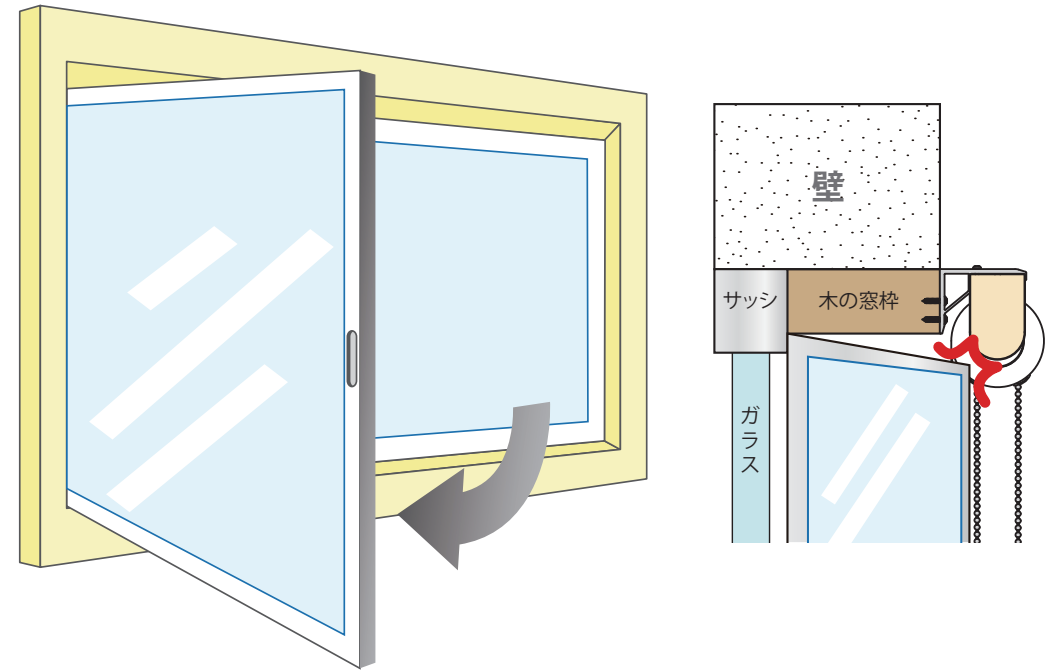


内側に開く窓や網戸があると、図のように扉の開閉に支障をきたすことがあります。設置位置や巻き代をご確認ください。

条件 3 取り付け箇所(下地)の材質が木材であること。

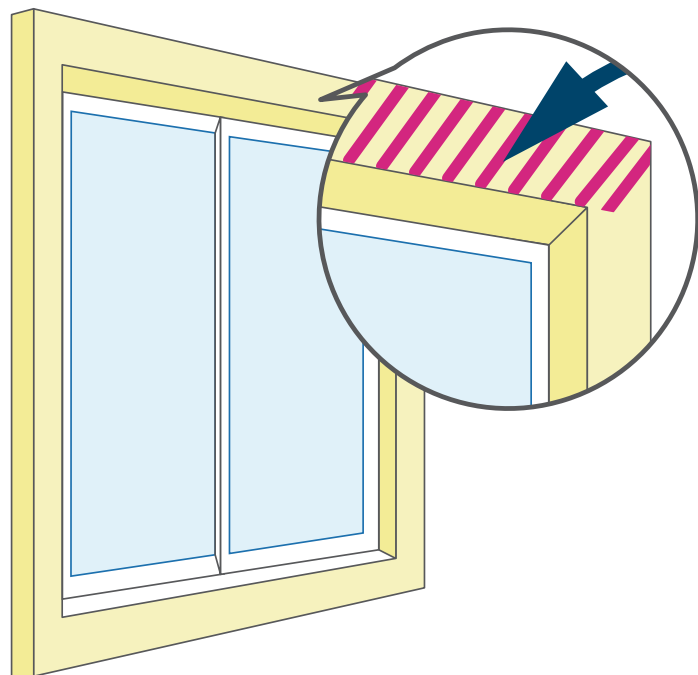

ネジを打ち込むため、取り付け箇所(下地)の材質が木材である必要があります
(金属では打ち込めず、石膏ボードでは十分な強度がありません)。


設置に必要な寸法条件

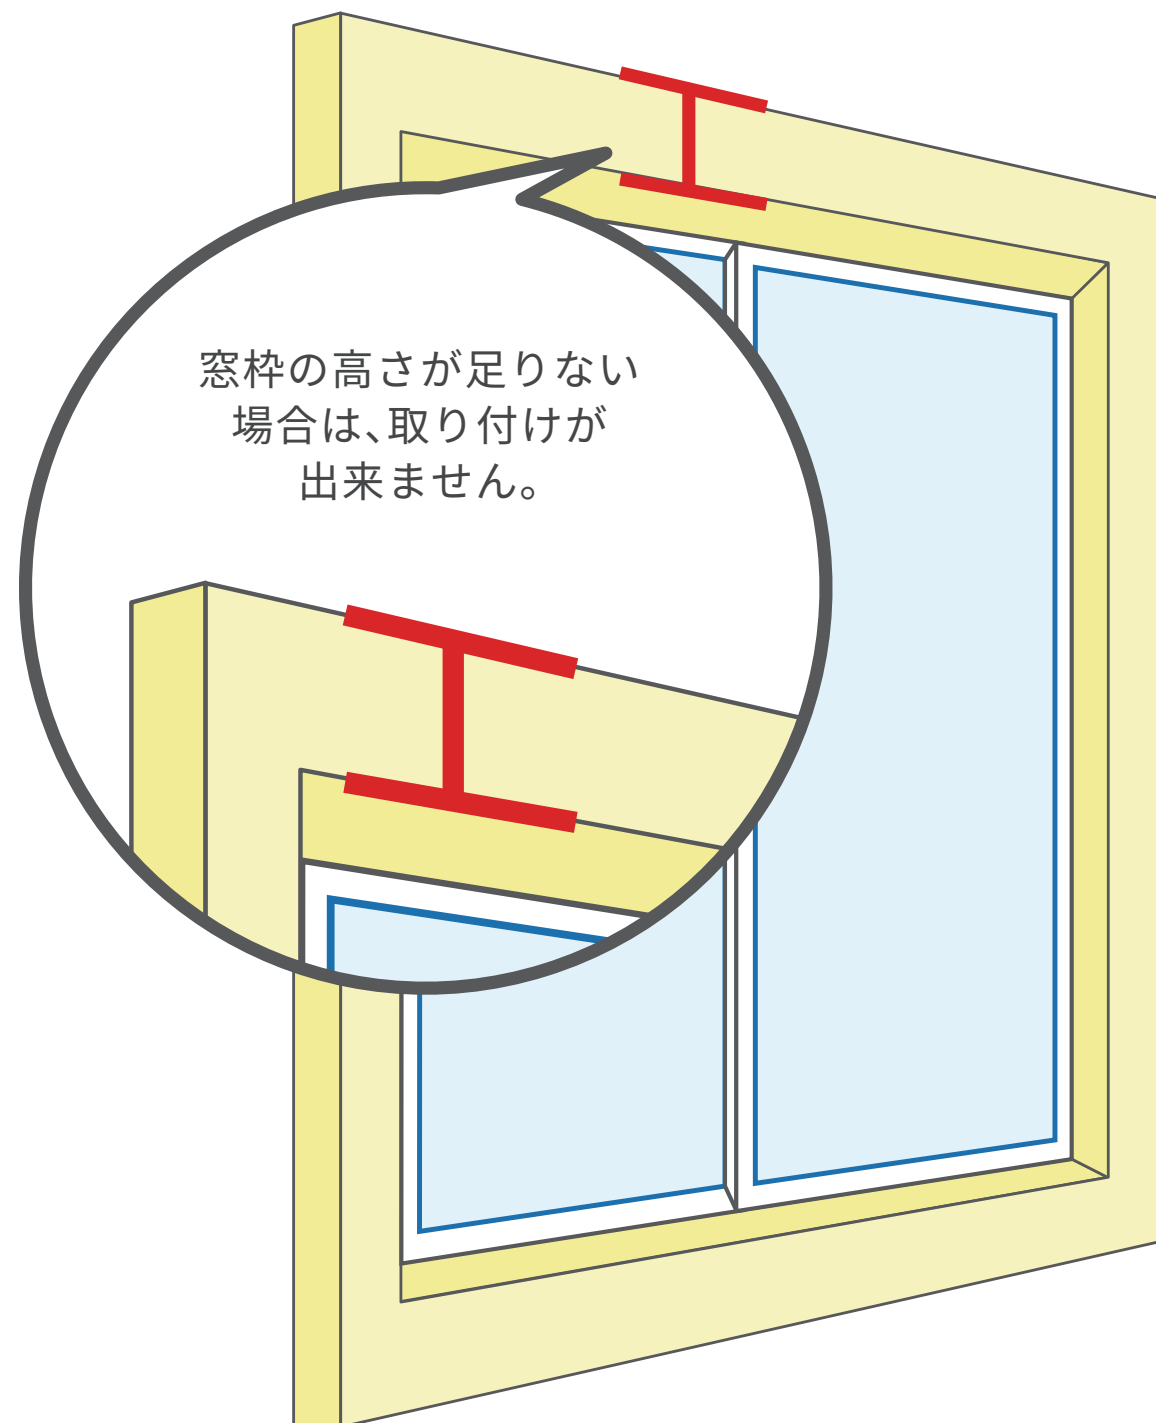


設置に必要な寸法条件

正面付け

高さ ≤ 2438mm

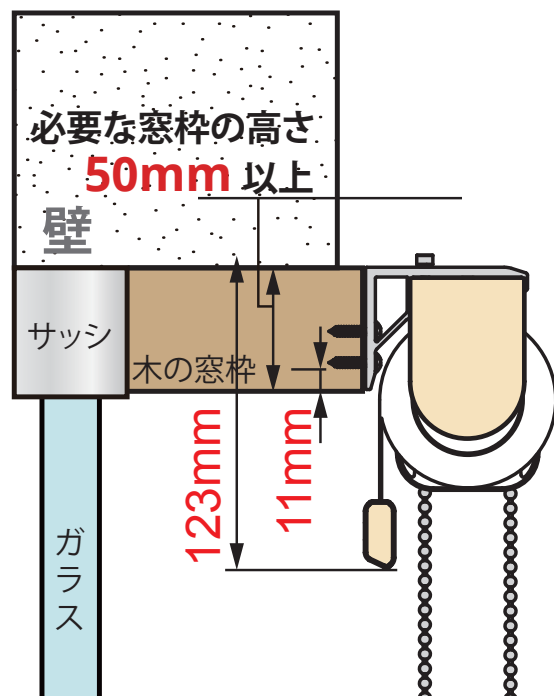

高さ > 2438mm

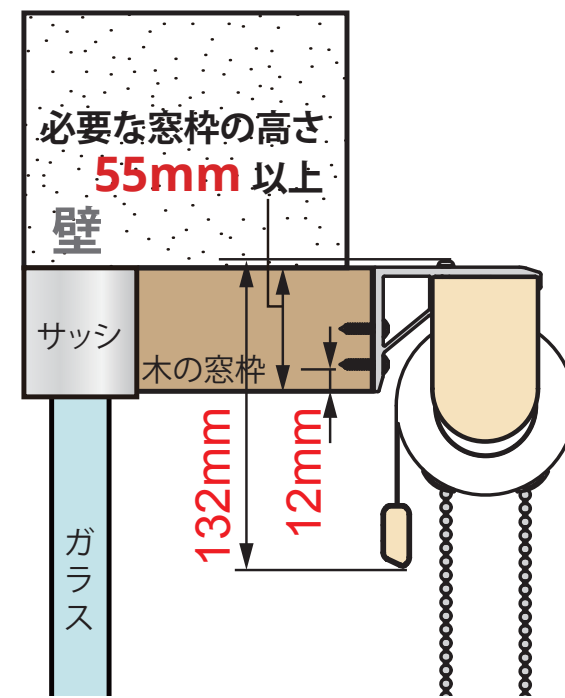

取り付けタイプ	取り付け金具設置面条件	必要な窓枠の高さ	
		窓枠高さ ≤ 2438mm	窓枠高さ > 2438mm
正面付け	窓枠高さ	50mm	55mm