アルミブラインド設置条件

カーテンレール付け

カーテンレールに取り付ける時

（窓枠天井のカーテンレール、カーテンボックス内カーテンレール）

カーテンレール付け

条件 1　設置カーテンレールの条件

① 御検討中の弊社製品重量を、製品仕様書に記載の計算式にて御確認ください。

② 取付を御検討されているカーテンレールの耐荷重量を仕様書、型番にて御確認ください

製品重量の方が重ければ、弊社製品がカーテンレールから脱落する恐れがございます。

③ カーテンレールの耐荷重量を支え切れるような取付方法、下地になっているか、御確認ください。

カーテンはとても軽いので、レールは簡易的に取付けられている場合がございます。

カーテンレールごと弊社製品が脱落する恐れがございます

④ カーテンレールが下図の仕様と合致するか、御確認ください。

取付性能を発揮できず、カーテンレールから、製品が脱落する恐れがございます。

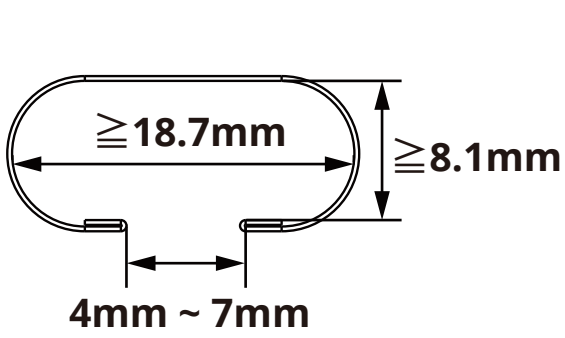

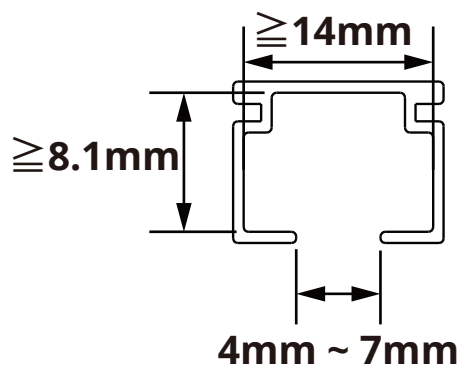

C 型または角型の金属性カーテンレールのみ設置可能です。

カーテンレール制限寸法は左図参照。

カーテンレール付け

条件 2　取り付けタイプの条件

窓枠天井付け

カーテンレールブラケット無し仕様

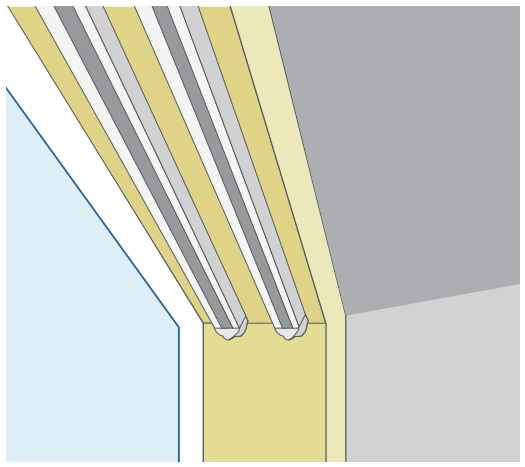

カーテンレールブラケット付き仕様

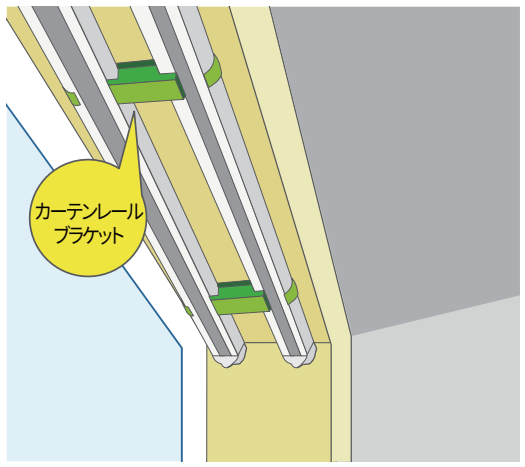

カーテンボックス付け

カーテンレールブラケット無し仕様

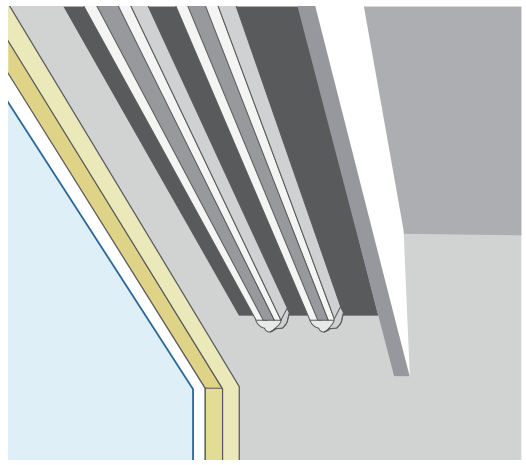

カーテンレールブラケット付き仕様

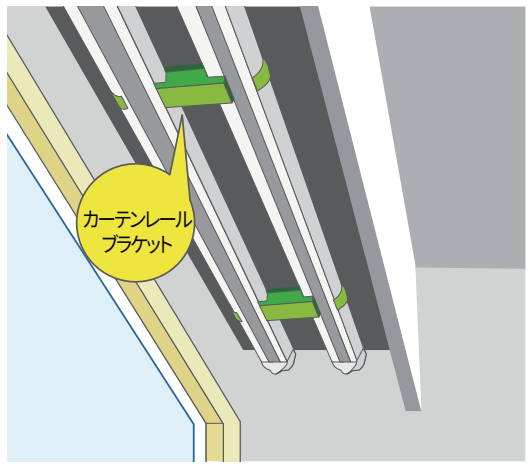

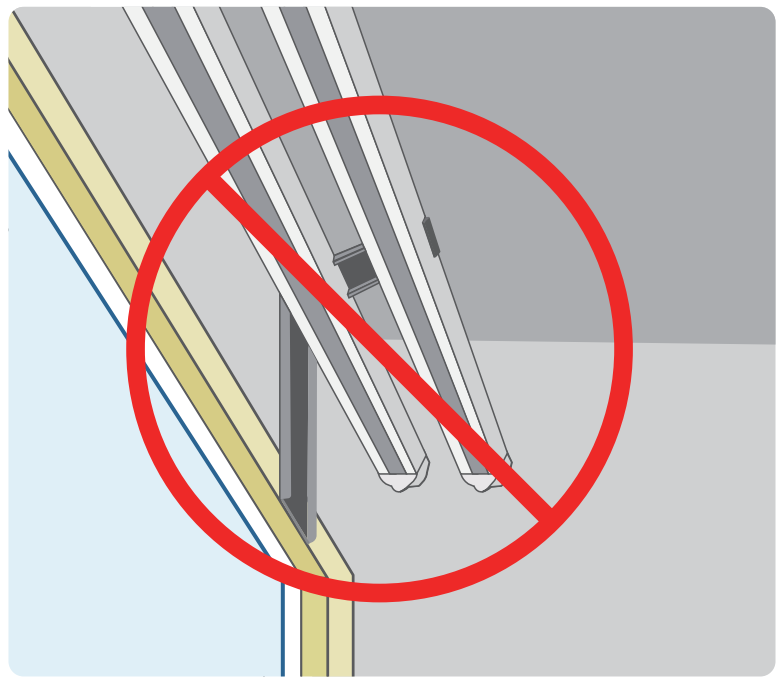

< 注意 > 上図のような外付け式のカーテンレールではブラインド操作の負荷に耐えられず、

事故のおそれがありますので絶対に使用しないでください。

カーテンレール付け

条件 3 設置箇所別必要寸法条件

窓枠天井付け

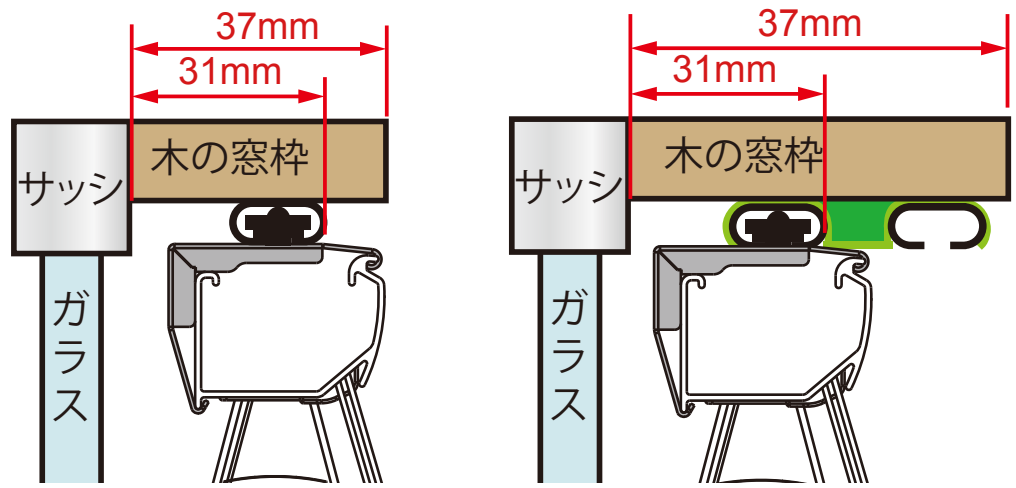

1. 窓枠の奥行は **37mm** 以上あること。
2. 取付レールの前面から壁面まで **31mm** 以上あること。

カーテンボックス付け

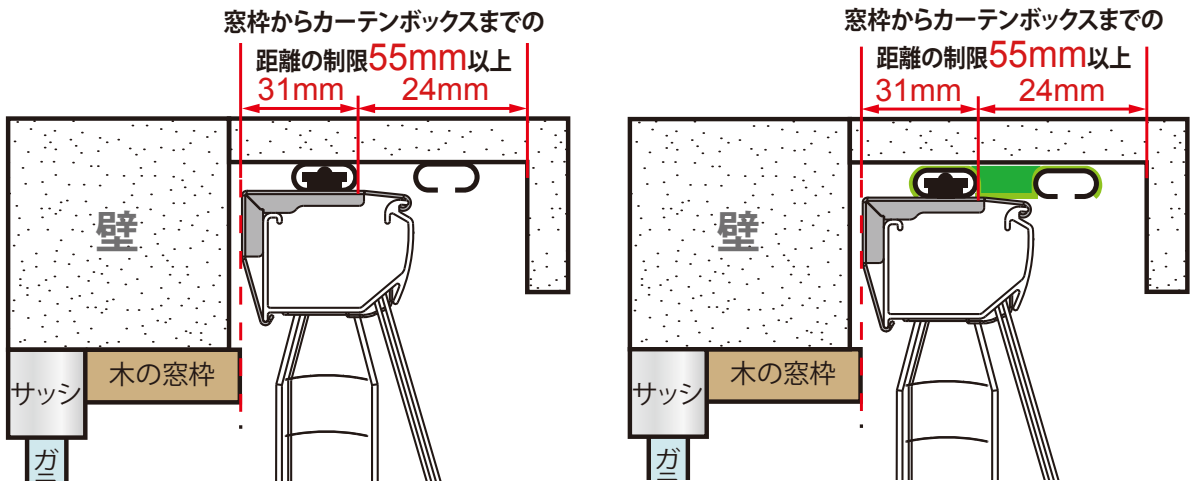

1. 奥行は **55mm** 以上あること。
2. 取付レールの前面から壁面まで **31mm** 以上あること。
3. 取付レールの前面からカーテンボックス前側まで **24mm**以上あること。